Light efficiency:

53 Lumen/Watt

Light quality:


CRI: 84,2


Color temperature:

2700 K

Output: 616 lm
Peak: 254 cd

Power: 11,5 W
PF: 1,0

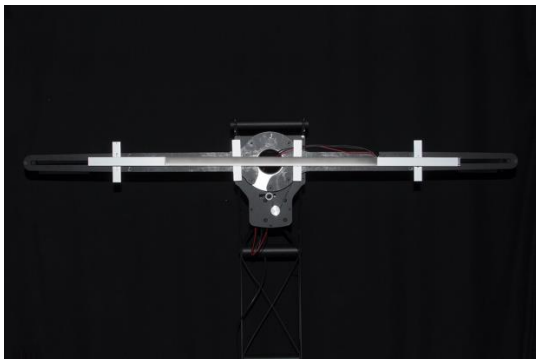

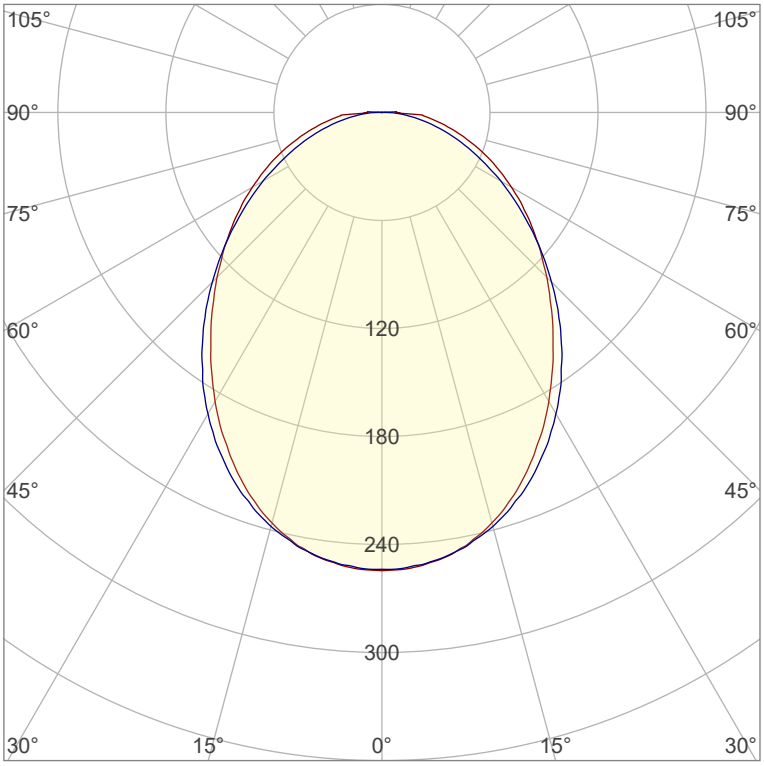

CIE 1931
x: 0,460
y: 0,411


Product name:
Nova-6_510mm_827_Cover-Square-Grey

Item number:
NP/L1C/06F/0510/827/CSG


Date and time:
15.07.2022 10:53:54

Description:
Tolerances:
Lumen +/-4%
Candela +/-2,5%
Colour Temp +/-35 Kelvin
CRI +/-0,7
Angular Resolution: 1 Degree Step
Last Calibration 20-09-2021
Tester: Peter Ulrich
Test Site: Lichtlabor
Gaustrasse 13
55411 Bingen am Rhein


Spectra

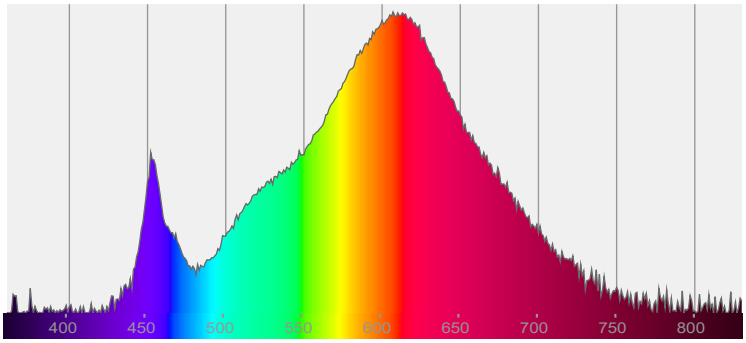


Power

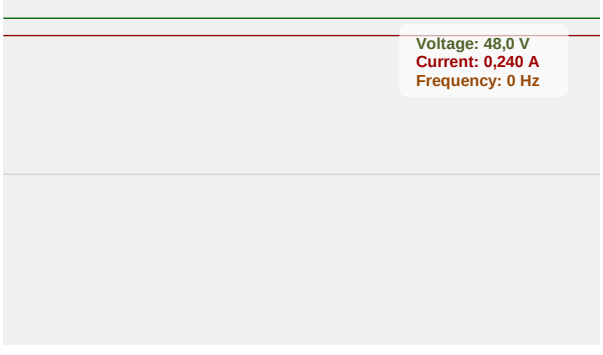

Color details

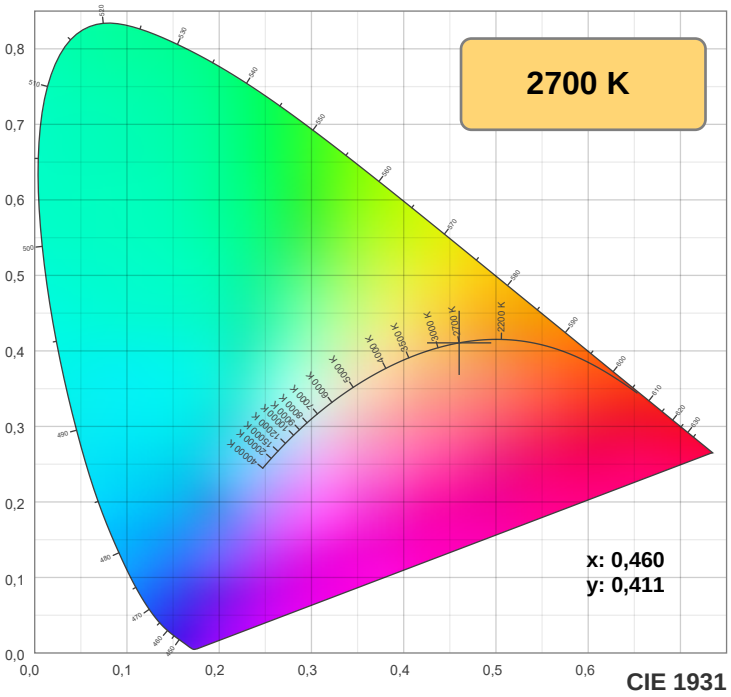


CIE 1931

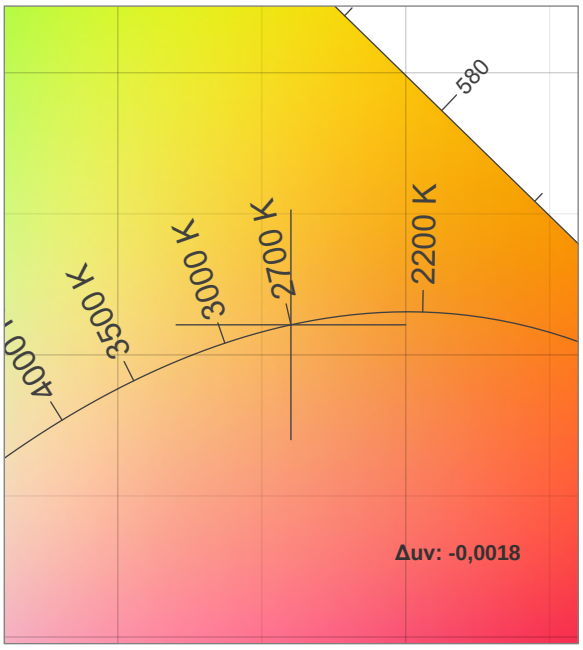


CIE 1931 ZOOM

TM30: 85,3

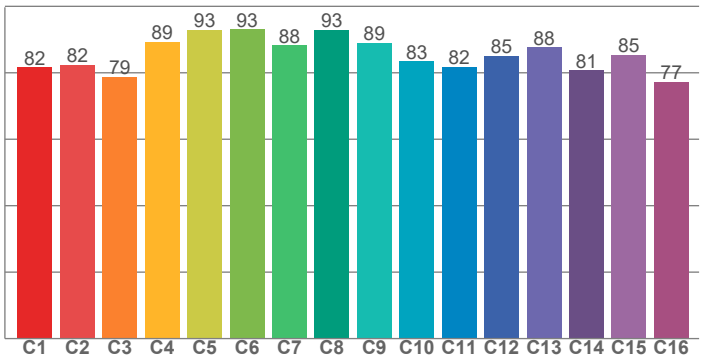

CRI: 84,2 (R1-R8)

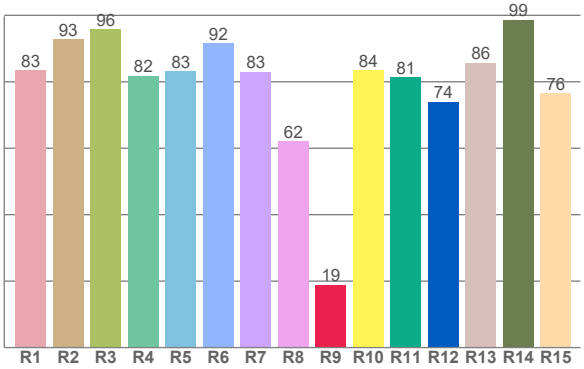

CRI R values, only R1-R8 are used to calculate final CRI value

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
83,4	92,8	95,8	81,8	83,2	91,5	83,0	62,2	18,9	83,5	81,4	74,0	85,7	98,6	76,5


TM30 C values, 16 binned values out of total of 99 C values

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16
81,6	82,4	78,9	89,3	92,9	93,0	88,3	92,9	88,9	83,5	81,8	85,1	87,7	80,7	85,4	77,2

CQS Q values

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15
79,3	94,2	82,4	79,3	83,0	83,9	82,5	84,1	94,6	89,3	85,8	82,9	82,5	74,7	75,9

CQS: 82,6

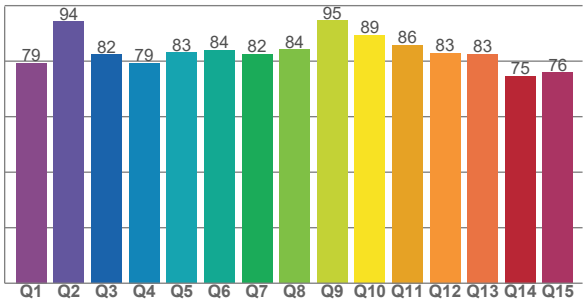

Color parameters

Color temperature	Color rendering index	Red component	Color fidelity	Color gamut	Color quality scale	Color coordinate cie 1931	Color coordinate cie 1931	Color coordinate	Color coordinate	Color diviation from black body
CCT	CRI	CRI R9	TM30 Rf	TM30 Rg	CQS	x	y	u	v	Δuv
2700 K	84,2	18,9	85,3	97,1	82,6	0,460	0,411	0,263	0,352	-0,0018

TM30 details


Rf 85,3


Fidelity index Rf


Rg 97,1


Gammut index Rg


		Graphic shifts (%)	
Hue Bin	R_f	Chroma	Hue
1	82	-10%	0%
2	82	-7%	7%
3	79	-2%	11%
4	89	0%	6%
5	93	3%	4%
6	93	3%	-2%
7	88	-3%	-6%
8	93	-4%	-2%
9	89	-5%	3%
10	83	-4%	10%
11	82	1%	13%
12	85	7%	3%
13	88	5%	-7%
14	81	6%	-15%
15	85	-3%	-9%
16	77	-7%	-16%

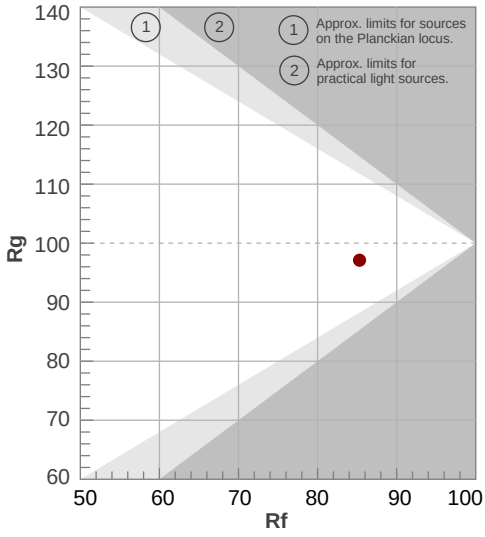


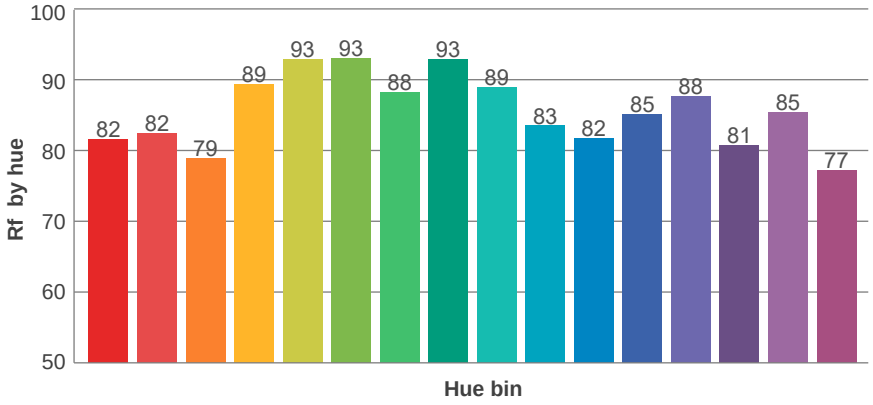

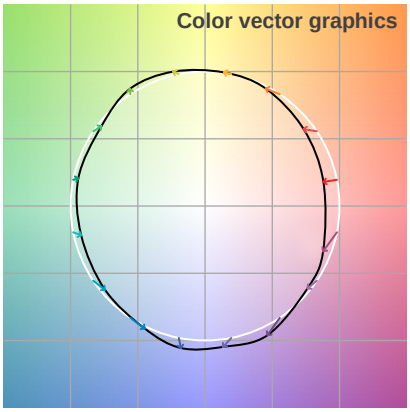


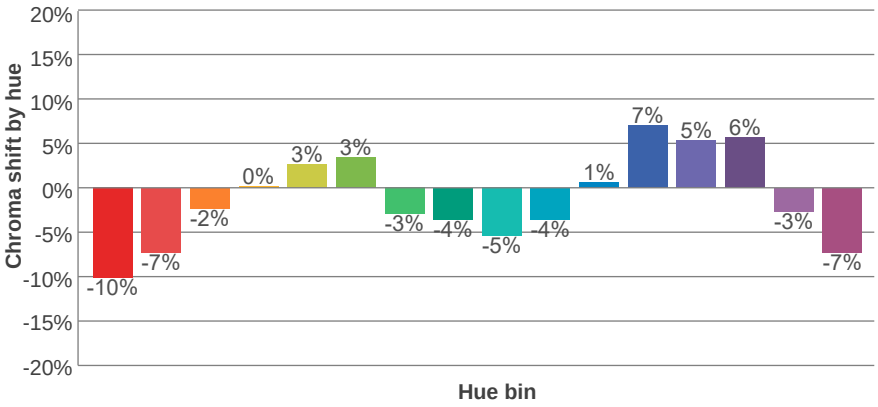

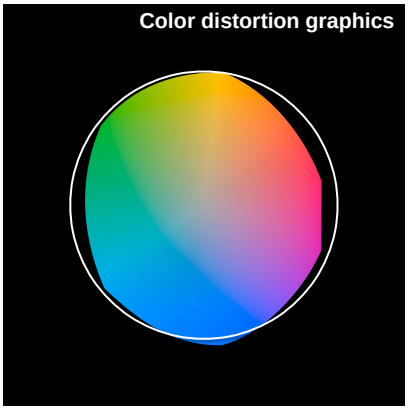

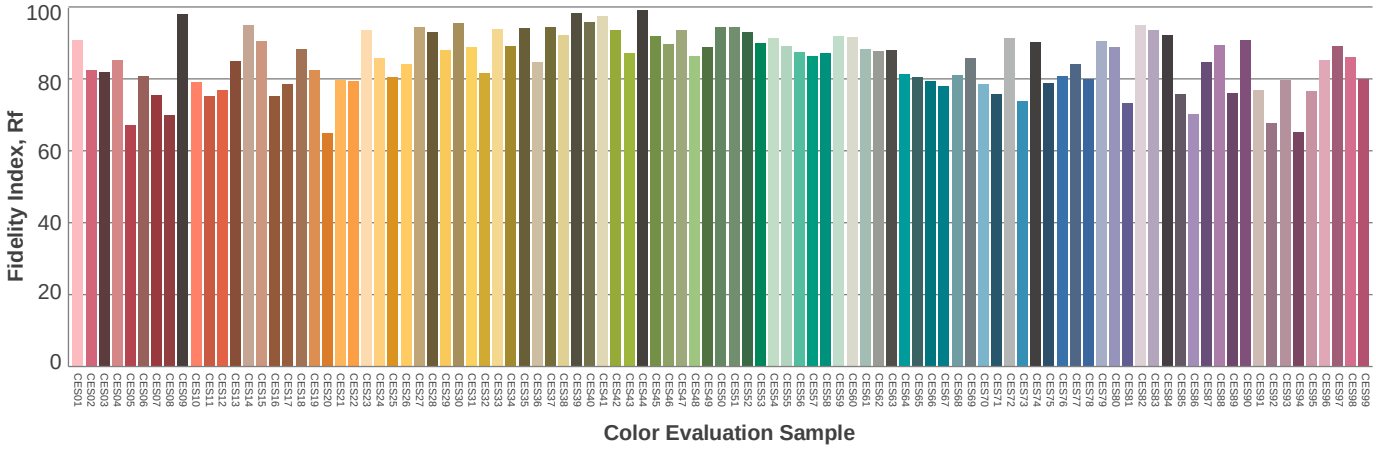

Beam details

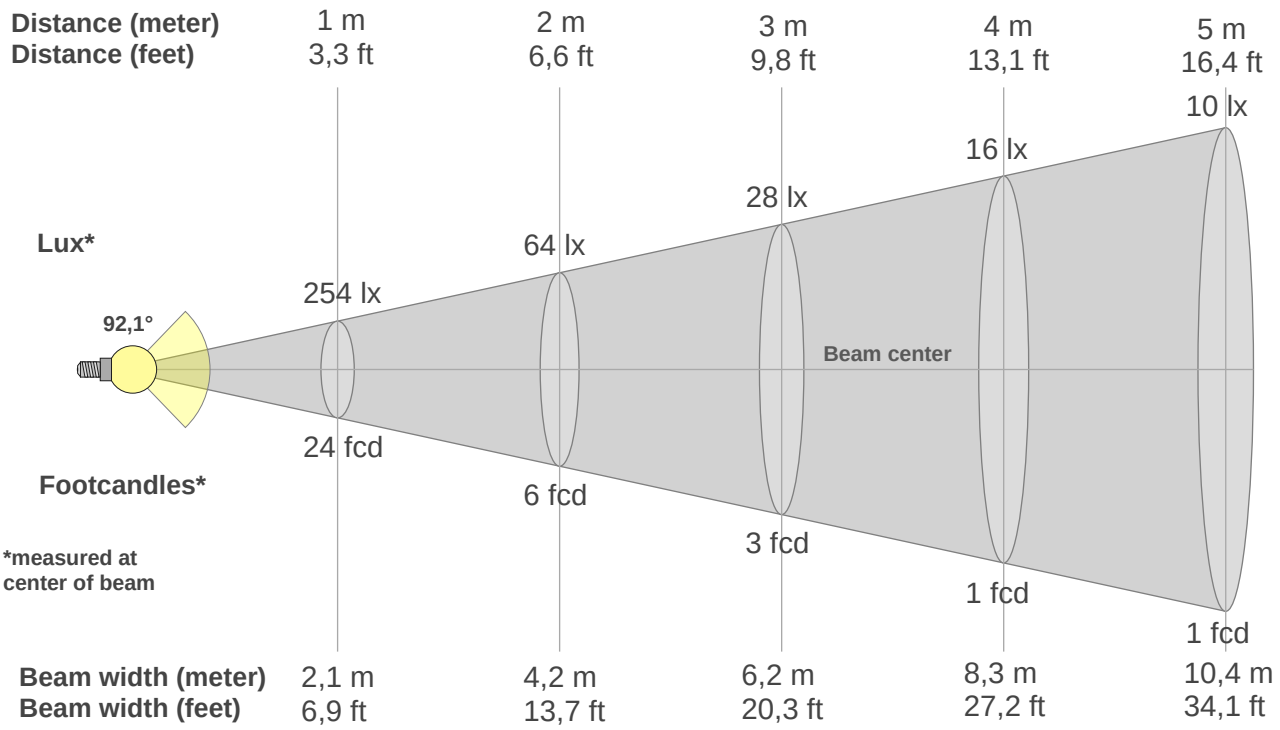

Beam intensities from 1-20m

1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	11m	12m	13m	14m	15m	16m	17m	18m	19m	20m
3,3ft	6,6ft	9,8ft	13,1ft	16,4ft	19,7ft	23ft	26,2ft	29,5ft	32,8ft	36,1ft	39,4ft	42,7ft	45,9ft	49,2ft	52,5ft	55,8ft	59,1ft	62,3ft	65,6ft
254lx	64lx	28lx	16lx	10lx	7lx	5lx	4lx	3lx	3lx	2lx	2lx	2lx	1lx	1lx	1lx	1lx	1lx	1lx	1lx
23,6fcd	5,9fcd	2,6fcd	1,5fcd	0,9fcd	0,7fcd	0,5fcd	0,4fcd	0,3fcd	0,2fcd	0,2fcd	0,2fcd	0,1fcd	0,1fcd	0,1fcd	0,1fcd	0,1fcd	0,1fcd	0,1fcd	0,1fcd

Intensities in 0° c-plane

0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°	95°
254	253	246	236	222	204	185	166	147	130	113	98	83	69	56	43	33	24	9	0
100%	99%	97%	93%	87%	80%	73%	65%	58%	51%	45%	38%	33%	27%	22%	17%	13%	9%	3%	0%

Intensities in 90° c-plane

0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°	95°
254	252	247	238	226	211	193	174	154	133	113	94	76	60	45	32	20	11	2	0
100%	99%	97%	94%	89%	83%	76%	68%	61%	52%	45%	37%	30%	23%	18%	13%	8%	4%	1%	0%

Intensities in 180° c-plane


0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°	95°
254	253	246	236	222	204	185	166	147	130	113	98	83	69	56	43	33	24	9	0
100%	99%	97%	93%	87%	80%	73%	65%	58%	51%	45%	38%	33%	27%	22%	17%	13%	9%	3%	0%

Intensities in 270° c-plane

0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°	95°
254	252	247	238	226	211	193	174	154	133	113	94	76	60	45	32	20	11	2	0
100%	99%	97%	94%	89%	83%	76%	68%	61%	52%	45%	37%	30%	23%	18%	13%	8%	4%	1%	0%

Beam angle 50%	Field angle 10%	Cutoff angle 2,5%	Intensity ratio in 120° cone	Intensity ratio in 90° cone
92,1°	**162,4°**	**202,6°**	**77,9%**	**56,0%**

ISO candela diagram

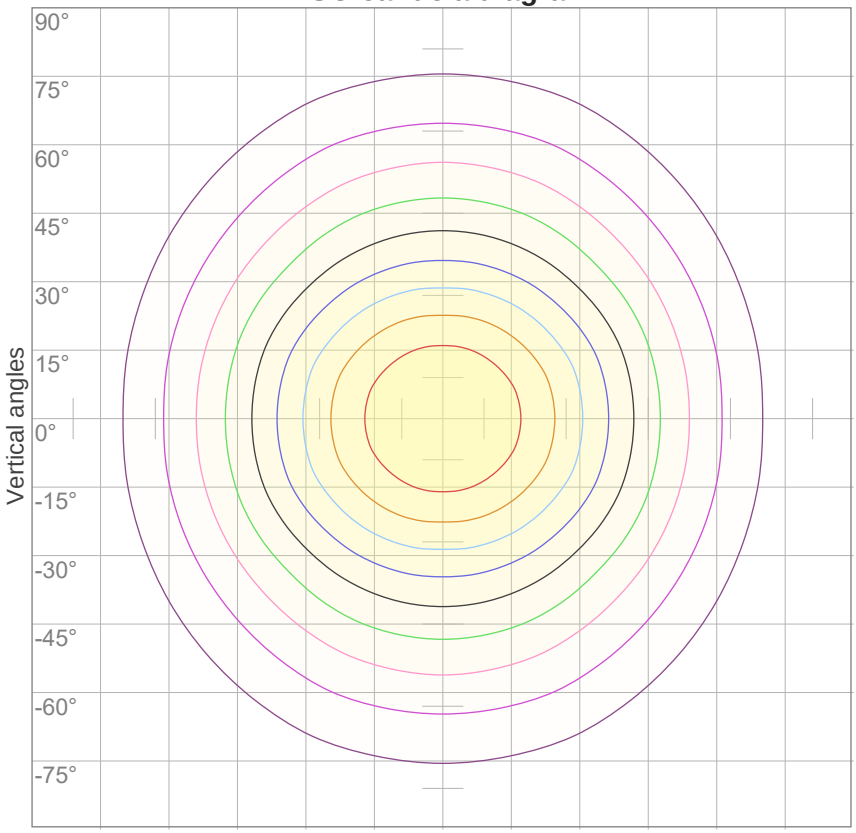


10%	25 cd
20%	51 cd
30%	76 cd
40%	102 cd
50%	127 cd
60%	153 cd
70%	178 cd
80%	203 cd
90%	229 cd

Conditions:

Number of c-planes: 16

Candela at center: 254 cd

ISO lux diagram

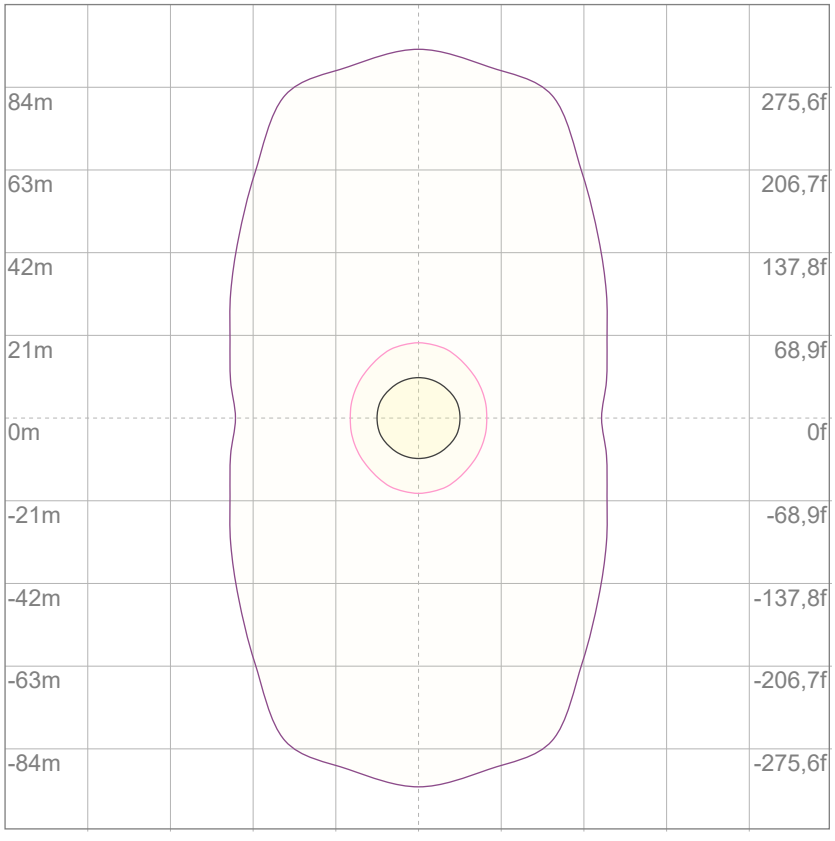

Mounting height: 10 meters (33 feet)

3%	76,3m lx
5%	0,127 lx
10%	0,254 lx
30%	0,763 lx
50%	1,27 lx

Conditions:

Number of c-planes: 16

Lux at center: 2,54 lx

Lux distribution on a surface when lamp is mounted at 10 meters from the surface.

Glare Evaluation According to UGR


p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	20,0	21,2	20,2	21,5	21,7	20,8	21,9	21,0	22,3	22,5
	3H	21,2	22,4	21,6	22,7	22,9	22,0	23,2	22,4	23,5	23,7
	4H	21,7	22,9	22,2	23,2	23,5	22,5	23,7	22,9	24,0	24,2
	6H	22,3	23,3	22,6	23,6	24,0	23,0	24,1	23,3	24,3	24,7
	8H	22,4	23,5	22,8	23,8	24,2	23,2	24,2	23,5	24,5	24,9
	12H	22,6	23,6	23,0	23,9	24,4	23,3	24,3	23,7	24,6	25,1
4H	2H	20,5	21,7	20,9	21,9	22,2	21,1	22,3	21,5	22,6	22,8
	3H	22,0	23,0	22,4	23,3	23,8	22,6	23,6	23,0	24,0	24,4
	4H	22,6	23,5	23,1	24,0	24,5	23,2	24,1	23,7	24,6	25,1
	6H	23,2	24,1	23,7	24,5	24,8	23,8	24,7	24,3	25,0	25,4
	8H	23,5	24,3	24,0	24,6	25,0	24,0	24,8	24,5	25,2	25,5
	12H	23,7	24,4	24,2	24,8	25,3	24,2	24,8	24,7	25,3	25,7
8H	4H	22,9	23,7	23,4	24,1	24,5	23,4	24,2	23,9	24,6	25,0
	6H	23,7	24,3	24,2	24,7	25,3	24,1	24,7	24,6	25,2	25,8
	8H	24,0	24,6	24,6	25,1	25,7	24,4	25,0	25,0	25,5	26,1
	12H	24,4	24,8	25,0	25,3	25,9	24,7	25,2	25,3	25,7	26,3
12H	4H	22,9	23,6	23,4	24,0	24,5	23,4	24,1	23,9	24,5	25,0
	6H	23,8	24,3	24,3	24,8	25,5	24,2	24,7	24,7	25,3	25,9
	8H	24,2	24,6	24,7	25,1	25,7	24,5	25,0	25,1	25,5	26,1
Variation of the observer position for the luminaire distance S											
S = 1.0H		0,1 / -0,1					0,1 / -0,1				
S = 1.5H		0,2 / -0,3					0,3 / -0,4				
S = 2.0H		0,4 / -0,6					0,7 / -0,8				
Standard table		n/a					n/a				
Correction summand		n/a					n/a				
Corrected glare indices referring to 616 lm total luminous flux											

Coefficients of Utilization

Ceiling reflectance	80				70				50			30			10			0
Wall reflectance	70	50	30	10	70	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
Floor reflectance	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0
RCR	(RCR: Room Cavity Ratio)				Room Values are expressed as percentage of Lumens delivered to the task surface													
0	119	119	119	119	116	116	116	116	110	110	110	105	105	105	100	100	100	98
1	108	103	99	95	105	101	97	93	96	93	90	92	89	87	88	86	84	82
2	99	90	84	78	96	88	82	77	85	79	75	81	77	73	78	74	71	69
3	90	80	72	65	88	78	71	65	75	69	63	72	67	62	69	65	61	58
4	83	71	63	56	80	70	62	56	67	60	55	64	58	54	62	57	53	50
5	77	64	55	49	74	63	54	48	60	53	48	58	52	47	56	51	46	44
6	71	58	49	43	69	57	49	43	55	47	42	53	46	41	51	45	41	39
7	66	53	44	38	64	52	44	38	50	43	37	48	42	37	47	41	37	35
8	61	48	40	34	60	47	40	34	46	39	34	45	38	33	43	37	33	31
9	58	44	36	31	56	44	36	31	42	35	31	41	35	30	40	34	30	28
10	54	41	33	28	53	41	33	28	39	33	28	38	32	28	37	32	27	26

Luminaire budgetary diagram

LAMPS (number of lamps)

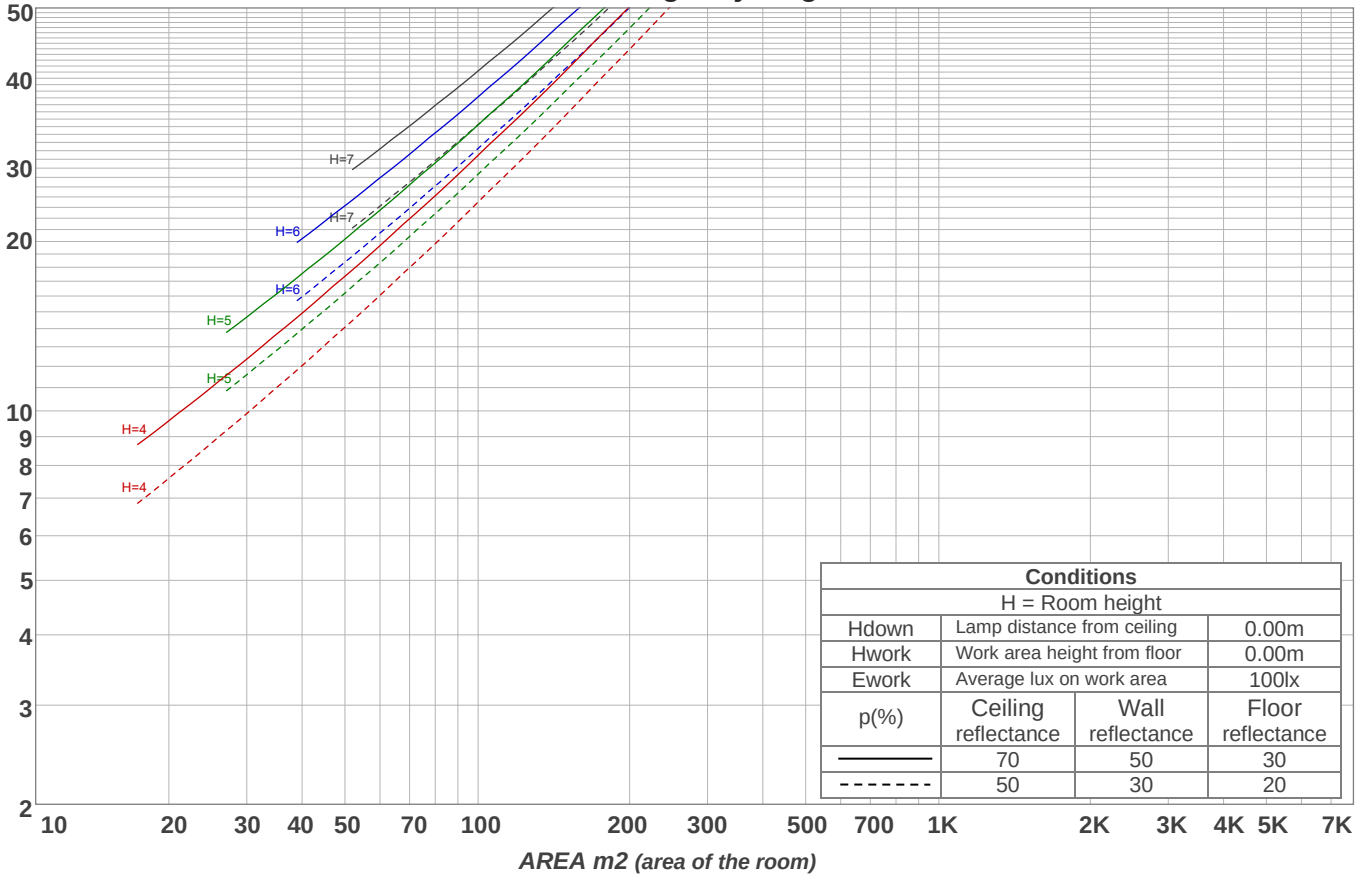


Conditions			
H = Room height			
Hdown	Lamp distance from ceiling		0.00m
Hwork	Work area height from floor		0.00m
Ework	Average lux on work area		100lx
p(%)	Ceiling reflectance	Wall reflectance	Floor reflectance
———	70	50	30
- - - - - - -	50	30	20

Zonal Lumen Summary

0°-10°	10°-20°	20°-30°	30°-40°	40°-50°	50°-60°	60°-70°	70°-80°	80°-90°
23,9 lm	66,7 lm	95,6 lm	106 lm	101 lm	85,6 lm	64,1 lm	40,9 lm	18,4 lm

90°-100°	100°-110°	110°-120°	120°-130°	130°-140°	140°-150°	150°-160°	160°-170°	170°-180°
5,06 lm	1,61 lm	1,48 lm	1,33 lm	1,15 lm	0,934 lm	0,688 lm	0,421 lm	0,142 lm

Warmup curve

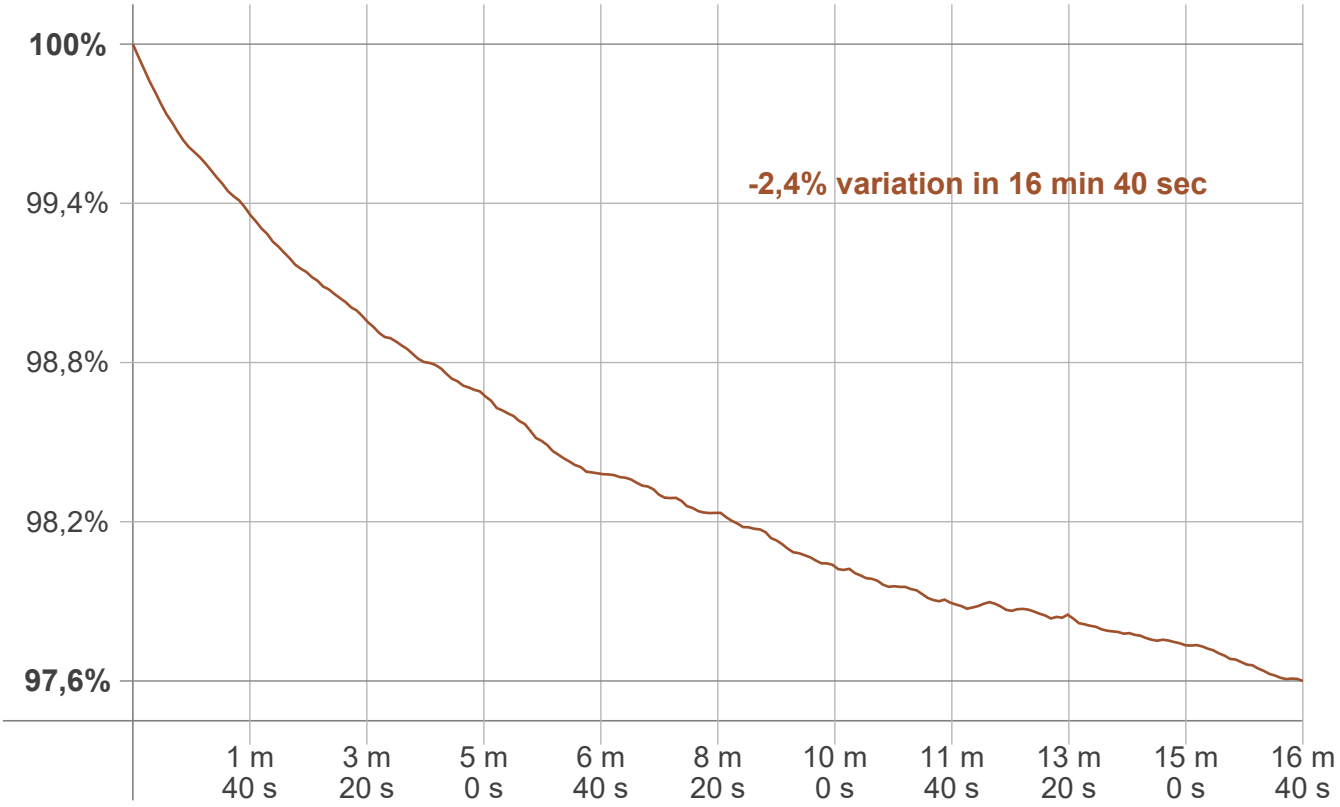

Warmup result

Warmup time:	**Lamp stabilized in 16 min 40 sec**
Warmup variation	**-2,4%**

Warmup conditions

Stable period:	**15 min**
Stable change max:	**2,0%**
Minimum time:	**15 min**

Color temperature change

CCT start	CCT change	CCT end
2699 K	+1 K	2700 K

Output change

Output start	Output change	Output end
632 lm	-16 lm	616 lm