Light efficiency:

77 Lumen/Watt

Light quality:


CRI: 93,3


Color temperature:

6500 K

Output: 743 lm
Peak: 1922 cd

Power: 9,6 W
PF: 1,0

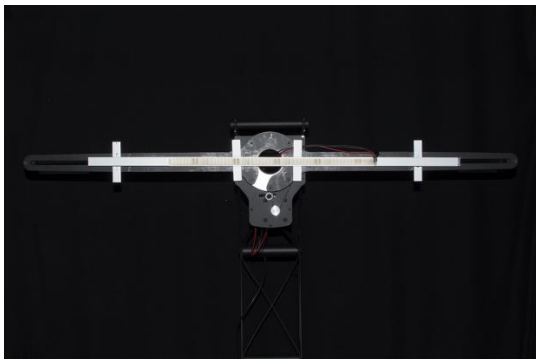

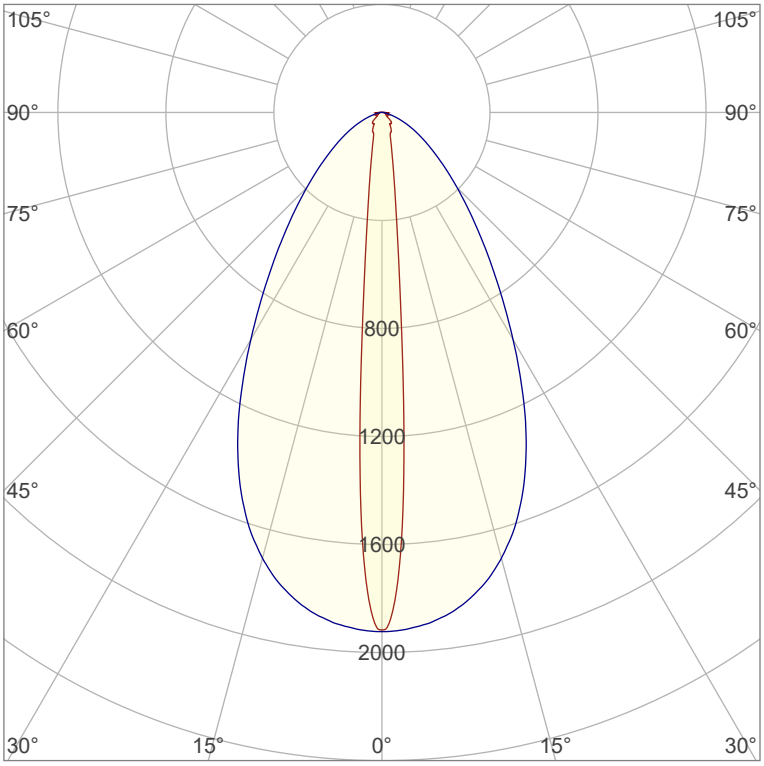

Product name:
Pegasus-5_510mm_965_Inlay-Lens-15°


Item number:
NP/L2C/09E/0510/965/IL1F

Date and time:
25.08.2025 15:58:46


Description:
Tolerances:
Lumen +/-4%
Candela +/-2,5%
Colour Temp +/-35 Kelvin
CRI +/-0,7
Angular Resolution: 1 Degree Step
Last Calibration 13.10.2023
Tester:
Peter Ulrich
Test Site:
Lichtlabor
Gaustrasse 13
55411 Bingen am Rhein

CIE 1931
x: 0,314
y: 0,324


Spectra

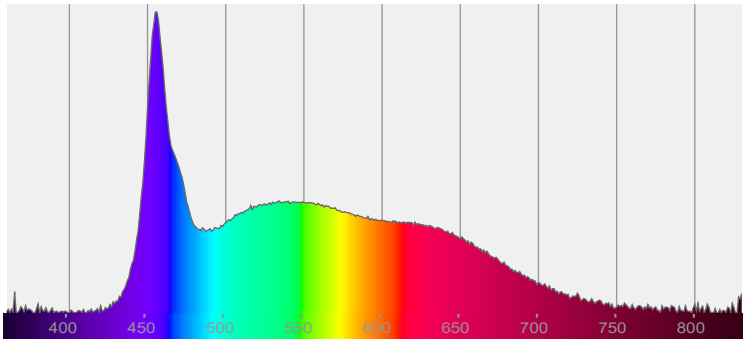


Power

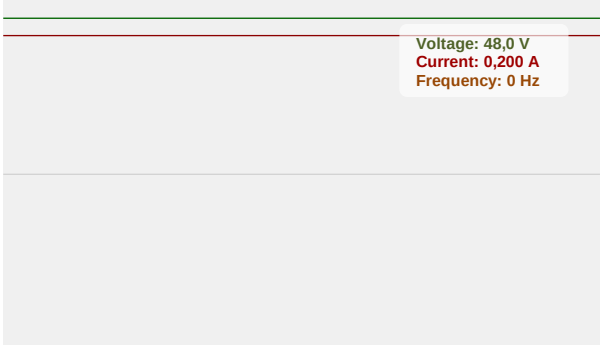

Color details

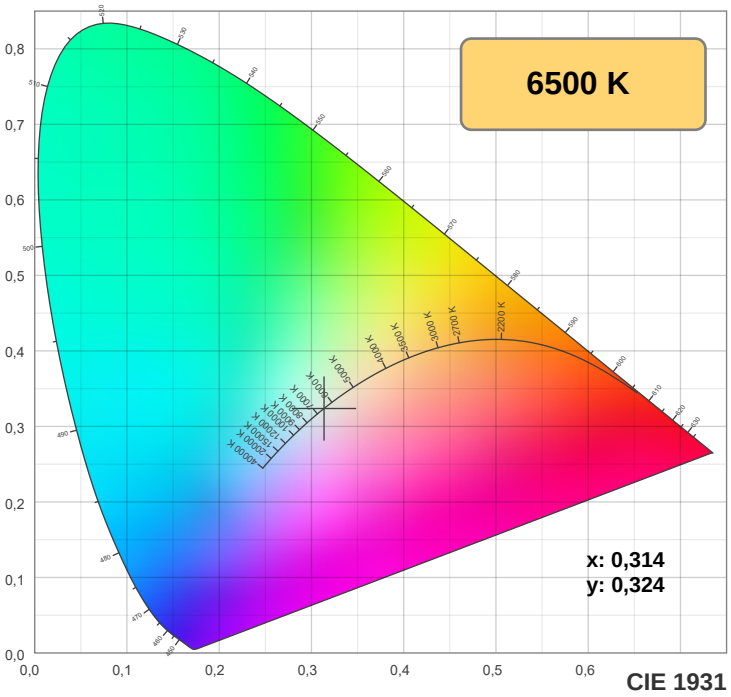


CIE 1931

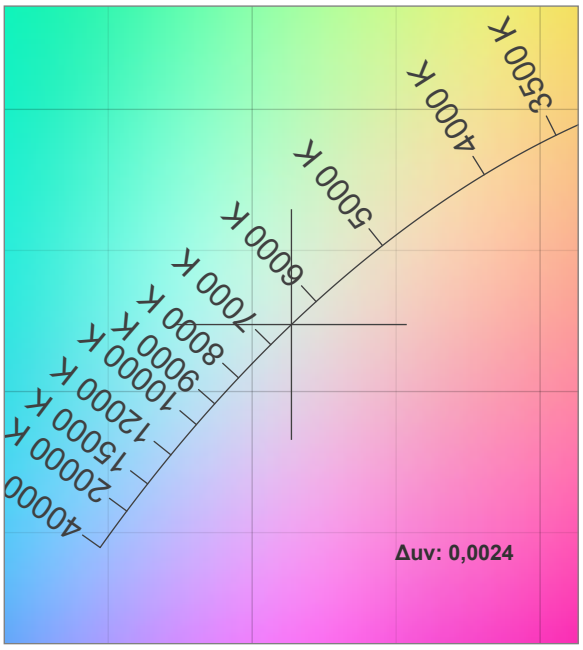


CIE 1931 ZOOM

TM30: 87,2

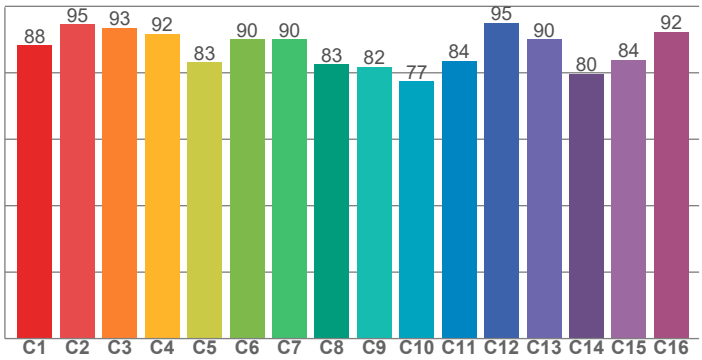

CRI: 93,3 (R1-R8)

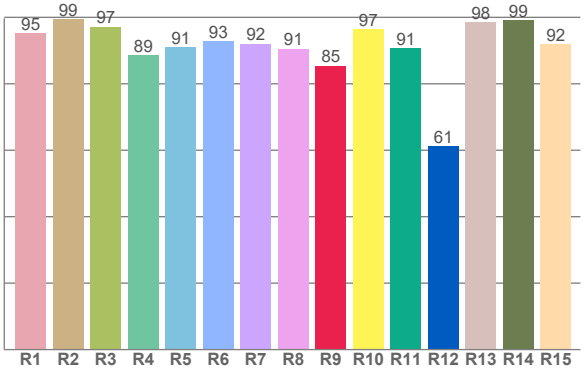

CRI R values, only R1-R8 are used to calculate final CRI value

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
95,3	99,5	97,2	88,5	91,0	92,7	92,0	90,5	85,4	96,5	90,7	61,3	98,5	99,2	91,8


TM30 C values, 16 binned values out of total of 99 C values

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16
88,2	94,6	93,5	91,7	83,2	90,0	90,1	82,5	81,7	77,4	83,7	95,1	90,1	79,7	83,9	92,3

CQS Q values

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15
86,3	95,6	87,0	79,6	82,4	84,7	92,7	95,4	98,8	97,4	94,6	95,0	95,5	94,8	92,4

CQS: 89,7

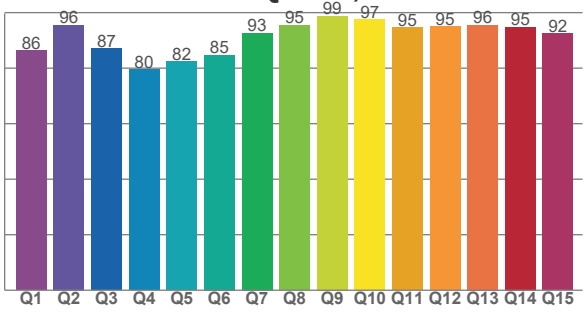

Color parameters

Color temperature	Color rendering index	Red component	Color fidelity	Color gamut	Color quality scale	Color coordinate cie 1931	Color coordinate cie 1931	Color coordinate	Color coordinate	Color diviation from black body
CCT	CRI	CRI R9	TM30 Rf	TM30 Rg	CQS	x	y	u	v	Δuv
6500 K	93,3	85,4	87,2	95,8	89,7	0,314	0,324	0,200	0,310	0,0024

TM30 details


Rf 87,2


Fidelity index Rf


Rg 95,8


Gammut index Rg


		Graphic shifts (%)	
Hue Bin	R_f	Chroma	Hue
1	88	-3%	2%
2	95	-1%	2%
3	93	-2%	-1%
4	92	-3%	-2%
5	83	-10%	-3%
6	90	-7%	-1%
7	90	-7%	1%
8	83	-6%	9%
9	82	-4%	16%
10	77	1%	16%
11	84	5%	8%
12	95	3%	-1%
13	90	3%	-4%
14	80	10%	-8%
15	84	3%	-9%
16	92	-4%	1%

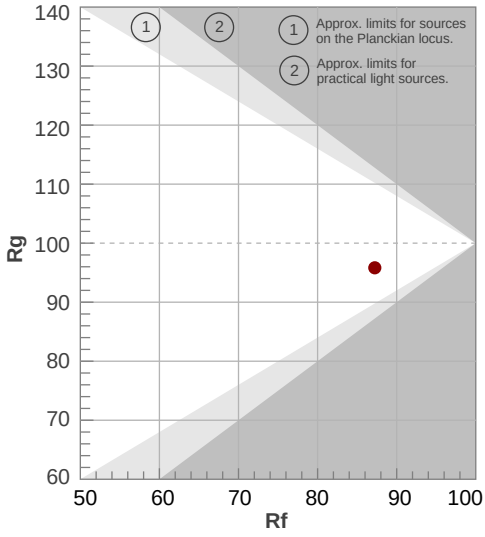


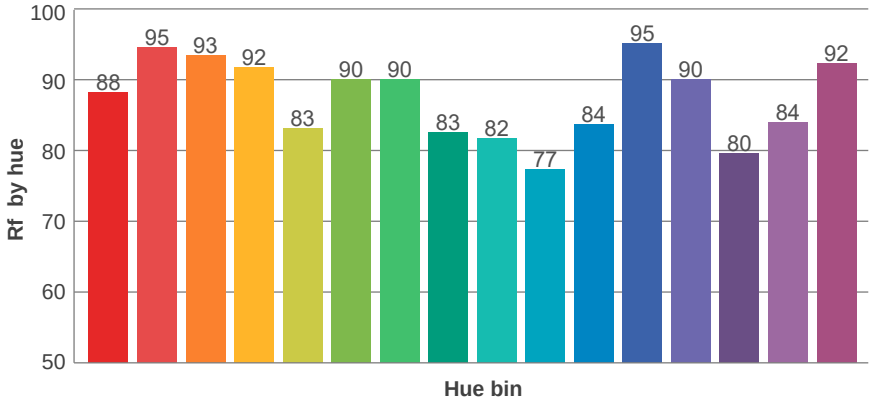

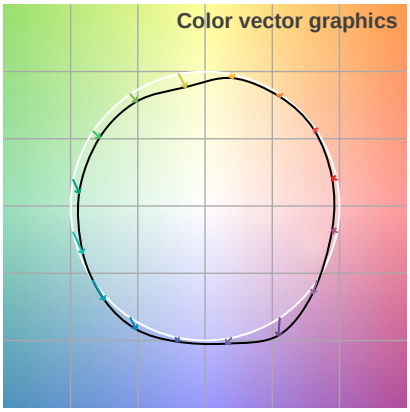


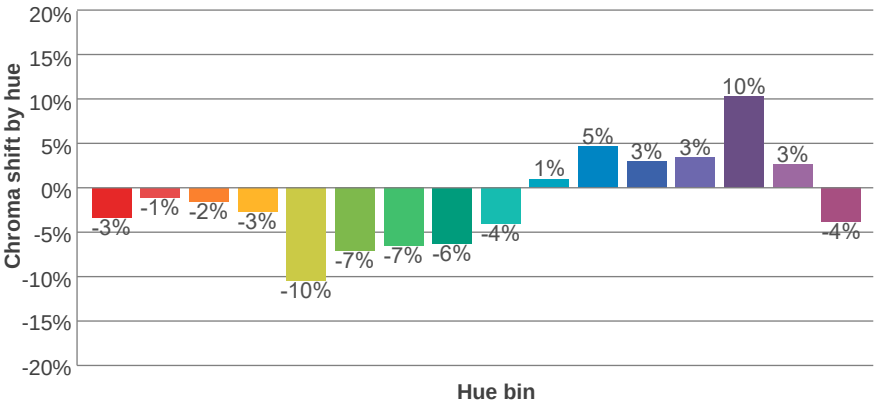

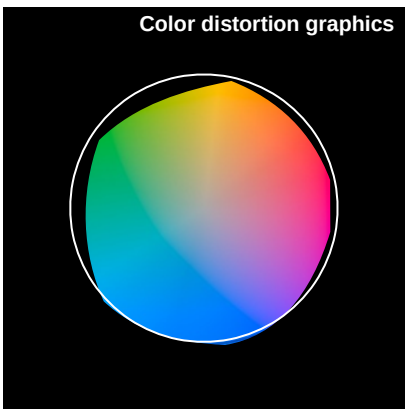

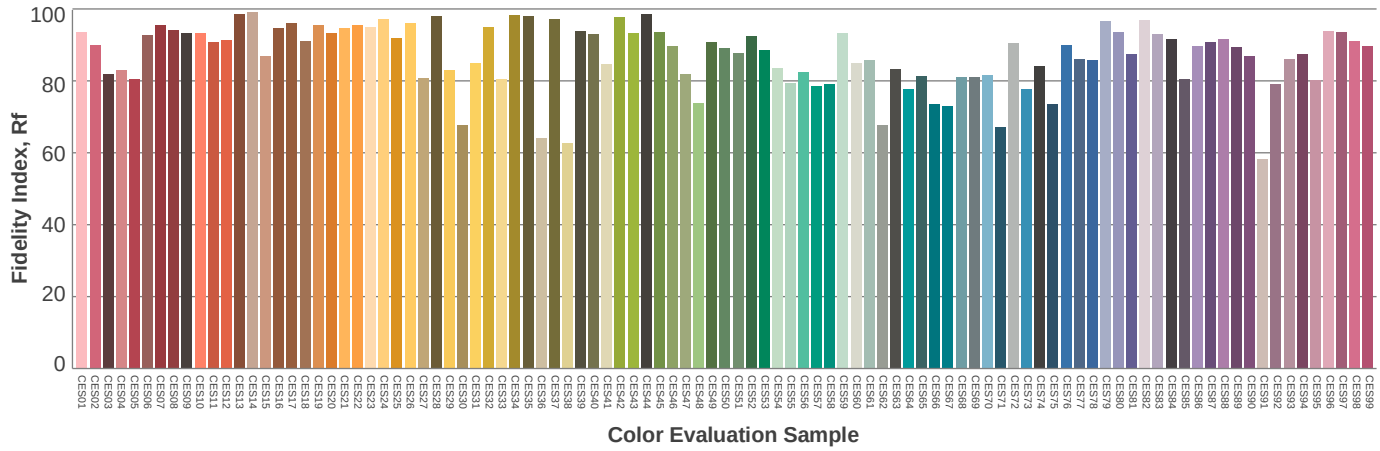

Beam details

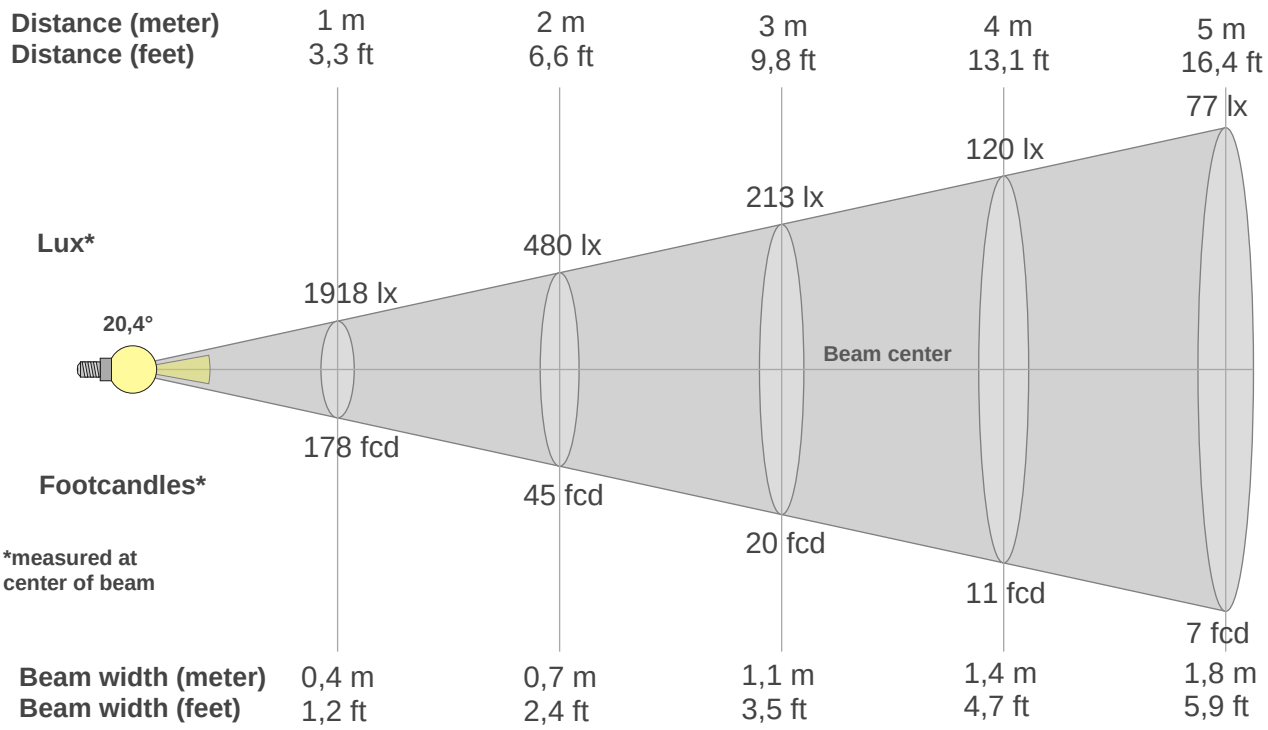

Beam intensities from 1-20m

1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	11m	12m	13m	14m	15m	16m	17m	18m	19m	20m
3,3ft	6,6ft	9,8ft	13,1ft	16,4ft	19,7ft	23ft	26,2ft	29,5ft	32,8ft	36,1ft	39,4ft	42,7ft	45,9ft	49,2ft	52,5ft	55,8ft	59,1ft	62,3ft	65,6ft
1918lx	480lx	213lx	120lx	77lx	53lx	39lx	30lx	24lx	19lx	16lx	13lx	11lx	10lx	9lx	7lx	7lx	6lx	5lx	5lx
178,2fc	44,6fcd	19,8fcd	11,1fcd	7,1fcd	5fcd	3,6fcd	2,8fcd	2,2fcd	1,8fcd	1,5fcd	1,2fcd	1,1fcd	0,9fcd	0,8fcd	0,7fcd	0,6fcd	0,6fcd	0,5fcd	0,4fcd

Intensities in 0° c-plane

0°	2°	4°	6°	8°	10°	12°	14°	16°	18°	20°	22°	24°	26°	28°	30°	32°	34°	36°	38°
1918	1722	1166	625	382	264	196	153	125	104	90	83	80	79	73	66	58	52	52	53
100%	90%	61%	33%	20%	14%	10%	8%	7%	5%	5%	4%	4%	4%	4%	3%	3%	3%	3%	3%

Intensities in 90° c-plane

0°	2°	4°	6°	8°	10°	12°	14°	16°	18°	20°	22°	24°	26°	28°	30°	32°	34°	36°	38°
1918	1919	1908	1891	1868	1834	1792	1739	1675	1603	1516	1418	1312	1200	1083	971	865	769	683	604
100%	100%	99%	99%	97%	96%	93%	91%	87%	84%	79%	74%	68%	63%	56%	51%	45%	40%	36%	31%

Intensities in 180° c-plane


0°	2°	4°	6°	8°	10°	12°	14°	16°	18°	20°	22°	24°	26°	28°	30°	32°	34°	36°	38°
1918	1722	1166	625	382	264	196	153	125	104	90	83	80	79	73	66	58	52	52	53
100%	90%	61%	33%	20%	14%	10%	8%	7%	5%	5%	4%	4%	4%	4%	3%	3%	3%	3%	3%

Intensities in 270° c-plane

0°	2°	4°	6°	8°	10°	12°	14°	16°	18°	20°	22°	24°	26°	28°	30°	32°	34°	36°	38°
1918	1919	1908	1891	1868	1834	1792	1739	1675	1603	1516	1418	1312	1200	1083	971	865	769	683	604
100%	100%	99%	99%	97%	96%	93%	91%	87%	84%	79%	74%	68%	63%	56%	51%	45%	40%	36%	31%

Beam angle 50%	Field angle 10%	Cutoff angle 2,5%	Intensity ratio in 120° cone	Intensity ratio in 90° cone
20,4°	**50,2°**	**111,4°**	**87,7%**	**73,3%**

ISO candela diagram

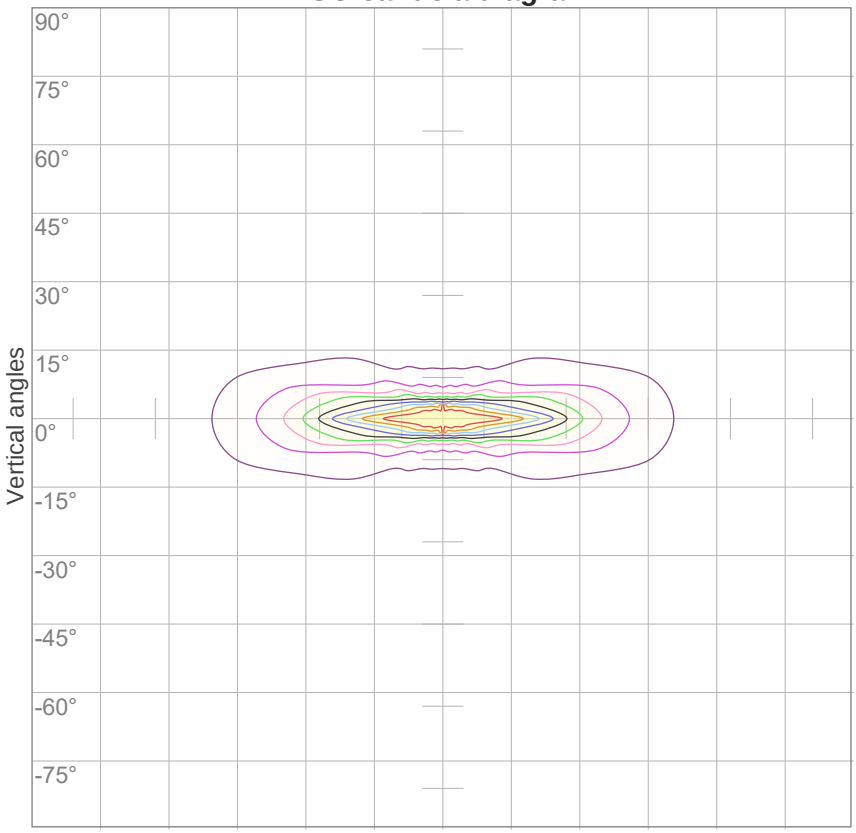


10%	192 cd
20%	384 cd
30%	576 cd
40%	767 cd
50%	959 cd
60%	1151 cd
70%	1343 cd
80%	1535 cd
90%	1727 cd

Conditions:

Number of c-planes: 16

Candela at center: 1918 cd

ISO lux diagram

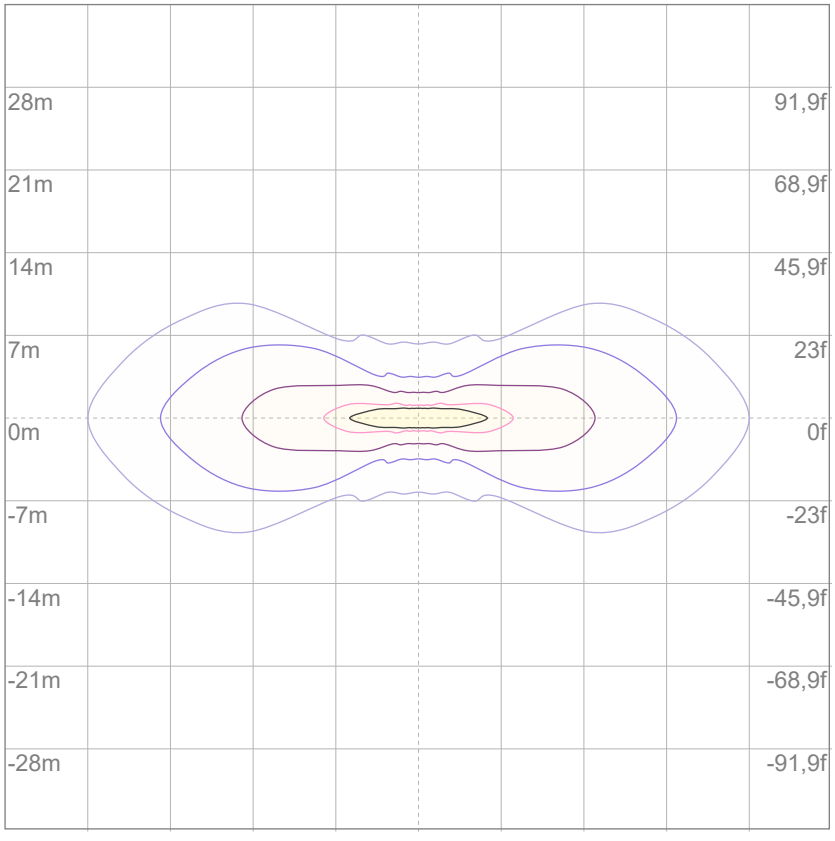

Mounting height: 10 meters (33 feet)

3%	0,576 lx
5%	0,959 lx
10%	1,92 lx
30%	5,76 lx
50%	9,59 lx

Conditions:

Number of c-planes: 16

Lux at center: 19,2 lx

Lux distribution on a surface when lamp is mounted at 10 meters from the surface.


Glare Evaluation According to UGR

p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	11,3	12,2	11,5	12,4	12,6	23,2	24,1	23,4	24,4	24,6
	3H	12,5	13,4	12,8	13,7	13,9	23,9	24,9	24,3	25,1	25,3
	4H	13,6	14,5	14,0	14,8	15,0	24,1	25,0	24,5	25,3	25,5
	6H	15,1	15,9	15,4	16,2	16,5	24,3	25,1	24,6	25,4	25,7
	8H	15,8	16,6	16,1	16,9	17,3	24,3	25,1	24,6	25,4	25,8
	12H	16,5	17,2	16,8	17,6	18,0	24,3	25,0	24,6	25,4	25,8
4H	2H	13,1	14,0	13,5	14,3	14,5	22,9	23,9	23,3	24,1	24,4
	3H	14,4	15,1	14,7	15,5	15,9	23,9	24,6	24,2	25,0	25,4
	4H	15,4	16,1	15,8	16,5	17,0	24,1	24,8	24,5	25,2	25,7
	6H	16,8	17,5	17,3	17,8	18,2	24,2	25,0	24,7	25,3	25,7
	8H	17,6	18,2	18,1	18,6	18,9	24,3	24,9	24,8	25,3	25,7
	12H	18,3	18,8	18,8	19,2	19,7	24,3	24,8	24,8	25,3	25,7
8H	4H	16,1	16,8	16,6	17,1	17,5	24,0	24,7	24,5	25,0	25,4
	6H	17,7	18,2	18,2	18,7	19,2	24,3	24,7	24,8	25,2	25,7
	8H	18,7	19,1	19,2	19,6	20,2	24,4	24,8	24,9	25,3	25,9
	12H	19,6	19,9	20,2	20,4	21,0	24,4	24,8	25,0	25,3	25,9
12H	4H	16,2	16,7	16,7	17,2	17,6	24,0	24,5	24,5	24,9	25,4
	6H	18,0	18,4	18,5	18,9	19,5	24,3	24,7	24,8	25,2	25,8
	8H	19,0	19,3	19,6	19,8	20,4	24,4	24,7	25,0	25,2	25,8
Variation of the observer position for the luminaire distance S											
S = 1.0H		0,1 / -0,2					1,1 / -1,1				
S = 1.5H		0,3 / -0,2					2,4 / -2,2				
S = 2.0H		0,5 / -0,4					3,7 / -3,4				
Standard table		n/a					n/a				
Correction summand		n/a					n/a				
Corrected glare indices referring to 743 lm total luminous flux											

Coefficients of Utilization

Ceiling reflectance	80				70				50			30			10			0
Wall reflectance	70	50	30	10	70	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
Floor reflectance	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0
RCR	(RCR: Room Cavity Ratio)				Room Values are expressed as percentage of Lumens delivered to the task surface													
0	119	119	119	119	116	116	116	116	110	110	110	105	105	105	101	101	101	99
1	111	107	103	100	108	105	101	99	100	98	95	96	94	92	92	91	89	87
2	103	97	92	87	101	95	90	86	91	87	84	88	85	82	85	82	80	78
3	97	88	82	77	94	87	81	76	84	79	75	81	77	73	79	75	72	70
4	91	81	74	69	89	80	74	69	77	72	68	75	70	67	73	69	66	64
5	85	75	68	63	83	74	67	62	72	66	62	70	65	61	68	64	60	58
6	80	70	63	58	79	69	62	57	67	61	57	65	60	56	64	59	56	54
7	76	65	58	53	75	64	58	53	63	57	53	62	56	52	60	55	52	50
8	72	61	54	50	71	61	54	49	59	53	49	58	53	49	57	52	49	47
9	69	58	51	47	67	57	51	46	56	50	46	55	50	46	54	49	46	44
10	65	55	48	44	64	54	48	44	53	47	44	52	47	43	51	47	43	42

Luminaire budgetary diagram

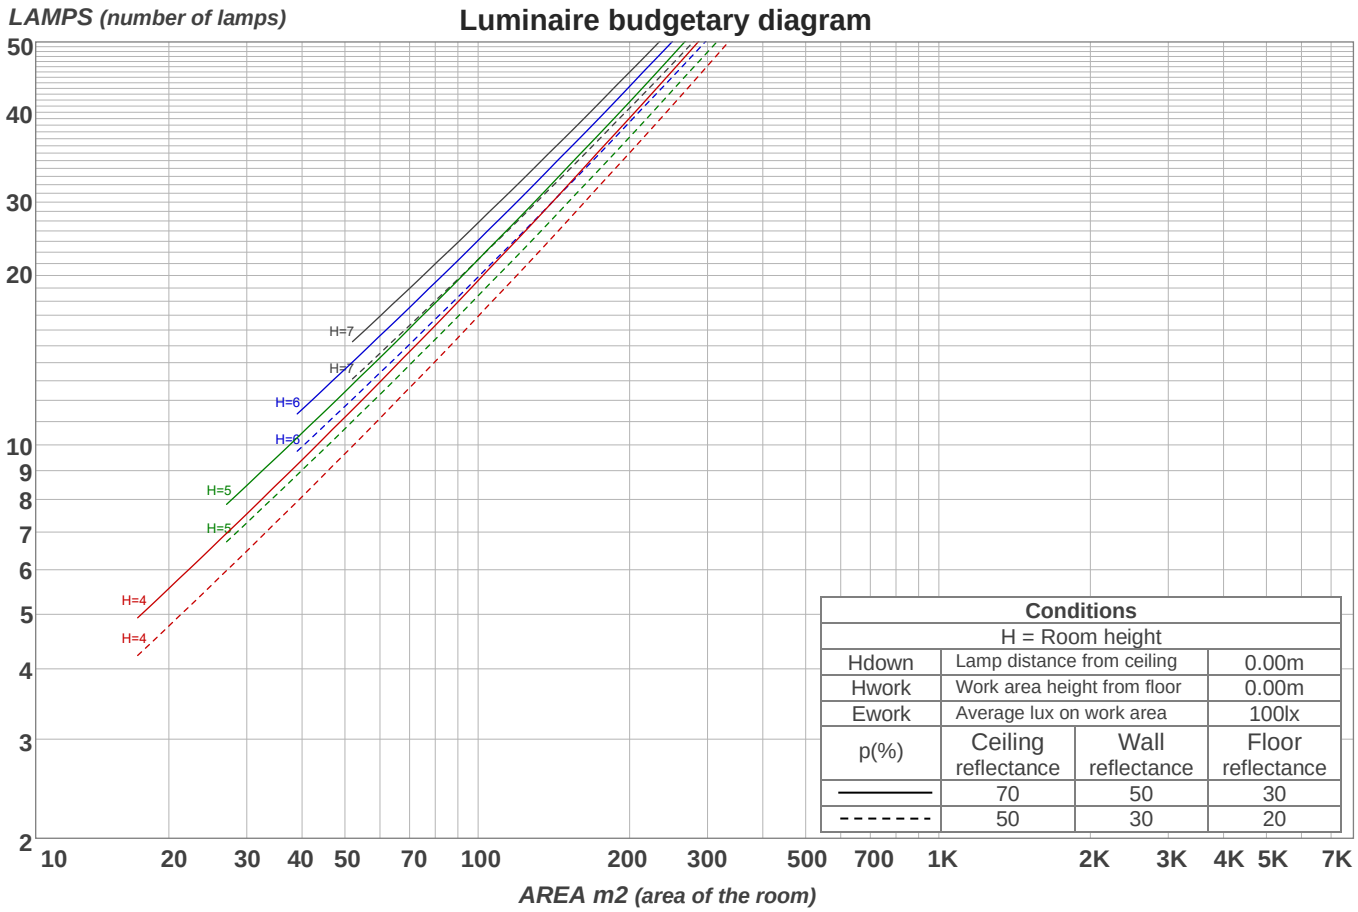


Zonal Lumen Summary

0°-10°	10°-20°	20°-30°	30°-40°	40°-50°	50°-60°	60°-70°	70°-80°	80°-90°
108 lm	141 lm	134 lm	114 lm	90,8 lm	64,1 lm	40,7 lm	24,5 lm	15,6 lm

90°-100°	100°-110°	110°-120°	120°-130°	130°-140°	140°-150°	150°-160°	160°-170°	170°-180°
4,15 lm	1,48 lm	1,24 lm	1,12 lm	0,965 lm	0,783 lm	0,577 lm	0,353 lm	0,119 lm

Warmup curve

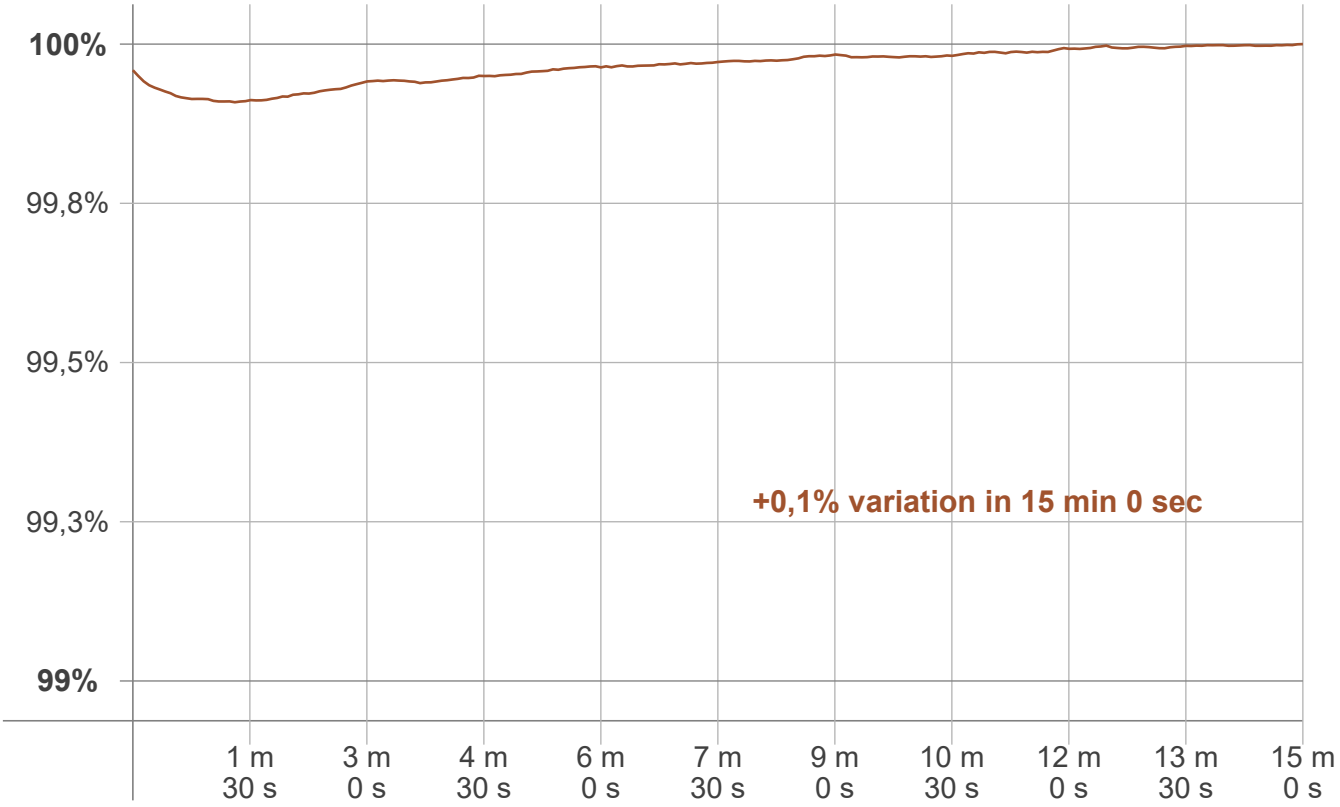

Warmup result

Warmup time:	**Lamp stabilized in 15 min 0 sec**
Warmup variation	**+0,1%**

Warmup conditions

Stable period:	**15 min**
Stable change max:	**2,0%**
Minimum time:	**15 min**

Color temperature change

CCT start	CCT change	CCT end
6500 K	0 K	6500 K

Output change

Output start	Output change	Output end
743 lm	+ lm	743 lm