Light efficiency:

139 Lumen/Watt

Light quality:


CRI: 82,1


Color temperature:

2700 K

Output: 1605 lm
Peak: 2407 cd

Power: 11,5 W
PF: 1,0

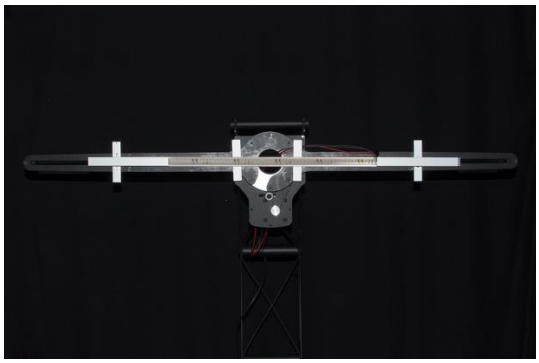

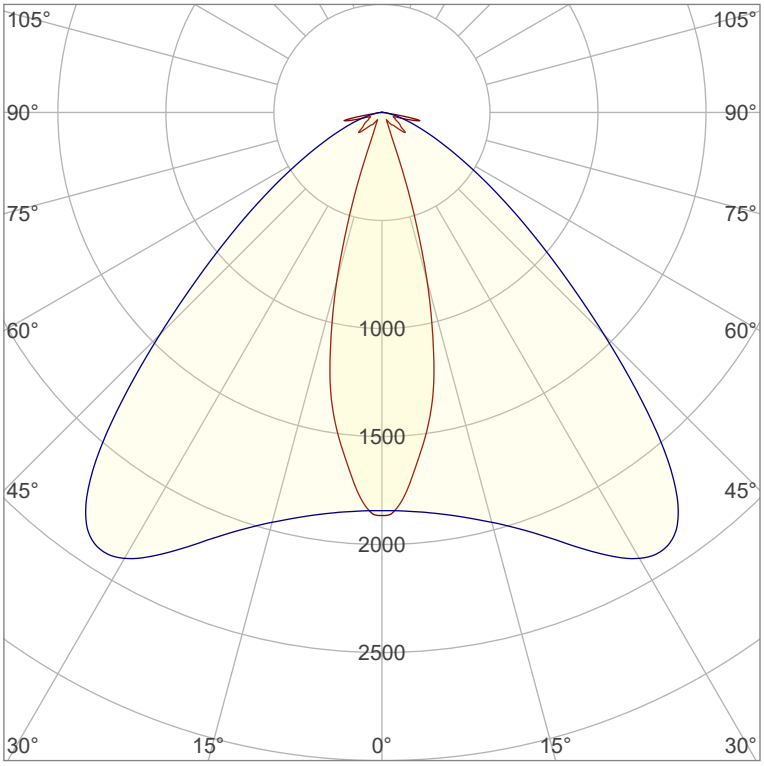

CIE 1931
x: 0,460
y: 0,411


Product name:
Nova-6_510mm_827_Lens-30°-Transparent

Item number:
NP/L1C/06F/0510/827/L3T


Date and time:
19.07.2022 09:51:29

Description:
Tolerances:
Lumen +/-4%
Candela +/-2,5%
Colour Temp +/-35 Kelvin
CRI +/-0,7
Angular Resolution: 1 Degree Step
Last Calibration 20-09-2021
Tester: Peter Ulrich
Test Site: Lichtlabor
Gaustrasse 13
55411 Bingen am Rhein


Spectra

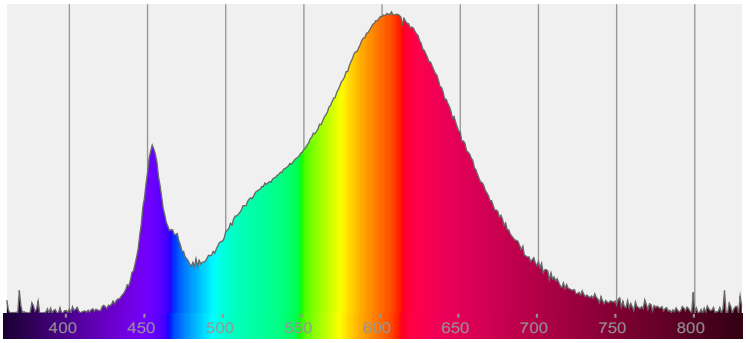


Power

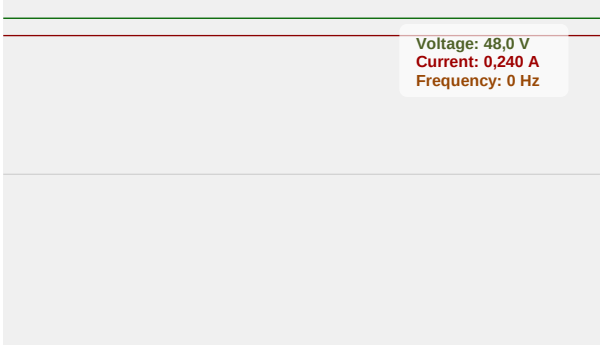

Color details

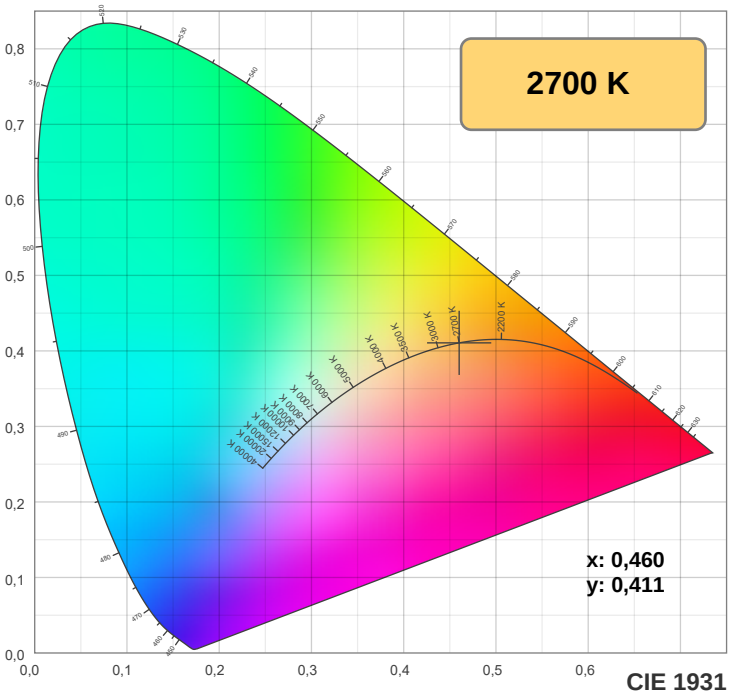


CIE 1931

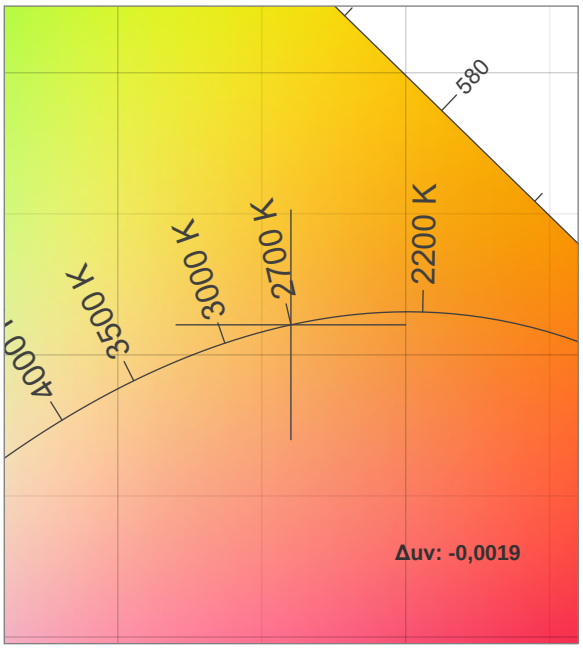


CIE 1931 ZOOM

TM30: 83,9

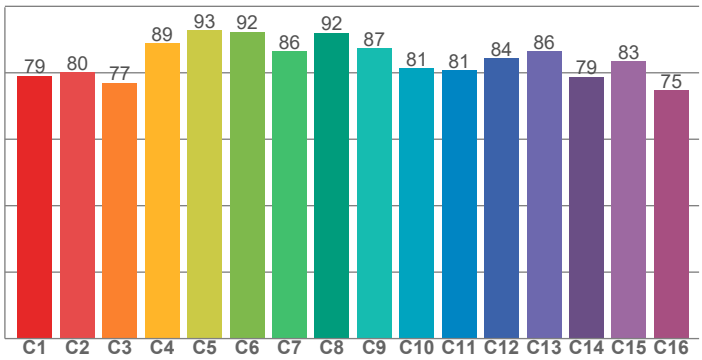

CRI: 82,1 (R1-R8)

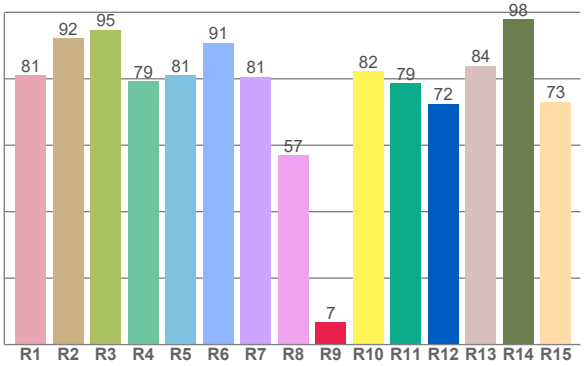

CRI R values, only R1-R8 are used to calculate final CRI value

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
81,1	92,2	94,7	79,3	81,1	90,8	80,6	56,9	6,8	82,2	78,7	72,5	83,9	98,0	73,1


TM30 C values, 16 binned values out of total of 99 C values

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16
79,0	80,2	77,0	88,8	92,7	92,3	86,4	92,0	87,4	81,3	80,7	84,3	86,5	78,8	83,5	74,7

CQS Q values

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15
77,0	94,0	81,7	77,8	81,4	82,6	81,5	83,4	94,2	89,0	84,8	81,4	80,6	71,1	72,8

CQS: 81,0

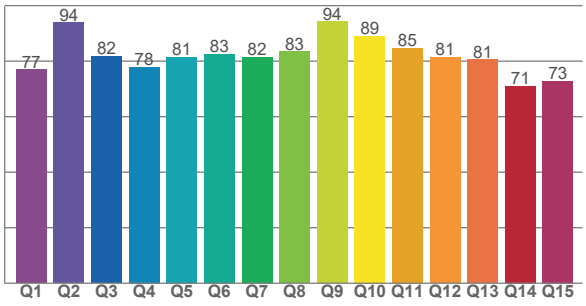

Color parameters

Color temperature	Color rendering index	Red component	Color fidelity	Color gamut	Color quality scale	Color coordinate cie 1931	Color coordinate cie 1931	Color coordinate	Color coordinate	Color diviation from black body
CCT	CRI	CRI R9	TM30 Rf	TM30 Rg	CQS	x	y	u	v	Δuv
2700 K	82,1	6,8	83,9	95,8	81,0	0,460	0,411	0,263	0,352	-0,0019

TM30 details


Rf 83,9


Fidelity index Rf


Rg 95,8


Gammut index Rg


		Graphic shifts (%)	
Hue Bin	R_f	Chroma	Hue
1	79	-12%	1%
2	80	-8%	8%
3	77	-3%	12%
4	89	0%	6%
5	93	2%	4%
6	92	3%	-3%
7	86	-5%	-6%
8	92	-4%	-1%
9	87	-6%	5%
10	81	-4%	11%
11	81	1%	14%
12	84	7%	3%
13	86	5%	-8%
14	79	5%	-17%
15	83	-3%	-10%
16	75	-9%	-17%

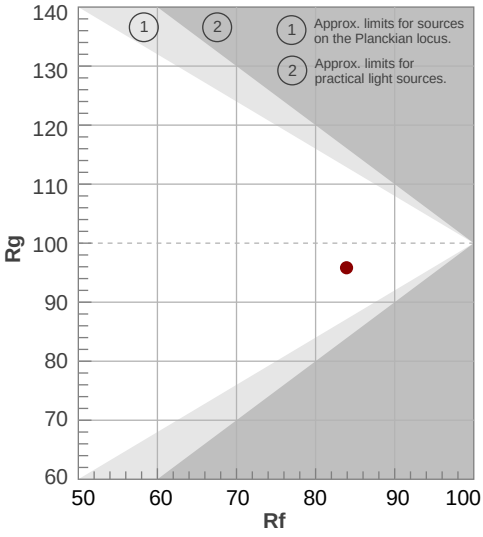


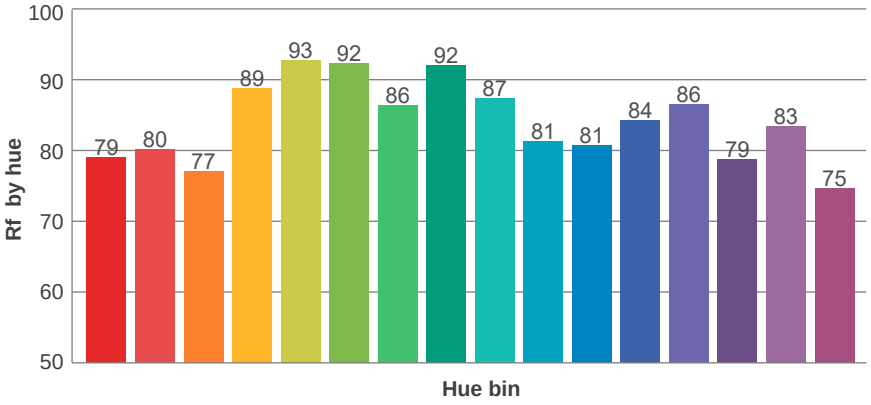

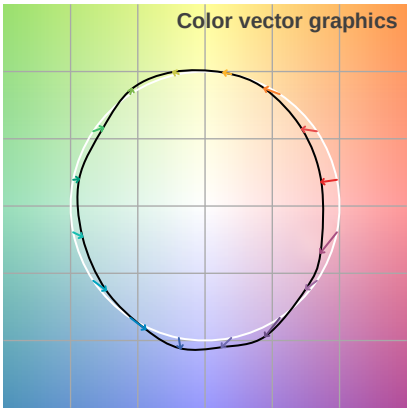


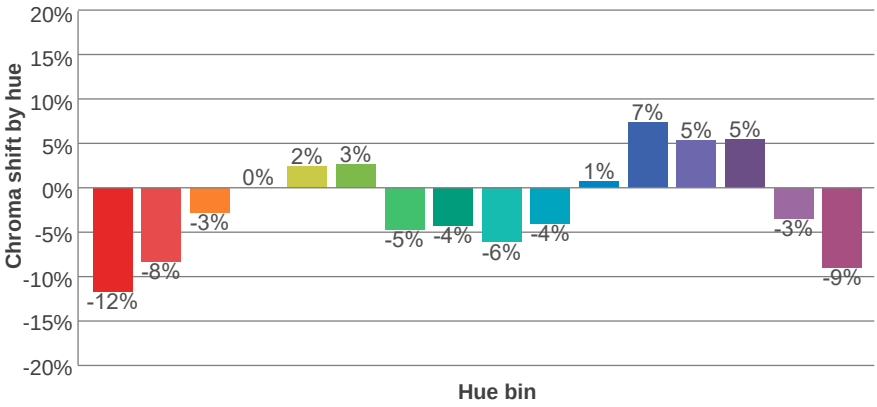

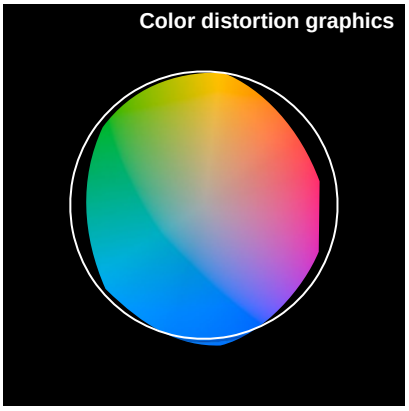

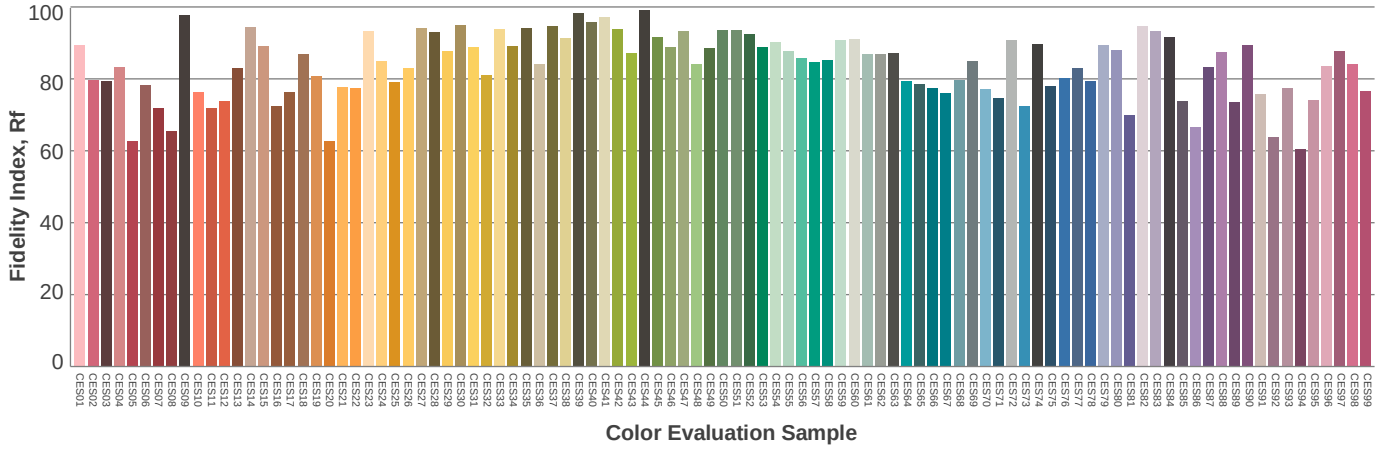

Beam details

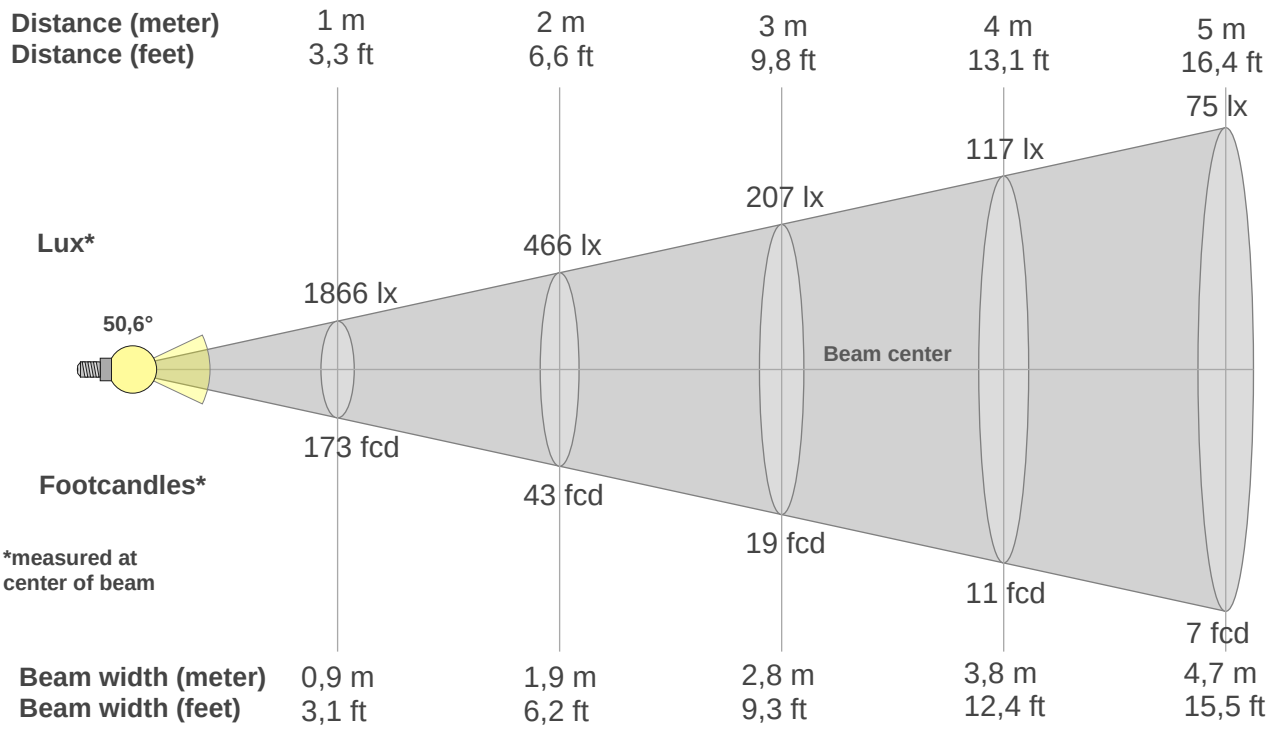

Beam intensities from 1-20m

1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	11m	12m	13m	14m	15m	16m	17m	18m	19m	20m
3,3ft	6,6ft	9,8ft	13,1ft	16,4ft	19,7ft	23ft	26,2ft	29,5ft	32,8ft	36,1ft	39,4ft	42,7ft	45,9ft	49,2ft	52,5ft	55,8ft	59,1ft	62,3ft	65,6ft
1866lx	466lx	207lx	117lx	75lx	52lx	38lx	29lx	23lx	19lx	15lx	13lx	11lx	10lx	8lx	7lx	6lx	6lx	5lx	5lx
173,3fc	43,3fcd	19,3fcd	10,8fcd	6,9fcd	4,8fcd	3,5fcd	2,7fcd	2,1fcd	1,7fcd	1,4fcd	1,2fcd	1fcd	0,9fcd	0,8fcd	0,7fcd	0,6fcd	0,5fcd	0,5fcd	0,4fcd

Intensities in 0° c-plane

0°	2°	4°	6°	8°	10°	12°	14°	16°	18°	20°	22°	24°	26°	28°	30°	32°	34°	36°	38°
1866	1837	1740	1612	1489	1346	1152	926	678	439	230	118	83	63	51	42	41	49	62	72
100%	98%	93%	86%	80%	72%	62%	50%	36%	24%	12%	6%	4%	3%	3%	2%	2%	3%	3%	4%

Intensities in 90° c-plane

0°	2°	4°	6°	8°	10°	12°	14°	16°	18°	20°	22°	24°	26°	28°	30°	32°	34°	36°	38°
1866	1845	1851	1861	1875	1895	1919	1948	1982	2024	2073	2131	2199	2267	2332	2382	2406	2392	2329	2206
100%	99%	99%	100%	101%	102%	103%	104%	106%	108%	111%	114%	118%	122%	125%	128%	129%	128%	125%	118%

Intensities in 180° c-plane


0°	2°	4°	6°	8°	10°	12°	14°	16°	18°	20°	22°	24°	26°	28°	30°	32°	34°	36°	38°
1866	1837	1740	1612	1489	1346	1152	926	678	439	230	118	83	63	51	42	41	49	62	72
100%	98%	93%	86%	80%	72%	62%	50%	36%	24%	12%	6%	4%	3%	3%	2%	2%	3%	3%	4%

Intensities in 270° c-plane

0°	2°	4°	6°	8°	10°	12°	14°	16°	18°	20°	22°	24°	26°	28°	30°	32°	34°	36°	38°
1866	1845	1851	1861	1875	1895	1919	1948	1982	2024	2073	2131	2199	2267	2332	2382	2406	2392	2329	2206
100%	99%	99%	100%	101%	102%	103%	104%	106%	108%	111%	114%	118%	122%	125%	128%	129%	128%	125%	118%

Beam angle 50%	Field angle 10%	Cutoff angle 2,5%	Intensity ratio in 120° cone	Intensity ratio in 90° cone
50,6°	**67,6°**	**156,8°**	**86,7%**	**71,8%**

ISO candela diagram

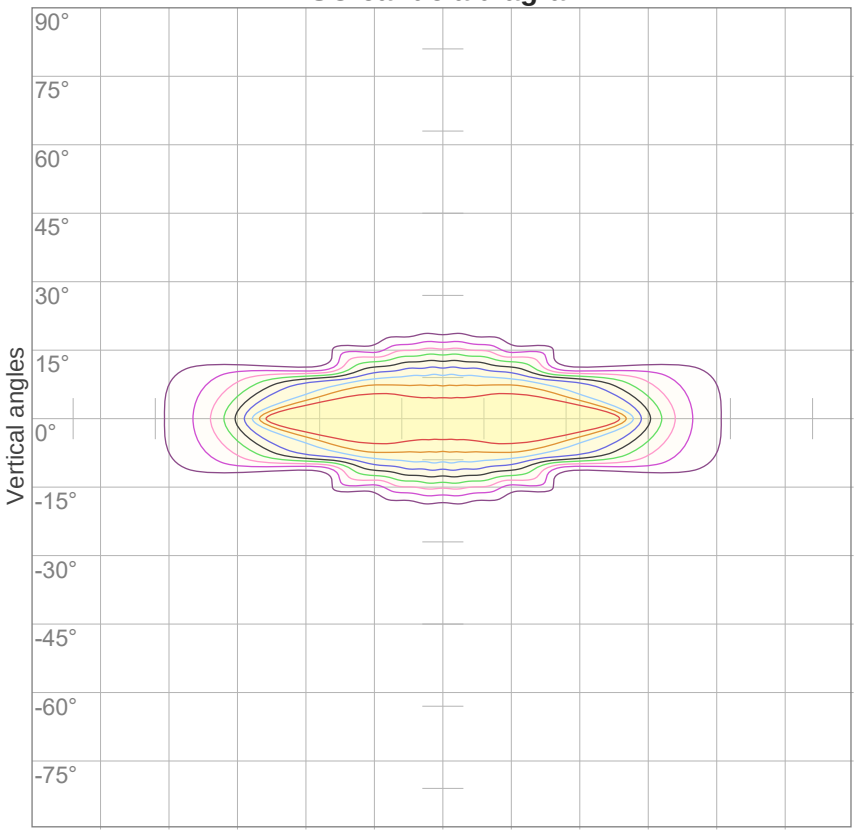


10%	187 cd
20%	373 cd
30%	560 cd
40%	746 cd
50%	933 cd
60%	1119 cd
70%	1306 cd
80%	1493 cd
90%	1679 cd

Conditions:

Number of c-planes: 16

Candela at center: 1866 cd

ISO lux diagram

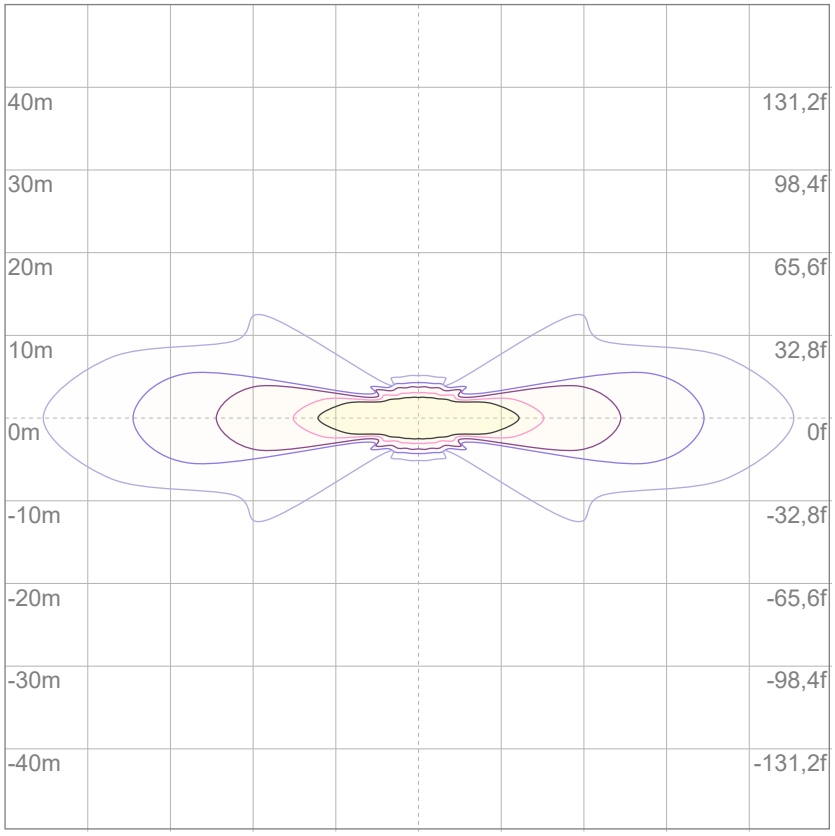

Mounting height: 10 meters (33 feet)

3%	0,560 lx
5%	0,933 lx
10%	1,87 lx
30%	5,60 lx
50%	9,33 lx

Conditions:

Number of c-planes: 16

Lux at center: 18,7 lx

Lux distribution on a surface when lamp is mounted at 10 meters from the surface.


Glare Evaluation According to UGR

p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	16,0	16,9	16,1	17,2	17,4	26,9	27,8	27,1	28,1	28,3
	3H	17,4	18,4	17,8	18,6	18,8	27,3	28,3	27,7	28,6	28,8
	4H	19,9	20,9	20,3	21,1	21,4	27,5	28,5	27,9	28,7	29,0
	6H	23,3	24,2	23,6	24,5	24,8	27,7	28,5	28,0	28,8	29,1
	8H	23,5	24,3	23,8	24,6	25,0	27,7	28,5	28,0	28,8	29,2
	12H	23,5	24,3	23,8	24,6	25,0	27,6	28,4	28,0	28,8	29,2
4H	2H	16,5	17,4	16,9	17,7	17,9	26,6	27,6	27,0	27,8	28,1
	3H	18,2	19,0	18,6	19,3	19,8	27,2	28,0	27,6	28,3	28,8
	4H	21,0	21,7	21,4	22,1	22,7	27,3	28,1	27,8	28,5	29,0
	6H	24,7	25,4	25,2	25,8	26,1	27,5	28,2	28,0	28,5	28,9
	8H	24,9	25,6	25,4	26,0	26,3	27,5	28,2	28,0	28,5	28,9
	12H	24,9	25,5	25,4	25,9	26,4	27,5	28,1	28,0	28,5	28,9
8H	4H	21,3	22,0	21,9	22,4	22,8	27,3	27,9	27,8	28,3	28,7
	6H	25,4	25,9	25,9	26,3	26,9	27,5	28,0	28,0	28,4	29,0
	8H	25,8	26,2	26,3	26,7	27,3	27,6	28,0	28,1	28,5	29,2
	12H	25,8	26,1	26,4	26,6	27,3	27,6	28,0	28,2	28,5	29,1
12H	4H	21,4	21,9	21,9	22,4	22,8	27,3	27,8	27,8	28,2	28,7
	6H	25,5	25,9	26,0	26,5	27,1	27,6	28,0	28,1	28,5	29,2
	8H	25,9	26,3	26,5	26,8	27,4	27,7	28,1	28,3	28,6	29,2
Variation of the observer position for the luminaire distance S											
S = 1.0H		0,1 / -0,1					2,1 / -2,6				
S = 1.5H		0,1 / -0,1					4,0 / -3,8				
S = 2.0H		0,3 / -0,3					5,7 / -4,6				
Standard table		n/a					n/a				
Correction summand		n/a					n/a				
Corrected glare indices referring to 1605 lm total luminous flux											

Coefficients of Utilization

Ceiling reflectance	80				70				50			30			10			0
Wall reflectance	70	50	30	10	70	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
Floor reflectance	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0
RCR	(RCR: Room Cavity Ratio)				Room Values are expressed as percentage of Lumens delivered to the task surface													
0	119	119	119	119	116	116	116	116	110	110	110	105	105	105	101	101	101	99
1	110	106	103	100	108	104	101	98	100	97	95	96	93	91	92	90	89	87
2	103	96	90	86	100	94	89	85	91	86	83	87	84	81	84	81	79	77
3	96	87	81	76	94	86	80	75	83	78	73	80	76	72	77	74	71	69
4	90	80	73	67	88	79	72	67	76	71	66	74	69	65	72	68	64	62
5	84	74	66	61	82	73	66	61	71	65	60	69	63	59	67	62	59	57
6	79	68	61	56	78	67	61	56	66	60	55	64	59	55	63	58	54	52
7	75	64	57	51	73	63	56	51	61	55	51	60	55	50	59	54	50	48
8	71	60	53	48	69	59	52	48	58	52	47	56	51	47	55	50	47	45
9	67	56	49	45	66	55	49	44	54	48	44	53	48	44	52	47	44	42
10	64	53	46	42	63	52	46	42	51	45	41	50	45	41	50	45	41	40

Luminaire budgetary diagram

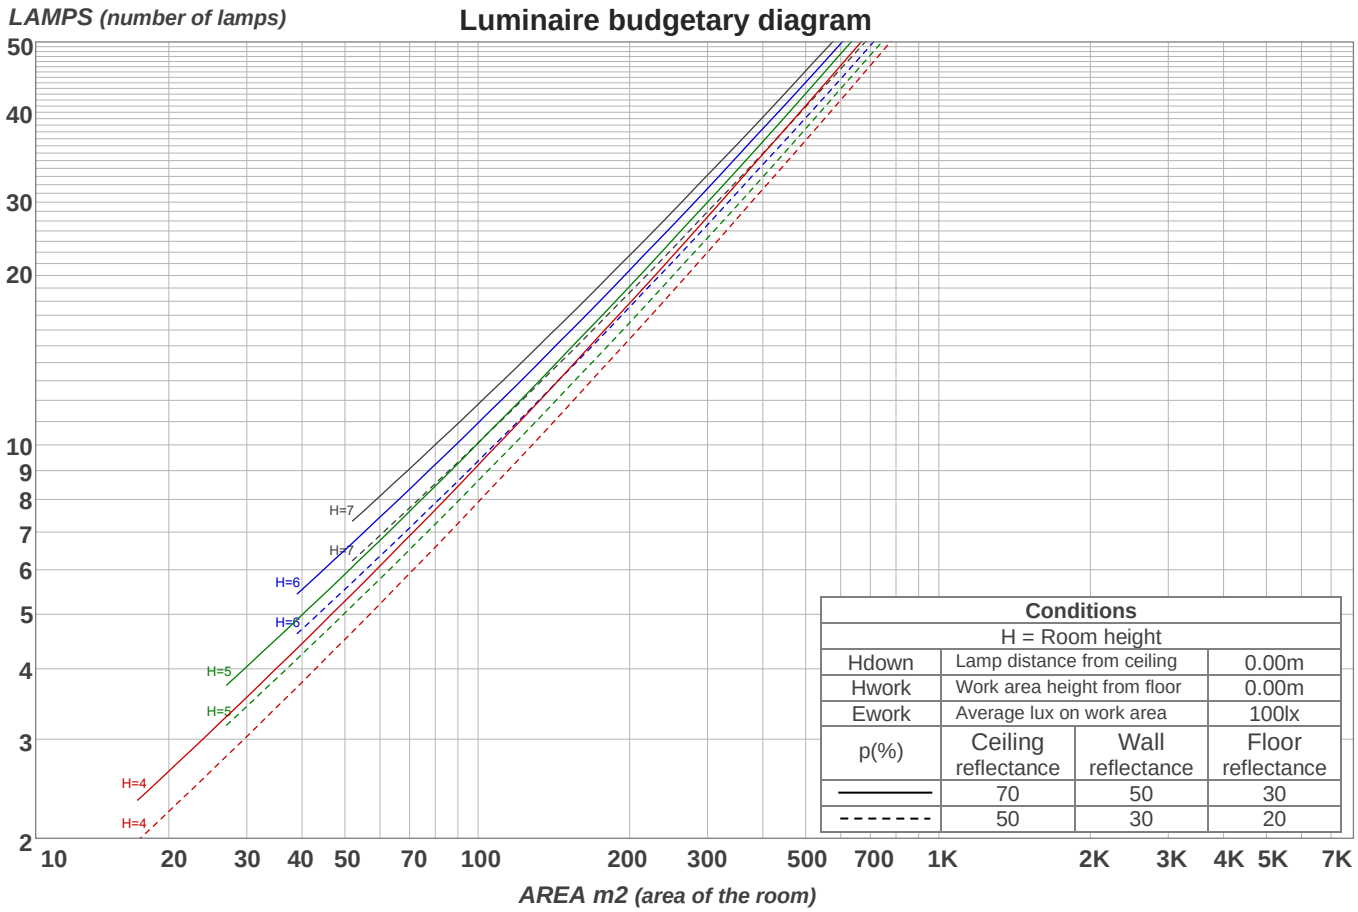


Zonal Lumen Summary

0°-10°	10°-20°	20°-30°	30°-40°	40°-50°	50°-60°	60°-70°	70°-80°	80°-90°
163 lm	356 lm	302 lm	228 lm	197 lm	146 lm	86,1 lm	68,1 lm	37,9 lm

90°-100°	100°-110°	110°-120°	120°-130°	130°-140°	140°-150°	150°-160°	160°-170°	170°-180°
7,90 lm	2,23 lm	2,07 lm	1,87 lm	1,48 lm	1,11 lm	0,821 lm	0,502 lm	2,77 lm

Warmup curve

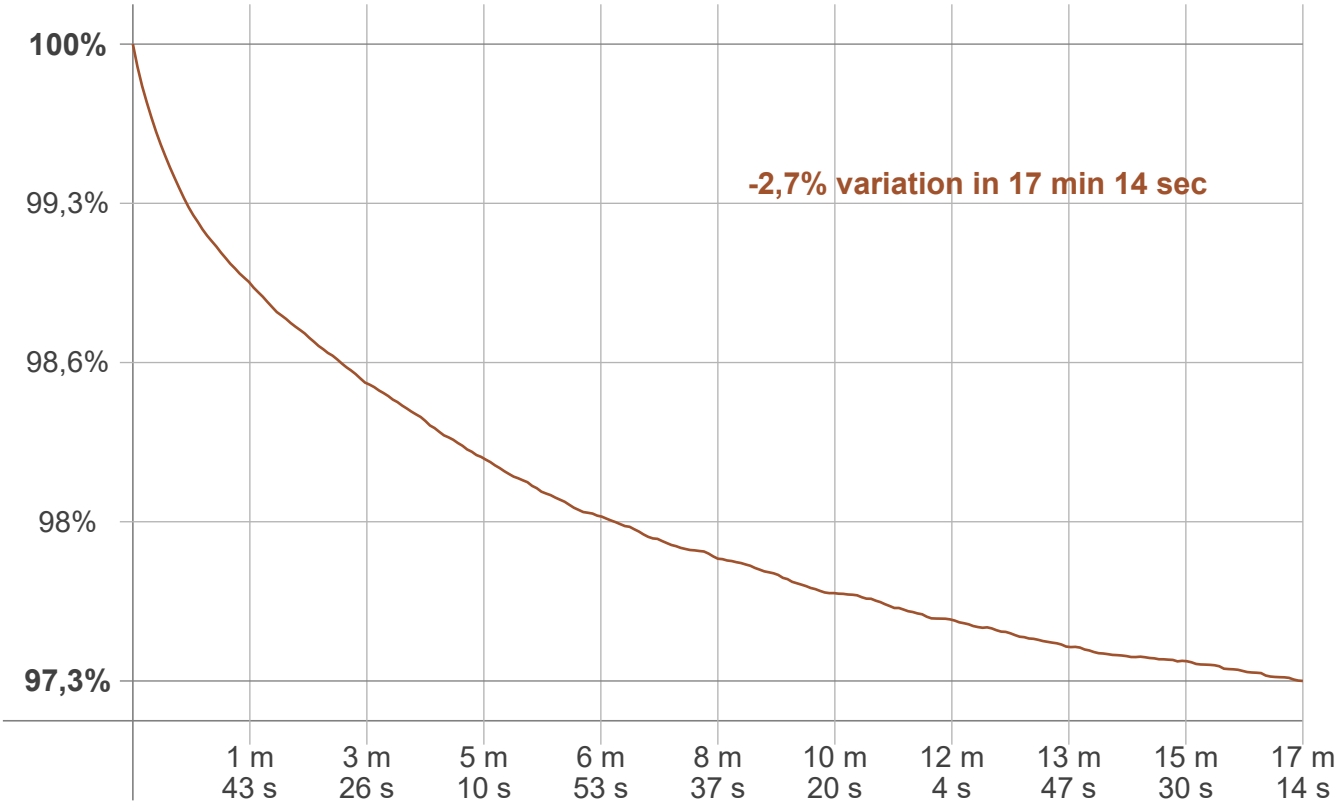

Warmup result

Warmup time:	**Lamp stabilized in 17 min 14 sec**
Warmup variation	**-2,7%**

Warmup conditions

Stable period:	**15 min**
Stable change max:	**2,0%**
Minimum time:	**15 min**

Color temperature change

CCT start	CCT change	CCT end
2694 K	**+6 K**	**2700 K**

Output change

Output start	Output change	Output end
1655 lm	**-50 lm**	**1605 lm**