
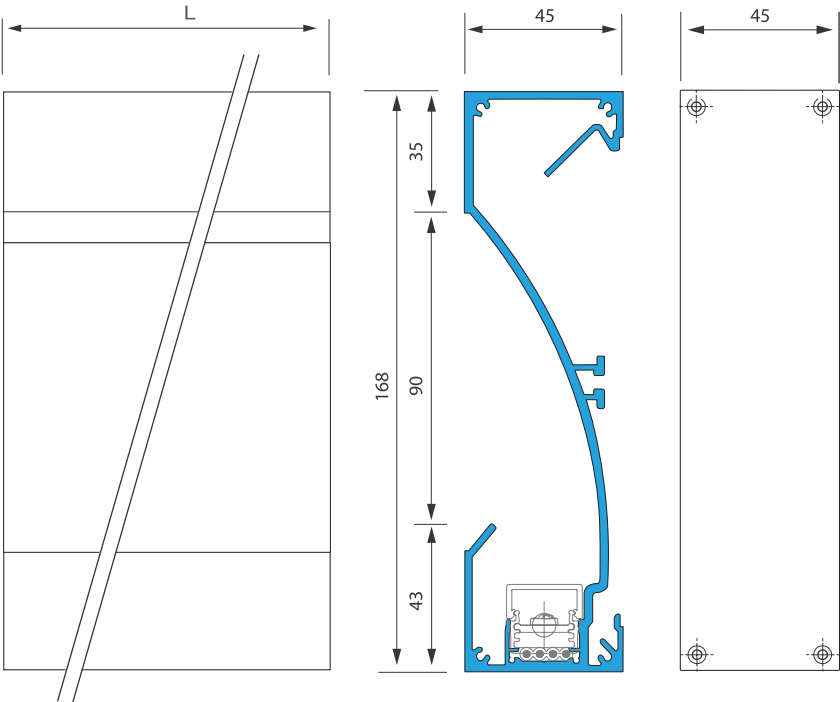


NauticProfil I2

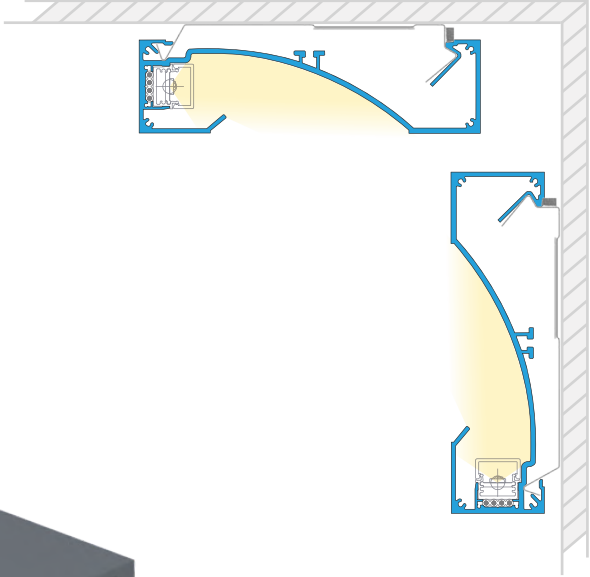

Basierend auf dem NauticProfil® I1 wurde das NP-I2 für die An- und Aufbaumontage entwickelt. Die Installation an Decken und Wänden erfolgt mittels eines passenden Montagebügels, in den das Profil werkzeuglos eingesetzt wird. Die Leuchten können auch auf Möbeln platziert werden und sorgen so für eine indirekte Beleuchtung der Decke. Der integrierte Reflektor und eine Abrisskante sorgen für präzise Lichtzeichnungen.


The NP-I2 is a profile for attaching or mounting and was developed on the basis of the NauticProfil I1. They are fitted to walls and ceilings using suitable retaining brackets into which the profile may be fitted without the need for tools.

The luminaires may also be positioned on furniture and in this way create indirect ceiling lighting. The integrated reflector and trailing edge create precise light contours.

Artikel, Zubehör und Optionen / Articles, accessories and options



FLNP/I2-MP/2010/###
 (2010 x 45 x 186 / 2,442 kg/m)
 NP-I2 Aluminium Montageprofil
 NP-I2 aluminium mounting profile



FLNP/I2-EP/###
 (2 x 37,2 x 165 mm)
 Aluminium Endplatte für Montageprofil NP-I2
 Aluminium end plate for mounting profile NP-I2



FLNP/I2-BCUT/___
 Gehrungsschnitt für L-, U- oder Q-Konfiguration
 Bevel cut for L-, U- or Q-configuration



FLNP/FCABLE-UV/___
 (4x2,5/3,45mm² / 0,122 kg/m)
 NP Flachkabel 4x2,5 mm², UV-beständig
 NP flat cable 4x2,5 mm², UV resistant



... /ALA
 Alu anodized (standard)



... /TWP
 RAL 9016 traffic white fine structure (powdered)



... /BA
 Black anodized



... /NSA
 Nickel satin (anodized)



... /AMP
 anthracite mica (powdered)



... /CMP
 carbon grey mica (powdered)



... /SMP
 silver grey mica (powdered)



... /YGA
 yellow green (anodized)



... /RBA
 royal blue (anodized)



... /ORA
 orange red (anodized)


Befestigung / Fasteners



FLNP/I2-PLATE
 Haltebügel für Montageprofil NP-I2. Auf Wunsch fertig bestückt mit Konverter und Dimmer. NP retaining bracket for NP-I2 mounting profile. Optional with Converter and Dimmer.

Montagehinweis:

- 1 Montage der I2-SPRING inkl. Konverter und Dimmer an die Decke. *Mount the SPRING incl. Converter and Dimmer at the floor.*
- 2 Einhängen der Leuchte in die Feder. Elektrischen Anschluss vornehmen. *Hang the luminaire in the and connect the electric.*
- 3 Leuchte in die Feder einklicken. *Click the luminaire in the spring.*



Bitte bei Profil- und Endplatten-Bestellung die Art.Nr. um die gewünschte Farbe ergänzen. Bei gewünschtem Gehrungsschnitt die Art.Nr. um die Gradzahl, bei Bestellung des NP Flachkabels die Art.Nr. um die entsprechende Länge ergänzen. Bitte beachten Sie unser Formular für NauticProfil® Eck-Konfigurationen, siehe www.flashaar.com. *Please state the required colour with the article number when ordering profiles and end plates. Please state the required angle with the article number when ordering bevel cuts and state the corresponding length with the article number when ordering NP flat cables. Please take note of our form for NauticProfil® corner-connections, see www.flashaar.com.*

Anwendungsbeispiel / Application example



Aufbauleuchte zur Erzeugung einer Lichtroute – perfekt zur Beleuchtung von Böden, Wänden und Decken.

Mounted luminaire for creating cove lighting – perfect for illuminating floors, walls and ceilings.