


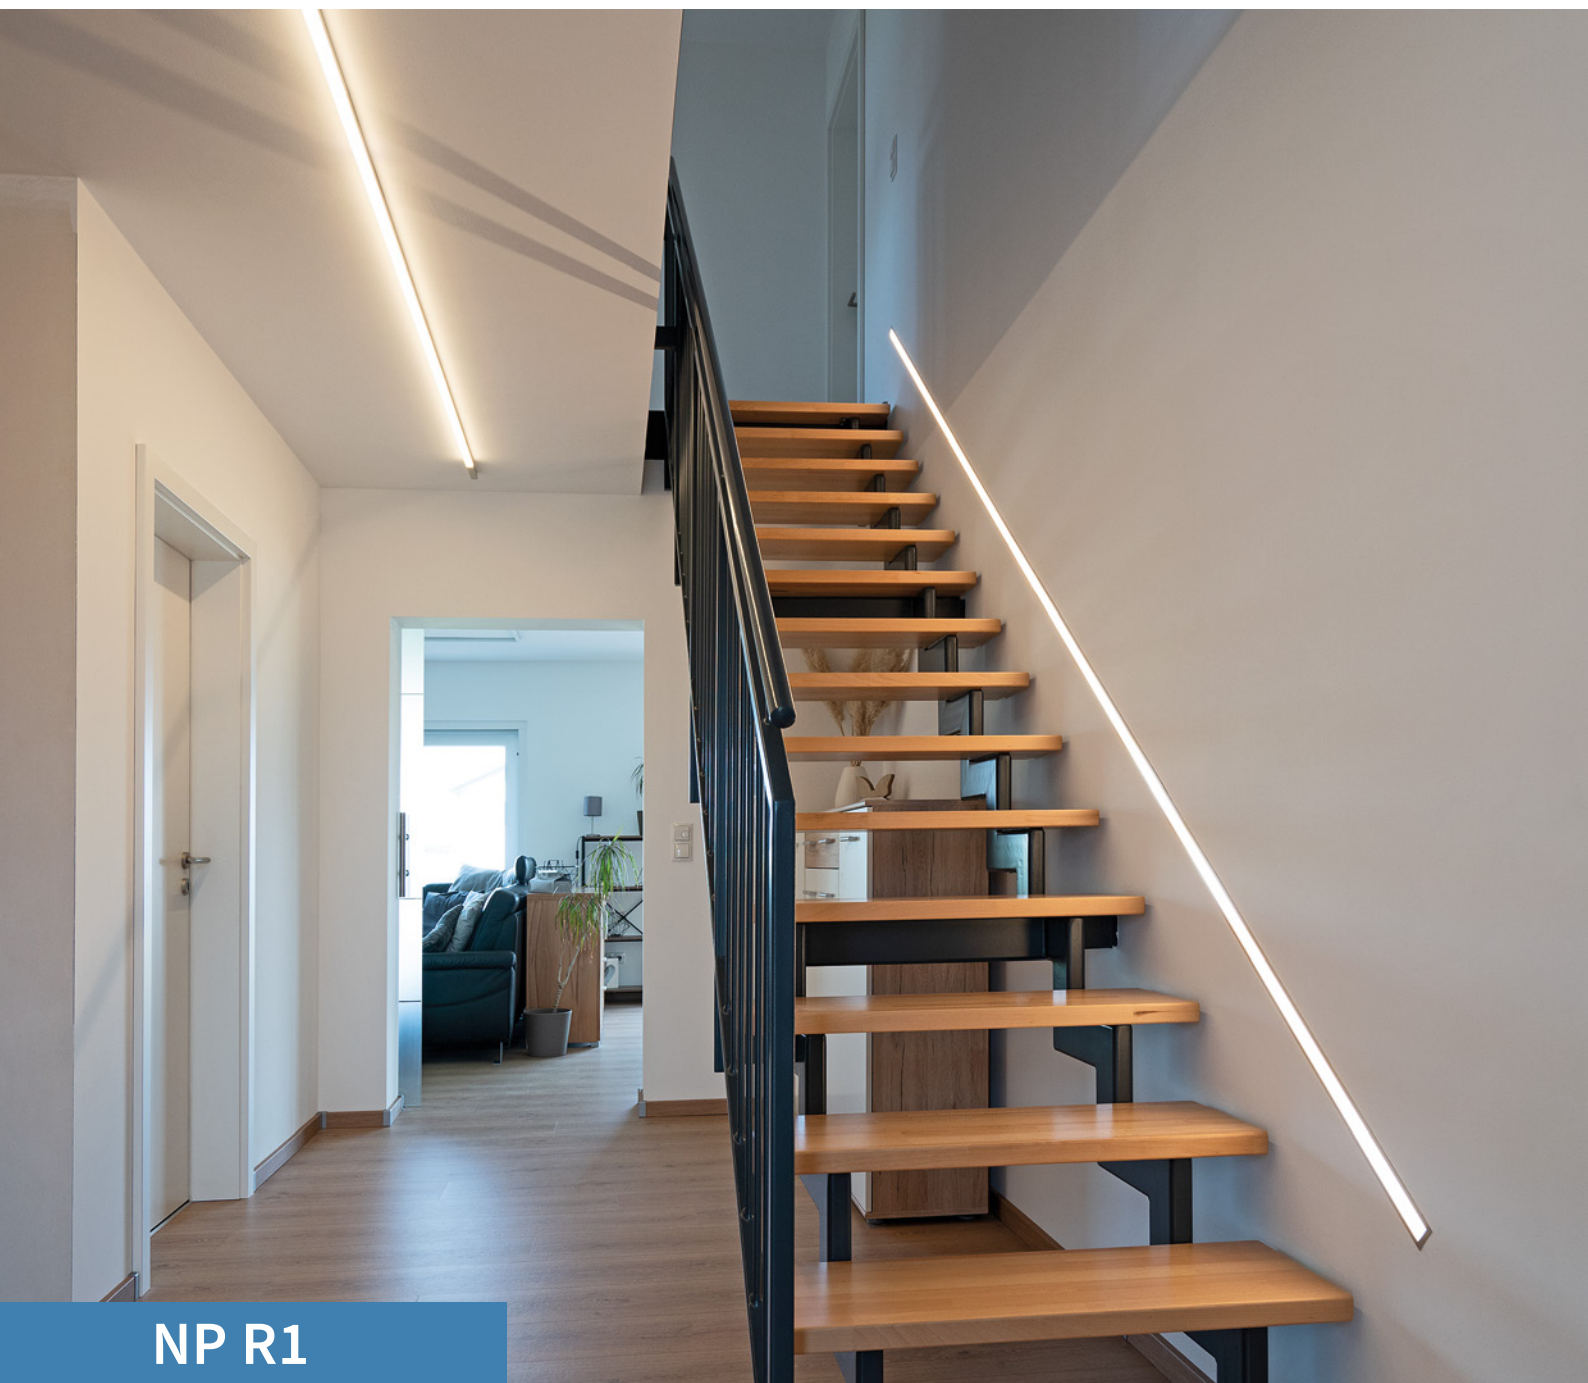

NP R1

DATENBLATT
DATASHEET

NauticProfil® R1

Ein Blickfang an jeder Decke – Einbauprofil für flächenbündige Lichtlinien


An eye-catcher on any ceiling – Mounting profile for flush-mounted light strips

Das **NauticProfil® R1** ist ein Aluminiumprofil für die flächenbündige Integration linearer LED-Beleuchtung in Trockenbauwände und Hohlraumdecken. Durch den schmalen Profilrahmen fügt sich das System nahezu unsichtbar in die Architektur ein – sichtbar bleibt ausschließlich der Lichtaustritt. So entstehen klare Lichtlinien mit einer reduzierten, zeitlosen Gestaltung.




Das Profil eignet sich zur Betonung von Raumkanten, zur Führung von Blickachsen sowie zur Inszenierung architektonischer Strukturen. Das schmale Rahmendesign unterstützt eine ruhige Wand- und Deckengestaltung und ermöglicht eine harmonische Integration der Beleuchtung in moderne Architektur- und Innenraumkonzepte. Licht wird dabei nicht als separates Gestaltungselement wahrgenommen, sondern als fester Bestandteil der Architektur.

The **NauticProfil® R1** is an aluminium profile designed for the flush integration of linear LED lighting into plasterboard walls and cavity ceilings. Thanks to its slim-profile frame, the system blends almost invisibly into the architecture – only the light output remains visible. This creates clean lines of light with a minimalist, timeless design.

This profile is ideal for emphasising room edges, guiding lines of sight and highlighting architectural structures. The slim frame design complements understated wall and ceiling finishes and allows the lighting to blend harmoniously into modern architectural and interior design concepts. Light is not perceived as a separate design element, but as an integral part of the architecture.

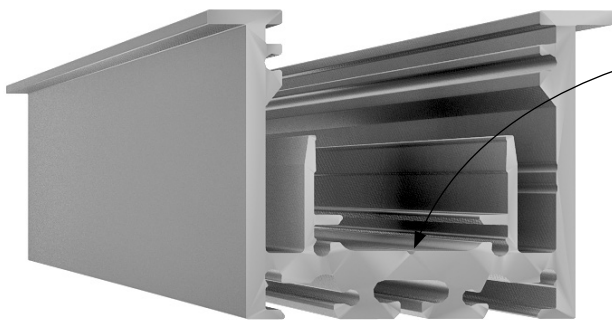

Tipp: Im Profilboden sind Montagelöcher aller 150 mm. Die Zentrierlinie im Boden des Profils ermöglicht das Bohren zusätzlicher Löcher ohne Verrutschen. The bottom of the profile has holes every 150 mm. The auxiliary line in the profile allows drilled additional holes without grain.

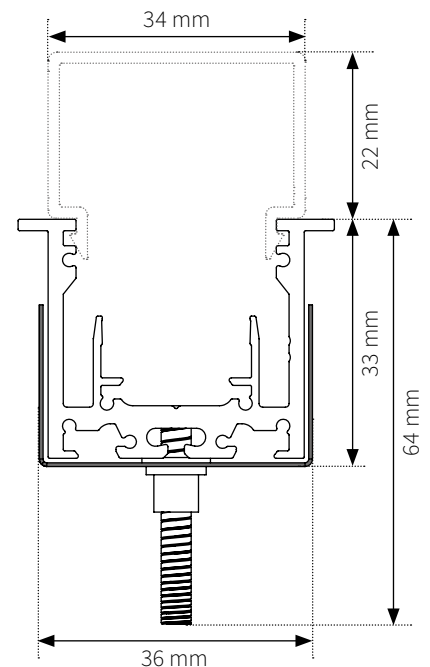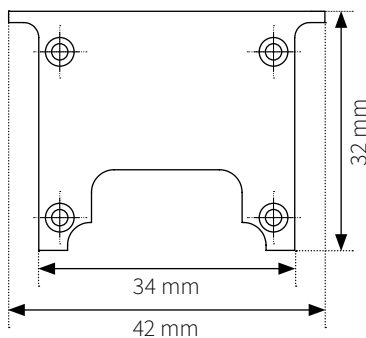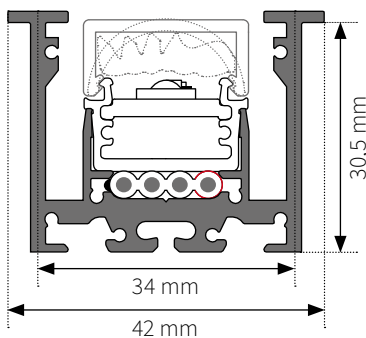

.../ALA (Standard)
alu anodized
E6EV1

.../BA
black anodized
E6C14

.../TWP
RAL 9016 traffic white
fine structure (powdered)

Sonderfarben auf Anfrage!
Special colours on request

Maßstab 1:1 / Alle Maßangaben in mm.
scale 1:1 / All dimensions in mm.

Bitte bei NP Profil- und Endplatten-Bestellung die Art.Nr. um die gewünschte Farbe ergänzen. Bei gewünschtem Gehrungsschnitt die Art.Nr. um die Gradzahl, bei Bestellung des NP Flachkabels die Art.Nr. um die entsprechende Länge (mm) ergänzen. Bitte beachten Sie unser Formular für NauticProfil® Eck-Konfigurationen unter www.flashaar.de.

Please state the required colour with the article number when ordering NP profiles and end plates. Please state the required angle with the article number when ordering bevel cuts and state the corresponding length (mm) with the article number when ordering NP flat cables. Please take note of our form for NauticProfil® corner connections at www.flashaar.de/en.

Bestellnummer
item number

NP/R1-MP / 2001 / ###*

Montage mounting

Montiert wird das NauticProfil® R1 mit Hilfe von Klammern oder Haltefedern, alternativ kann es auch einfach verschraubt werden.

The NauticProfil® R1 is mounted using clips or retaining springs, or alternatively it can simply be screwed into place.




NP/R-BRACKET

Halterung für NP R1 Montageprofil
(empfohlen)
bracket for NP R1 mounting profile
(recommended)




NP/R-SPRING

Haltefeder für NP R1 Montageprofil
retaining spring for NP R1 mounting profile

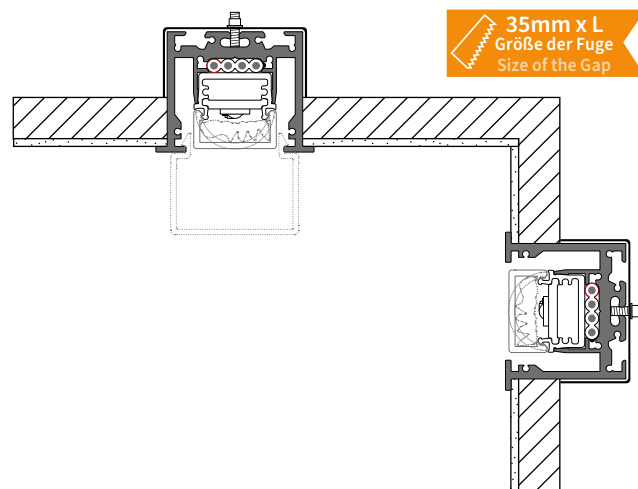


Artikel, Zubehör und Optionen articles, accessories and options




NP/R1-MP/2010/###

(0510 / 1010 / 2010 oder 3020 x 42 x 32 mm)
NP R1 Aluminium Montageprofil
NP R1 aluminium mounting profile



FLNP/R1-EP/2/D/###

(2(7,5) x 42 x 32 mm)
mit Kabelausslass / with cable release
Aluminium Endplatte mit Steg für NP-R1 Montageprofil
aluminium end plate with bar for NP-R1 mounting profile



/CSH/###

(2 x 22 x 25,8 mm)
eckige, hohe Abdeckung
cover square high



NP/R-MP/SC

(28,7 x 5,7 x ... mm)
NP Sicherheitsklammer für NP R2 mit runder Abdeckung
NP safety clip for NP R2 with round cover




FL/SCLIP-0/0/001

(24 x 18 x 5,8 mm)
Montageklammer 0°,
korrosionsbeständiger Federstahl
SpringClip 0°, stainless steel



FL/CLIP-Adjust/90°

(35,5 x 19 x 22 mm)
verstellbarer Montagewinkel, zu beiden Seiten 90° neigbar,
korrosionsbeständiger Federstahl
mounting clip adjustable, can be tilted 90° on both sides
stainless steel



FL/B-CUT

Gehrungsschnitt für L-, U- oder Q-Konfiguration
bevel cut for L-, U- or Q-configuration



FLNP/FCable-UV

(4 x 2,5 / 3,45 mm² / 0,122 kg/m)
NP Flachkabel 4 x 2,5 mm², UV-beständig
NP flat cable 4 x 2,5 mm², UV resistant

* Das Montageprofil sowie alle Endplatten sind in **ALA** (Standard), **BA** und **TWP** erhältlich. Bitte bei der Bestellung die Art.Nr. um die gewünschte Farbe (**###**) ergänzen.
The mounting profile and all end plates are available in **ALA** (standard), **BA** and **TWP**. When ordering, please add the desired colour (**###**) to the item number.



Allgemeine Geschäftsbedingungen

general terms and conditions

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind auf unserer Internetseite unter folgender Adresse zu finden:
<https://flashaar.de/agb/>

Our general terms and conditions of business can be found on our website at the following address:
<https://flashaar.de/en/conditions/>

Bestellinformationen

ordering information

Erforderliche Angaben auf Ihrer Bestellung

- Produktname
- Vollständige Artikelnummer (inklusive den zu ergänzenden Angaben z. B. Lichtfarbe, Cover- oder Linsentyp usw.)
- gewünschte Lieferzeit
- Lieferadresse

information required on your order

- product name
- complete item number (including specification codes e.g. light colour, cover or lens type etc.)
- requested delivery date
- delivery address

Bestelladresse

FLASHAAR LEDLight GmbH & Co. KG
Gaustraße 13-15
55411 Bingen am Rhein
Deutschland
FON +49 6721 9195-0
FAX +49 6721 9195-91
bestellung@ledlight.flashaar.com
<https://flashaar.de>

ordering address

FLASHAAR LEDLight GmbH & Co. KG
Gaustraße 13-15
55411 Bingen am Rhein
Germany
FON +49 6721 9195-0
FAX +49 6721 9195-91
order@ledlight.flashaar.com
<https://flashaar.de>

Versandkosten

Wir berechnen Ihnen ausschließlich die tatsächlich angefallenen Versandkosten. Je nach Auftragswert und Quantität fallen zusätzliche Verpackungskosten an.

shipping costs

Please note, we charge you only the actual delivery costs. Additional handling charges may be applied depending on order value and quantity.

Ausgabe

edition

Stand: KW 35, 2026

Druckfehler, Irrtum und technische Änderungen sind vorbehalten.

updated: week 35, 2026

Subject to technical changes, errors and printing errors.