

Installationshinweis Montagematerial FLASHAAR® NauticProfil® für Montage: NauticNanoProfil® S1

! Dies ist keine Montage-/Gebrauchsanleitung im rechtlichen Sinne, sondern lediglich eine Empfehlung, die Flashaar LEDLight GmbH & Co. KG aus freien Stücken herausgibt, ohne damit irgendeine Verantwortung für die Ausführung des Beleuchtungssystems zu übernehmen. Flashaar LEDLight GmbH & Co. KG liefert ausdrücklich Einzelleuchten und Montagematerial, keine Gesamtanlagen. Befolgen Sie die zu den einzelnen Produkten gelieferten Gebrauchsanleitungen.

Die Montage darf nur durch entsprechend ausgebildete Fachkräfte erfolgen.

Bei der Montage sind die jeweils gültigen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Die Leuchten des NauticNanoProfil Systems werden mit Schutzkleinspannung betrieben. Die Zuleitung erfolgt mittels eines Flachbandkabels in den Profilen. Um Gefahren und Defekte zu vermeiden, trennen Sie vor allen Arbeiten das Netzteil vom Stromnetz.

Bei der Verwendung von Klebstoffen, Lacken o. ä. im direkten Umfeld des NauticProfil® ist die Verträglichkeit mit den Materialien und LEDs der Leuchteinsätze zu prüfen (Ausdünstungen, Lösungsmittel, Beschlag ...).



Installation note mounting material FLASHAAR® NauticProfil® for mounting: NauticNanoProfil® S1


! This is not an installation manual / instructions for use in the legal sense, but merely a recommendation that Flashaar LEDLight GmbH & Co. KG issues of its own free will, without assuming any responsibility for the design of the lighting system. Flashaar LEDLight GmbH & Co. KG expressly supplies individual lights and assembly material, not complete installations. Follow the instructions for use supplied with the individual products.

The installation may only be carried out by appropriately trained professionals.

During installation, the relative safety regulations have to be followed. The luminaires of the NauticNanoProfil system are operated with protective low voltage. The feed line is provided by a ribbon cable in the profiles. To avoid danger and failures, prior to any work or installation, disconnect the power supply from the mains.

When using adhesives, paints or similar in the direct surroundings of the NauticProfil®, the compatibility with the materials and LEDs of the light inserts must be checked (evaporation, solvents, fogging, etc.).

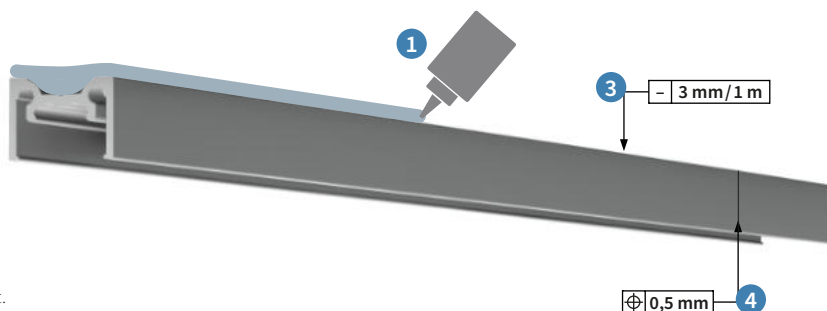

- 1**  **Das Profil wird geklebt:**
Das NauticNanoProfil wird mittels Montagekleber befestigt.
The profile is glued:
The NauticNanoProfile is attached using mounting adhesive.
- 2** Profil nicht in sich verdrehen (es muss plan liegen)
do not twist the profile (it must lie flat)
- 3** maximale Biegung auf 1 m = 3 mm
maximum bending on 1 m = 3 mm
- 4** Versatz bei einem Stoß von zwei Profilen maximal 0,5 mm
offset at a joint of two profiles maximum 0.5 mm

passende FLASHAAR® Leuchten matching FLASHAAR® luminaires	NNP Horizon
passendes FLASHAAR® (Montage-)Zubehör matching FLASHAAR® (mounting) accessories	FLNNP/S1-EP/###, FLNNP/FCable-UV, NNP/Montagekleber (3M™ Hybrid Kleb- und Dichtmasse 760)

FLASHAAR® – Wir machen Licht.

FLASHAAR® – We create light.