

Installationshinweis Montagematerial FLASHAAR® NauticProfil® für Montage: NauticProfil® R1

! Dies ist keine Montage-/Gebrauchsanleitung im rechtlichen Sinne, sondern lediglich eine Empfehlung, die Flashaar LEDLight GmbH & Co. KG aus freien Stücken herausgibt, ohne damit irgendeine Verantwortung für die Ausführung des Beleuchtungssystems zu übernehmen. Flashaar LEDLight GmbH & Co. KG liefert ausdrücklich Einzelleuchten und Montagematerial, keine Gesamtanlagen. Befolgen Sie die zu den einzelnen Produkten gelieferten Gebrauchsanleitungen.

Die Montage darf nur durch entsprechend ausgebildete Fachkräfte erfolgen.


Bei der Montage sind die jeweils gültigen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Die Leuchten des NauticProfil® Systems werden mit Schutzkleinspannung betrieben. Die Zuleitung erfolgt mittels eines Flachbandkabels in den Profilen. Um Gefahren und Defekte zu vermeiden, trennen Sie vor allen Arbeiten das Netzteil vom Stromnetz.

Installation note mounting material FLASHAAR® NauticProfil® for mounting: NauticProfil® R1

! This is not an installation manual / instructions for use in the legal sense, but merely a recommendation that Flashaar LEDLight GmbH & Co. KG issues of its own free will, without assuming any responsibility for the design of the lighting system. Flashaar LEDLight GmbH & Co. KG expressly supplies individual lights and assembly material, not complete installations. Follow the instructions for use supplied with the individual products.

The installation may only be carried out by appropriately trained professionals.

During installation, the relative safety regulations have to be followed. The luminaires of the NauticProfil® system are operated with protective low voltage. The feed line is provided by a ribbon cable in the profiles. To avoid danger and failures, prior to any work or installation, disconnect the power supply from the mains.

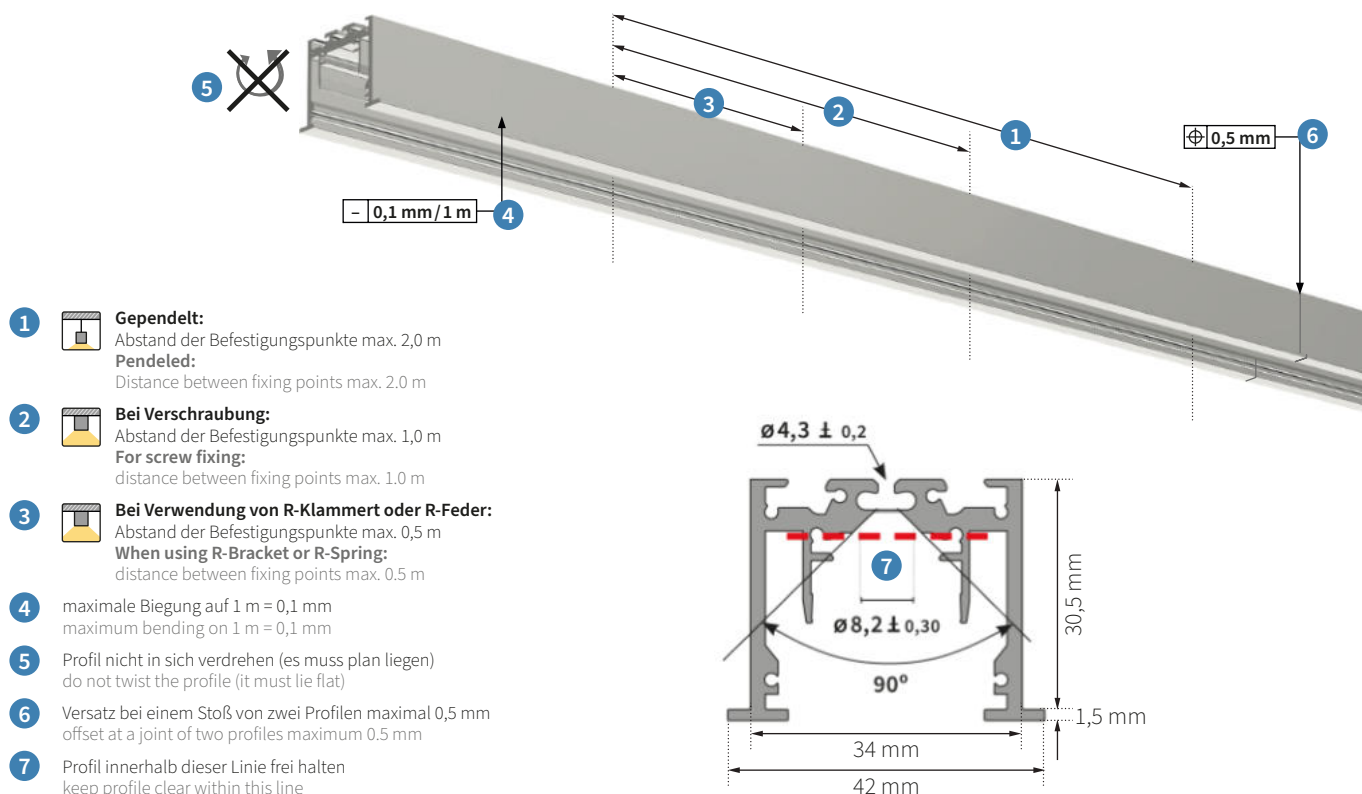


passende FLASHAAR® Leuchten matching FLASHAAR® luminaires	alle NP Leuchteneinsätze, NP Focus, NP PicoSpots, NP Blind all NP light inserts, NP Focus, NP PicoSpots, NP Blind
passendes FLASHAAR® (Montage-)Zubehör matching FLASHAAR® (mounting) accessories	FLNP/R1-EP/2/###, FLNP/R1-EP/2/D/###, FLNP/R-BRACKET, FLNP/R-SPRING, NP/PENDANT2, FLNP/PENDANT3, FLNP/CP1

FLASHAAR® – Wir machen Licht.

FLASHAAR® – We create light.

Verwendung von R-Klammer: using R-Bracket:

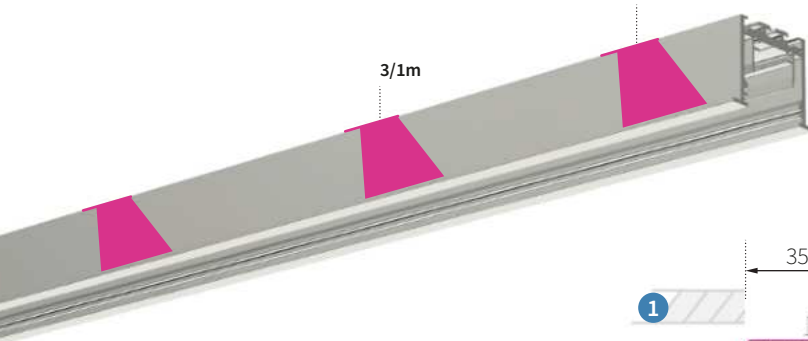

- 1** Schraube durch das Profil stecken und nur ein paar Umdrehungen in die Klammer schrauben. Klammer ganz an das Profil legen. Siehe Phasenbilder 1.
- Insert the screw through the profile and screw it into the bracket only a few turns. Place the bracket completely against the profile. See phase pictures 1.









- 2** Profil in den Deckenausschnitt halten. Klammer durch Drücken der Schraube von unten anheben. Phasenbilder 2.
- Hold the profile in the ceiling cut-out. Lift the bracket by pressing the screw from below. See phase pictures 2.

- 3** Klammer nun durch Drehen der Schraube im Uhrzeigersinn maximal verschwenken. Phasenbilder 3.
- Now turn the screw clockwise to swivel the bracket to the maximum. See phase pictures 3.

- 4** Durch weiteres Drehen der Schraube die Klammer zum Profil ziehen. Dieses wird dadurch an das Deckenpanel gedrückt. Phasenbilder 4.
- Turn the screw further to pull the bracket towards the profile. This presses the bracket against the ceiling panel. See phase pictures 4.

Bei der Verwendung von Klebstoffen, Lacken o. ä. im direkten Umfeld des NauticProfil® ist die Verträglichkeit mit den Materialien und LEDs der Leuchteneinsätze zu prüfen (Ausdünstungen, Lösungsmittel, Beschlag...).

When using adhesives, paints or similar in the direct surroundings of the NauticProfil®, the compatibility with the materials and LEDs of the light inserts must be checked (evaporation, solvents, fogging, etc.).

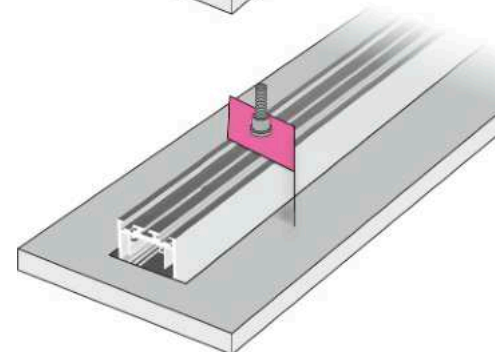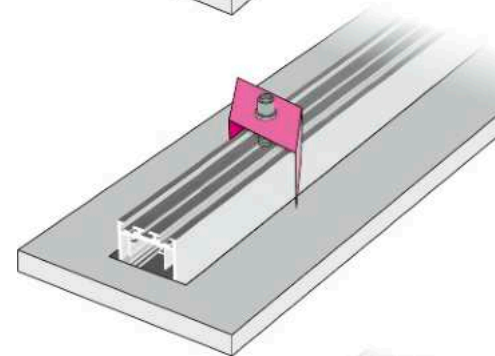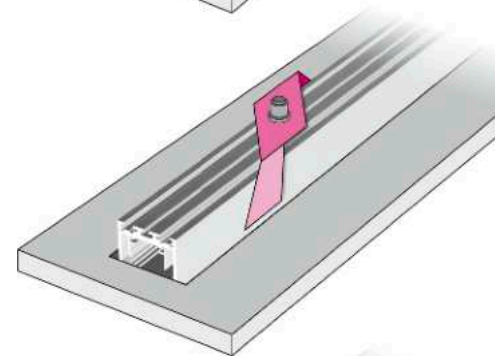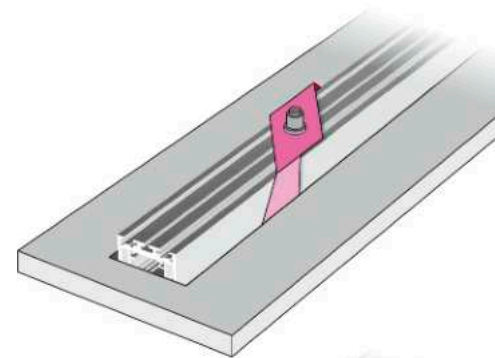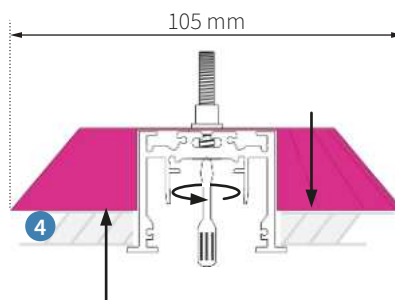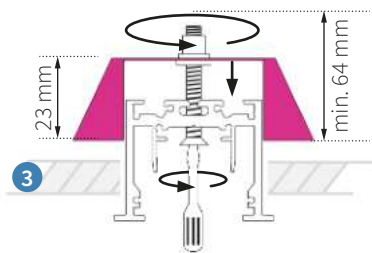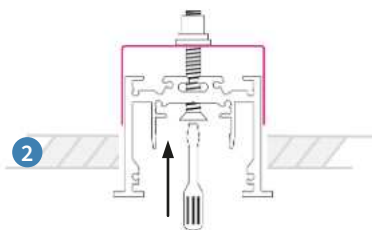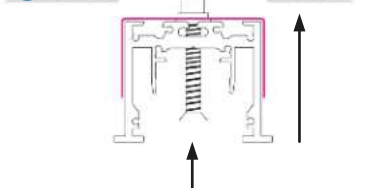

FLASHAAR® – Wir machen Licht.


FLASHAAR® – We create light.

Verwendung von R-Feder: using R-Spring:

- 1 Mittels Schrauben das Profil an der Feder, wie abgebildet, befestigen.
Siehe Phasenbilder 1.
Use screws to attach the profile to the spring as shown.
See phase pictures 1.
- 2 Die beiden Bügel der Klammer nach oben biegen.
Phasenbilder 2.
Bend the two arms of the clip upwards.
See phase pictures 2.
- 3 Jetzt das Profil, mit den nach oben gebogenen Federn, in den Deckenausschnitt schieben.
Phasenbilder 3.
Now slide the profile, with the springs bent upwards, into the ceiling cut-out.
See phase pictures 3.
- 4 Die Federn springen in ihre ursprüngliche Position zurück und halten dadurch das Profil in der Decke.
Phasenbilder 4.
The springs return to their original position, thereby maintaining the profile in the ceiling.
See phase pictures 4.

Bei der Verwendung von Klebstoffen, Lacken o. ä. im direkten Umfeld des NauticProfil® ist die Verträglichkeit mit den Materialien und LEDs der Leuchteneinsätze zu prüfen (Ausdünstungen, Lösungsmittel, Beschlag ...).

When using adhesives, paints or similar in the direct surroundings of the NauticProfil®, the compatibility with the materials and LEDs of the light inserts must be checked (evaporation, solvents, fogging, etc.).

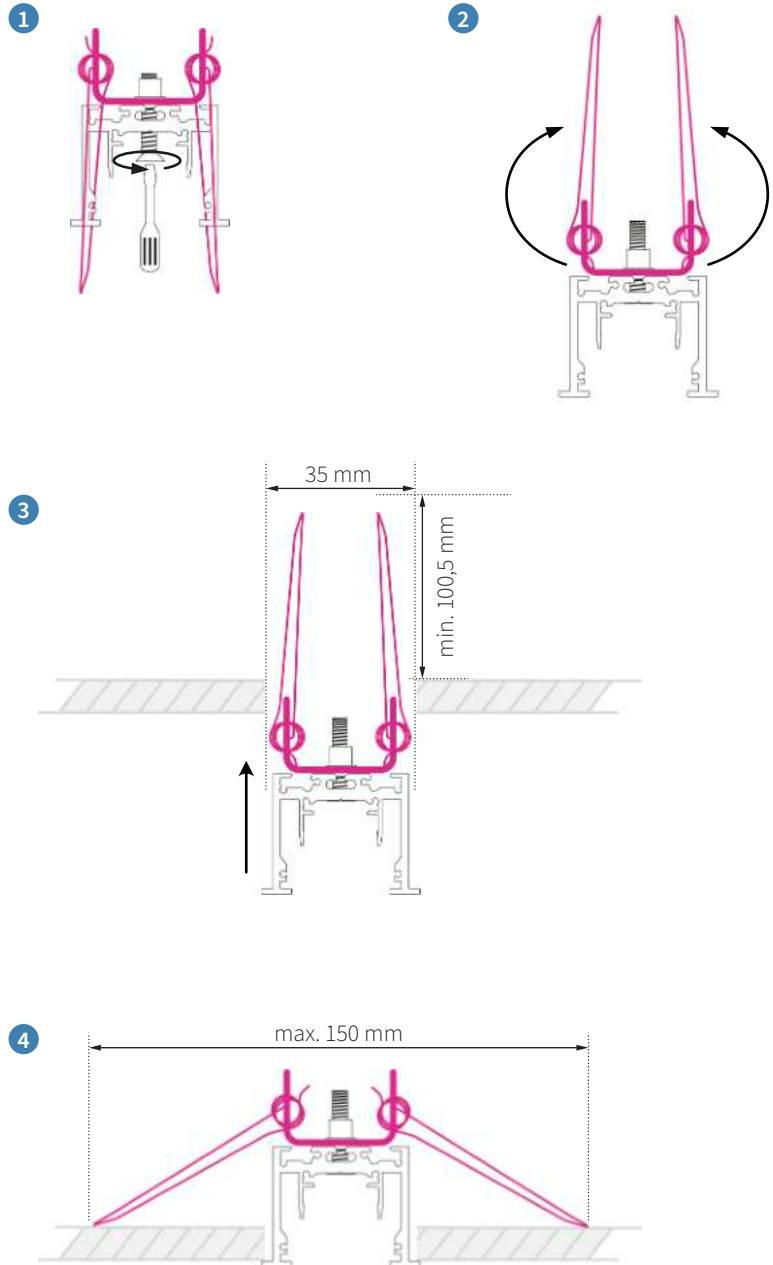

FLASHAAR® – Wir machen Licht.