TOP 100
Top-Innovator 2021

FLASHAAR



NP R2

DATENBLATT
DATASHEET

FLASHAAR® – Wir machen Licht.
FLASHAAR® – We create light.

MADE IN **GERMANY**


NauticProfil® R2


Profil für rahmenlos integrierte Lichtlinien

Profile for frameless integrated light strips


Das **NauticProfil® R2** erweitert die Möglichkeiten des NauticProfil® R1 um eine nahezu rahmenlose Integration linearer LED-Lichtlinien. Mit einer sichtbaren Fugenbreite von nur 35 mm fügt sich das Profil dezent in Wand-, Decken- und Trockenbaukonstruktionen ein und unterstützt reduzierte Architektur- und Innenraumkonzepte. Darüber hinaus lässt sich das NauticProfil® R2 in Möbel, Handläufe und individuelle Sonderkonstruktionen integrieren. Die Lichtquelle bleibt bis auf den eigentlichen Lichtaustritt vollständig verborgen. Dadurch entstehen homogene Lichtlinien für die Wegeführung, Akzentbeleuchtung oder funktionale Beleuchtungskonzepte. Eine zusätzliche Abdeckung kann in den oberen Teil des Profils werkzeuglos eingeklickt werden.


The **NauticProfil® R2** expands on the capabilities of the NauticProfil® R1 by enabling the integration of linear LED light strips in a virtually frameless design. With a visible joint width of just 35 mm, the profile blends discreetly into wall, ceiling and plasterboard constructions, complementing minimalist architectural and interior design concepts. Furthermore, the NauticProfil® R2 can be integrated into furniture, handrails and bespoke designs.
The light source remains completely concealed, except for the actual light outlet. This creates uniform lines of light for wayfinding, accent lighting or functional lighting concepts. An additional cover can be clicked into place in the upper part of the profile without the need for tools.

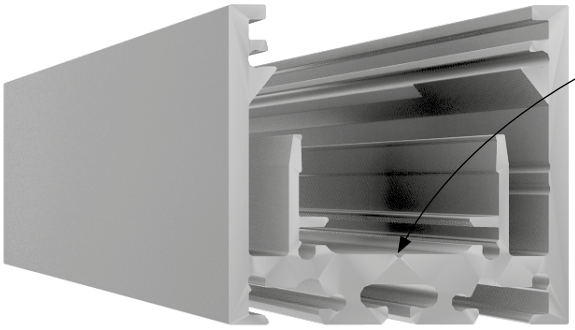

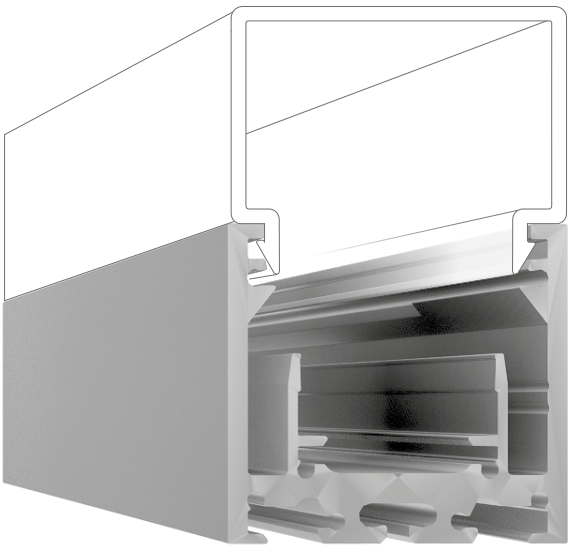

Tipp: Im Profilboden sind Monatgelöcher aller 150 mm. Die Zentrierlinie im Boden des Profils ermöglicht das Bohren zusätzlicher Löcher ohne Verrutschen.
The bottom of the profile has holes every 150 mm. The auxiliary line in the profile allows drilled additional holes without grain.

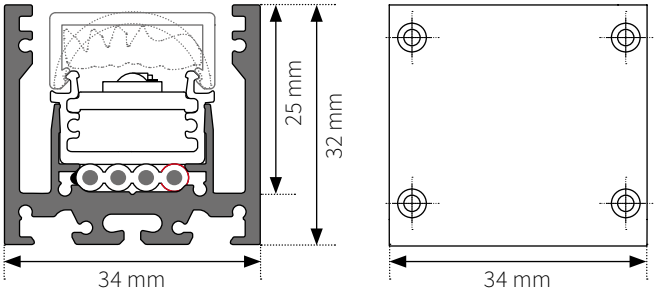

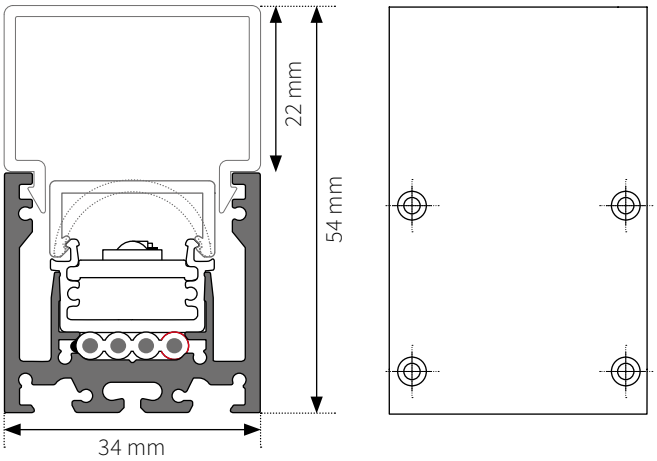

... /ALA (Standard)
alu anodized
E6EV1

... /BA
black anodized
E6C14

... /TWP
RAL 9016 traffic white
fine structure (powdered)

Sonderfarben auf Anfrage!
Special colours on reques

Maßstab 1:1 / Alle Maßangaben in mm.
scale 1:1 / All dimensions in mm.

Bitte bei NP Profil- und Endplatten-Bestellung die Art.Nr. um die gewünschte Farbe ergänzen. Bei gewünschtem Gehrungsschnitt die Art.Nr. um die Gradzahl, bei Bestellung des NP Flachkabels die Art.Nr. um die entsprechende Länge (mm) ergänzen. Bitte beachten Sie unser Formular für NauticProfil® Eck-Konfigurationen unter www.flashaar.de.

Please state the required colour with the article number when ordering NP profiles and end plates. Please state the required angle with the article number when ordering bevel cuts and state the corresponding length (mm) with the article number when ordering NP flat cables. Please take note of our form for NauticProfil® corner-connections at www.flashaar.de/en.


Bestellnummer
item number

NP/R2-MP / **2001** / **###***

Montage
mounting

Das NauticProfil® R2 wird direkt verschraubt oder kann auch, mithilfe von div. Montagezubehör/-clips, gependelt oder in verschiedenen Winkeln angebracht werden. Zur Befestigung befinden sich im Abstand vom 150 mm Montagelöcher im Profilboden.


The NauticProfil® R2 can be screwed directly into place or, using various mounting accessories and clips, can be suspended or fitted at different angles. Mounting holes are located in the base of the profile at 150 mm intervals.

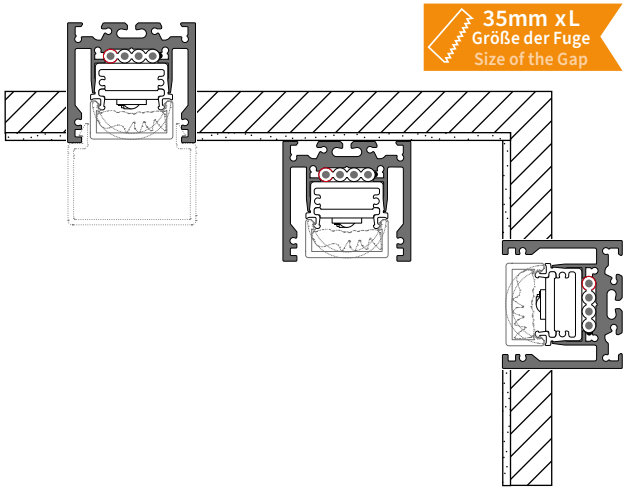




NP/PENDANT2
Stahlseilabhängung und Anschlussleitung (ohne Baldachin)
steel pendant set and connection cable (without canopy)

Artikel, Zubehör und Optionen
articles, accessories and options




NP/R2-MP/2010/###
(0510 /1010 /2010 oder 3020 x 34 x 32 mm)
NP R2 Aluminium Montageprofil
NP R2 aluminium mounting profile



NP/R-MP/SC
(28,7 x 5,7 x ... mm)
NP Sicherheitsklammer für NP R2 mit runder Abdeckung
NP safety clip for NP R2 with round cover



FLNP/R2-EP/###
(2 x 34 x 32 mm)
ohne Kabelauslass / without cable release
Aluminium Endplatte für NP-R2 Montageprofil
aluminium end plate for NP-R2 mounting profile




FLNP/CP1
(22 x 10,55 x L mm)
Verbindungsstück für NP Montageprofile
Connector for NP mounting profiles




FLNP/R2-EP/2/###
(2 x 34 x 32 mm)
mit Kabelauslass / with cable release
Aluminium Endplatte für NP-R2 Montageprofil
aluminium end plate for NP-R2 mounting profile




FL/SCLIP-0/0/001
(24 x 18 x 5,8 mm)
Montageklammer 0°,
korrosionsbeständiger Federstahl
SpringClip 0°, stainless steel



FLNP/R2-EP/CSH/###
(2 x 34 x 54 mm)
ohne Kabelauslass / without cable release
Aluminium Endplatte hoch für NP-R2 Montageprofil
aluminium end plate high for NP-R2 mounting profile




FL/CLIP-Adjust/90°
(35,5 x 19 x 22 mm)
verstellbarer Montagewinkel, zu beiden Seiten 90° neigbar,
korrosionsbeständiger Federstahl
mounting clip adjustable, can be tilted 90° on both sides
stainless steel



FLNP/R2-EP/2/CSH/###
(2 x 34 x 54 mm)
mit Kabelauslass / with cable release
Aluminium Endplatte hoch für NP-R2 Montageprofil
aluminium end plate high for NP-R2 mounting profile



FL/B-CUT
Gehrungsschnitt für L-, U- oder Q-Konfiguration
bevel cut for L-, U- or Q-configuration



/CSH/###
(2 x 22 x 25,8 mm)
eckige, hohe Abdeckung
cover square high



FLNP/FCable-UV
(4x 2,5 / 3,45 mm² / 0,122 kg/m)
NP Flachkabel 4 x 2,5 mm², UV-beständig
NP flat cable 4 x 2,5 mm², UV resistant

* Das Montageprofil sowie alle Endplatten sind in **ALA** (Standard), **BA** und **TWP** erhältlich. Bitte bei der Bestellung die Art.Nr. um die gewünschte Farbe (**###**) ergänzen.
The mounting profile and all end plates are available in **ALA** (standard), **BA** and **TWP**. When ordering, please add the desired colour (**###**) to the item number.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

general terms and conditions

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind auf unserer Internetseite unter folgender Adresse zu finden:
https://flashaar.de/agb/

Our general terms and conditions of business can be found on our website at the following address:
https://flashaar.de/en/conditions/

Bestellinformationen

ordering information

Erforderliche Angaben auf Ihrer Bestellung
- Produktname
- Vollständige Artikelnummer (inklusive den zu ergänzenden Angaben z. B. Lichtfarbe, Cover- oder Linsentyp usw.)
- gewünschte Lieferzeit
- Lieferadresse

Bestelladresse
FLASHAAR LEDLight GmbH & Co. KG
Gaustraße 13 –15
55411 Bingen am Rhein
Deutschland
FON +49 6721 9195-0
FAX +49 6721 9195-91
bestellung@ledlight.flashaar.com
https://flashaar.de

Versandkosten
Wir berechnen Ihnen ausschließlich die tatsächlich angefallenen Versandkosten. Je nach Auftragswert und Quantität fallen zusätzliche Verpackungskosten an.

information required on your order
- product name
- complete item number (including specification codes e.g. light colour, cover or lens type etc.)
- requested delivery date
- delivery address

ordering address
FLASHAAR LEDLight GmbH & Co. KG
Gaustraße 13 –15
55411 Bingen am Rhein
Germany
FON +49 6721 9195-0
FAX +49 6721 9195-91
order@ledlight.flashaar.com
https://flashaar.de

shipping costs
Please note, we charge you only the actual delivery costs. Additional handling charges may be applied depending on order value and quantity.

Ausgabe

edition

Stand: KW 35, 2026
Druckfehler, Irrtum und technische Änderungen sind vorbehalten.

updated: week 35, 2026
Subject to technical changes, errors and printing errors.

Referenzfotos:
© Sparkasse Bingen / FLASHAAR®