
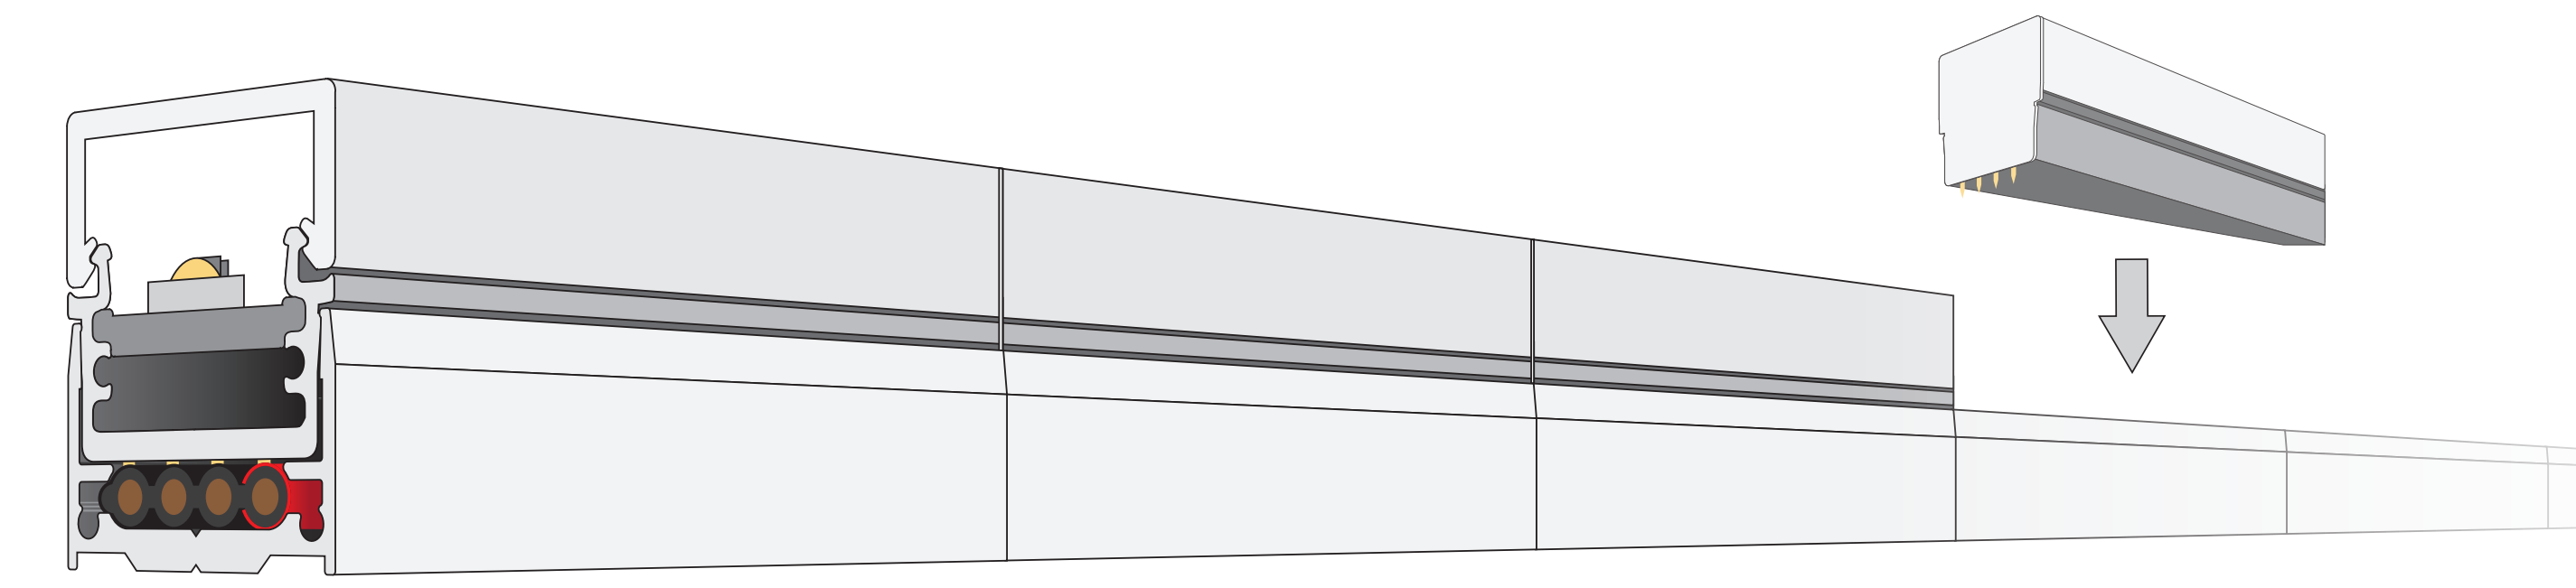


NauticProfil® System – so funktioniert es

NauticProfil® System – how it works

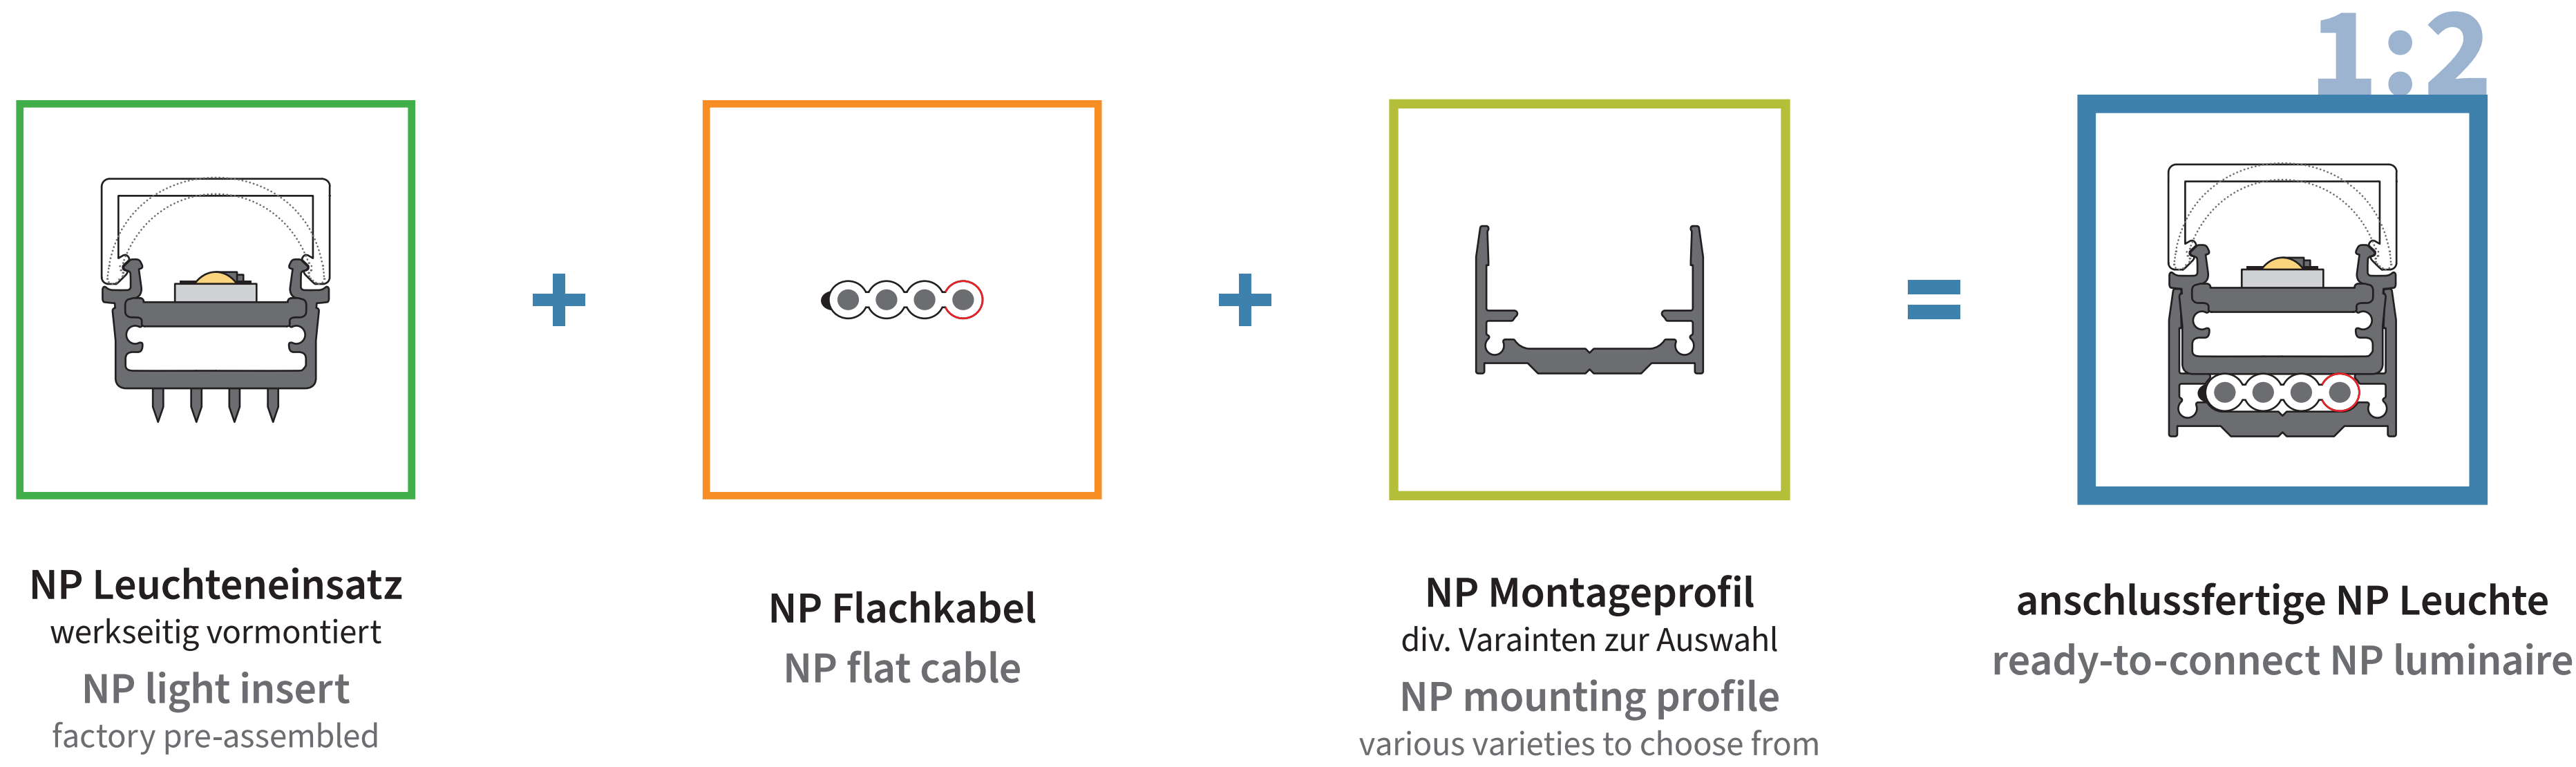

Komponenten des NP Leuchteinsatzes

Components of the NP light insert

Cover/Linsen

cover/lenses

PMMA: UV beständiger Kunststoff; UV-resistant plastic
PC: schlagfest IK10; impact resistant IK10

cover round, cover square, cover flat, cover square microprismatic

transparent, frosted, white, grey, mikroprismatic

L 30°, L 60°, L 30°, L 15°, LAF-2, ILAF

LED Platine

LED board

24 V DC, 1CH:	NP Mayflower-3	99m per feed-in	302 lm/m*	CRI > 90	2200 K – 6500 K
48 V DC, 1CH:	NP Sta.Maria-6	100m per feed-in	654 lm/m*	CRI > 90	2200 K – 6500 K
	NP Victory-7	70m per feed-in	1282 lm/m*	CRI > 90	2200 K – 6500 K
	NP Navigator-3	70m per feed-in	1576 lm/m*	CRI > 80	2200 K – 6500 K
	NP Jago-2	42m per feed-in	3112 lm/m*	CRI > 90	2200 K – 6500 K
	NP Nova-6	42m per feed-in	3790 lm/m*	CRI > 80	2200 K – 6500 K
24 V DC, 2CH:	NP Pegasus-4	16m per feed-in	2000 lm/m*	CRI > 80/90	2200 K – 6500 K
RGB, 3CH:	NP Defiant	28m per feed-in (dimmed)	2000 lm/m*	RGB	

WW DL

Basisprofil

base profile

G1, UGR < 19, G2

NP Montageprofile und Endplatten

NP mounting profiles and end plates

NP – Serie S

NP S1, NP S2, NP S3

NP – Blind

Profilabdeckung profile cover

NP – Serie H

NP H1, NP H2

NP – Serie R

NP R1, NP R2, NP R3, NP R4

NP – Serie L

NP L1, NP L2

NP – Serie W

NP W1, NP W2

NP Flachkabel

NP flat cable

integrierte Durchgangskabelung, 4x2,5 mm²
integrated through-wiring, 4x2,5 mm²

WW DL

Unser Artikelnummern-System einfach erklärt

our item number system simply explained

NP/LIC/06F/G1 / LIC/G1/112 / G1/ALA / 8 27 / CR W

- NP/LIC/06F/G1 → NauticProfil® / Lineäre Leuchte 1CH / Leuchtentyp (Bsp. Nova-6) / Basisprofil G1
- LIC/G1/112 → Länge des 1CH Leuchtenkörpers mit Endkappe in mm
- G1/ALA → Farbe des Basisprofils G1 (Bsp. ALA = Aluminiumfarben)
- 8 27 → CRI (Bsp. typ. 85) + Lichtfarbe (Bsp. 2700 K)
- CR W → Cover (Bsp. cover round) + Coverfarbe (Bsp. weiß)

Schutzarten für das NP System

protection types for the NP system

IP40, IP65, IP65 Premium

vermessene Leuchte* measured luminaire	IP40	IP65	IP65 Premium
Beispiel/ Example: NP Navigator-3; 2700 K NP/LIC/G1/03F/LIC/G1/0510/827	2700 K 1582 lm/m // 2738 K	2700 K 1058 lm/m // 3738 K // +1000 K	2700 K 1336 lm/m // 2738 K

Standard PU-Verguss: PUTS = transparent (T), soft (S)
Vergussarten: S - soft, M - medium, H - glass-hard
Vergussfarben: T - transparent, W - white, B - black

H2flex Systembaukasten

H2flex modular system

Raumbildender, flexibler Systembaukasten
Space-forming, flexible modular system

H2flex U1

H2flex U1

Stabiles Profil, entwickelt aus der gefragtesten Konfiguration unseres H2flex Systembaukastens
Stable profile, developed from the most popular configuration of our H2flex modular system