



DB / Bahnsteigleuchte / Passrahmen

DATENBLATT DB/FF-1/2
DATASHEET DB/FF-1/2

DB / Bahnsteigleuchte / Passrahmen mit zwei seitlichen Blenden

DB / Platform light / fitting frame with two side panels

Bestellnummer
item number

DB/FF-1/2


Unser projektspezifisch anpassbarer DB-Passrahmen # **DB/FF-1/2** ermöglicht die nahtlose Integration unserer DB-Bahnsteigleuchte # **DB/SO3/840/LSOT/O** in Deckenöffnungen verschiedener Größen, unter Beachtung aller relevanten Richtlinien und Normen. Er kaschiert die Deckenöffnungen und gewährleistet ein harmonisches Erscheinungsbild durch eine schnelle und präzise Montage des Rahmens sowie zweier separater Sichtschutzplatten. Darüber hinaus bietet er ausreichend Platz für Klemmstellen und zusätzliches Equipment wie Präsenzmelder oder Kameras.

Our project-specific, customisable DB fitting frame # **DB/FF-1/2** enables the seamless integration of our DB platform light # **DB/SO3/840/LSOT/O** in ceiling openings of various sizes, in compliance with all relevant guidelines and standards. It conceals the ceiling openings and ensures a harmonious appearance thanks to the quick and precise installation of the frame and two separate privacy panels. It also offers sufficient space for terminal points and additional equipment such as presence detectors or cameras.

Technische Daten

technical data

Abmessungen Dimensions	608,4 x 196 x 33 mm (L x T x H) *
Gewicht Weight	1,85 kg
Material material	Edelstahl kaltgewalzt; Blenden Alu gebürstet E6EV1 Cold-rolled stainless steel; panels brushed aluminium E6EV1

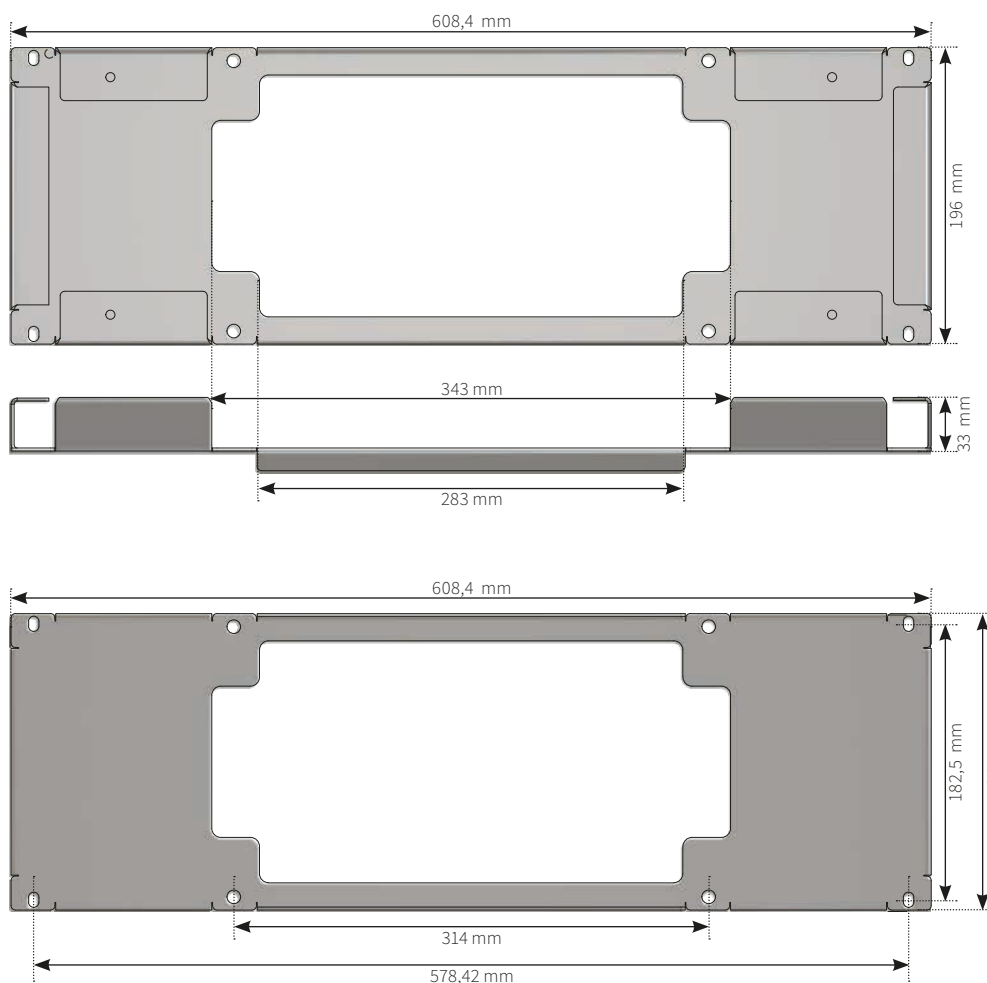

Hinweis:

DB Passrahmen kann die Leuchte #445625; 1x TCL36W (Fa. Rademacher) ersetzen z.B. HBF Kaiserslautern

Note:

DB fitting frame can be used with light #445625; 1x TCL36W (Rademacher company)e.g. Kaiserslautern main station

DB / Bahnsteigleuchte / Passrahmen mit zwei seitlichen Blenden

DB / Platform light / fitting frame with two side panels

Montageanleitung mounting instructions

- 1 DB-Passrahmen mittels 4 Sechskant-Flanschschraube (A) in der dafür vorgesehenen Deckenöffnung befestigen*
- 2 DB-Bahnsteigleuchte in den DB-Passrahmen schrauben* (4x Linsenkopfschrauben M6x20 (B), inkl. Schnorr Scheibe M6)

Zur Montage und Ausrichtung (Neigung) des DB-Leuchtenkopfes, beachten Sie bitte die Anweisung **# IFU-DB-SO3-840-LSOT-O**.

- 3 Blende Leuchte aufschrauben* (2x Zylinderkopfschraube M4x12 (C), inkl. Savetix Scheiben M4)
- 4 Blende links und rechts verschrauben* (je 2x Zylinderkopfschrauben M4x12 (C), zzgl. Savetix Scheiben M4 (D))


- 1 Fasten the DB mounting frame with 4 hexagon flange screws (A) in the ceiling opening provided*
- 2 Screw the DB platform light to the DB fitting frame* (4x pan-head screws M6x20 (B), incl. Schnorr washer M6)

Please refer to instruction **# IFU-DB-SO3-840-LSOT-O** for mounting and alignment (inclination) of the DB luminaire head.

- 3 Screw on the light cover* (2x cylinder head screws M4x12 (C), incl. Savetix washers M4)
- 4 Screw the cover plate on the left and right* (2x cylinder head screws M4x12 (C) each, plus Savetix washers M4 (D))

*** ACHTUNG!**
Die Gewinde sind mit Schraubensicherung / Sicherungslack gegen unbeabsichtigtes Lösen zu sichern. Wir empfehlen zum Sichern der Schrauben: Loctite 290 oder Weicon 302-90

*** CAUTION!**
The threads must be secured against unintentional loosening with threadlocker / locking lacquer. We recommend securing the screw: Loctite 290 or Weicon 302-90

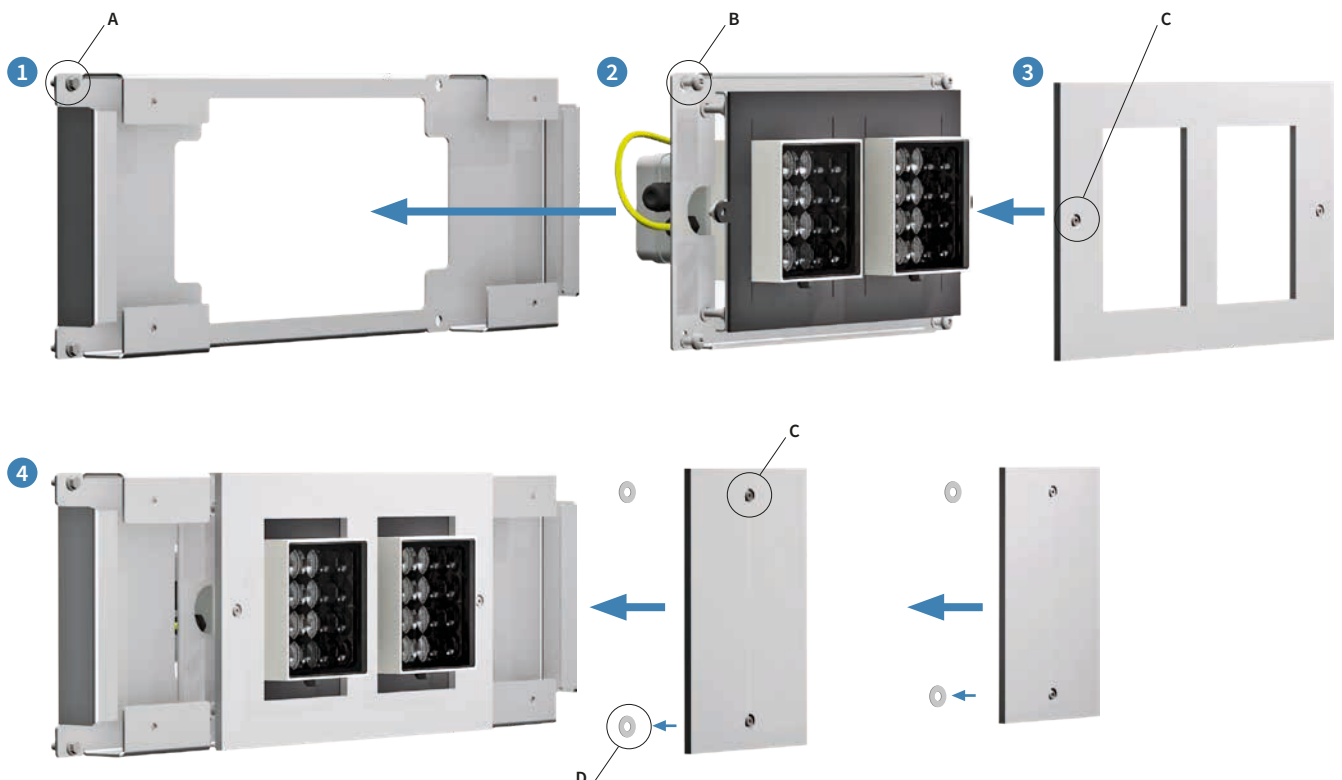

- A** = Sechskant-Flanschschraube mit Sperrverzahnung M5x16
Hexagon flange screw with locking teeth M5x16
- B** = Linsenkopfschrauben M6x20, inkl. Schnorr Scheiben M6
Pan head screws M6x20, incl. Schnorr washers M6
- C** = Savetix Zylinderkopfschraube M4 x 12
Savetix cylinder head screw M4 x 12
- D** = Savetix Scheibe M4, 1x19, 5x0,4
Savetix disc M4, 1x19, 5x0.4



Allgemeine Geschäftsbedingungen

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind auf unseren Internet-Seiten unter folgender Adresse zu finden:
<https://flashaar.de/de/agb.php>

general terms and conditions of business

Our general terms and conditions of business can be found on our website at the following address:
<https://flashaar.de/de/agb.php>

Bestellinformationen

Erforderliche Angaben auf Ihrer Bestellung

- Produktname
- Vollständige Artikelnummer (inklusive den zu ergänzenden Angaben z. B. Lichtfarbe, Cover- oder Linsentyp usw.)
- gewünschte Lieferzeit
- Lieferadresse

Bestelladresse

FLASHAAR LEDLight GmbH & Co. KG
Gaustraße 13 –15
55411 Bingen am Rhein
Deutschland
FON +49 6721 9195-0
FAX +49 6721 9195-91
bestellung@ledlight.flashaar.com
<https://flashaar.de>

Versandkosten

Wir berechnen Ihnen ausschließlich die tatsächlich angefallenen Versandkosten. Je nach Auftragswert und Quantität fallen zusätzliche Verpackungskosten an.

delivery information

information required on your order

- product name
- complete item number (including specification codes e.g. light colour, cover or lens type etc.)
- required delivery period
- delivery address

ordering address

FLASHAAR LEDLight GmbH & Co. KG
Gaustraße 13 –15
55411 Bingen am Rhein
Germany
FON +49 6721 9195-0
FAX +49 6721 9195-91
order@ledlight.flashaar.com
<https://flashaar.de>

indicative value of shipping costs

Please note, we charge you only the actual delivery costs. Additional handling charges may be applied depending on order value and quantity.

Ausgabe

Stand: KW 12, 2024

Druckfehler, Irrtum und technische Änderungen sind vorbehalten.

Edition

Last status: week 12, 2024

Technical changes, errors and printing mistakes are reserved.