
TOP 100
Top-Innovator 2021

FLASHAAR

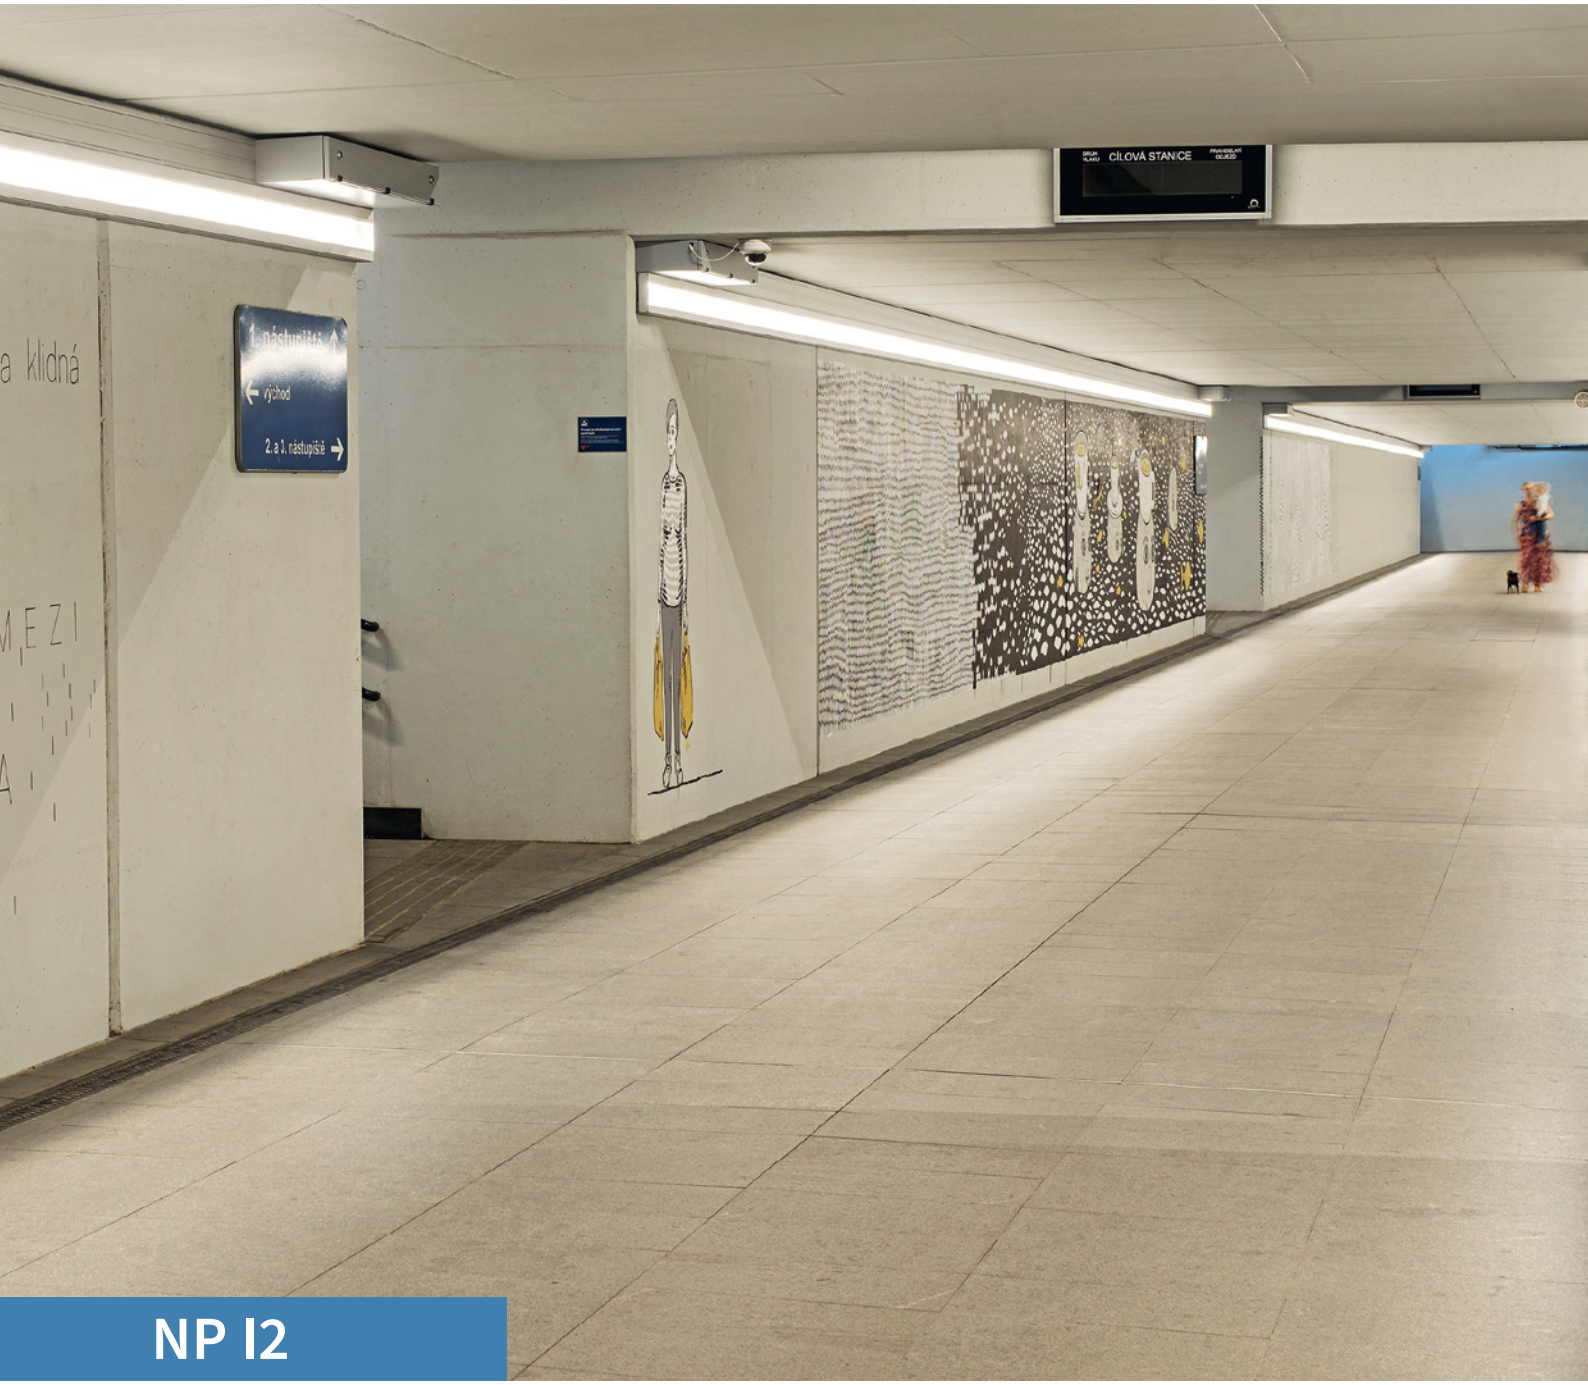

NP I2

DATENBLATT
DATASHEET

FLASHAAR® – Wir machen Licht.
FLASHAAR® – We create light.

MADE IN **GERMANY**


NauticProfil® I2

Anbauprofil für präzise Lichtvouten und indirekte Beleuchtung

Mounting profile for precise light coves and indirect lighting

Das **NauticProfil® I2** ist ein Anbauprofil aus Aluminium zur Realisierung präziser Lichtvouten und indirekter Beleuchtung.
Es basiert auf dem NauticProfil® I1 und wurde speziell für Anwendungen entwickelt, bei denen ein Einbau in die Bausubstanz nicht möglich oder nicht gewünscht ist.
Ein wesentliches Merkmal des NauticProfil® I2 ist die präzise ausgeführte Abrisskante zwischen Reflektor und Gehäusefront. Sie erzeugt einen klar definierten Hell-Dunkel-Übergang und ermöglicht eine exakte Lichtlenkung mit scharf konturierten Lichtlinien.
Die Aufbaumontage ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Installation sowie eine hohe Flexibilität bei Neubauten und Nachrüstungen.

The **NauticProfil® I2** is an aluminium surface-mounted profile designed to create precise light coves and indirect lighting.
It is based on the NauticProfil® I1 and has been specially developed for applications where installation within the building structure is not possible or not desired.
A key feature of the NauticProfil® I2 is the precisely machined cut-off edge between the reflector and the front of the housing. It creates a clearly defined light-dark transition and enables precise light control with sharply contoured light lines. Surface mounting allows for quick and straightforward installation, as well as a high degree of flexibility in both new builds and retrofits.

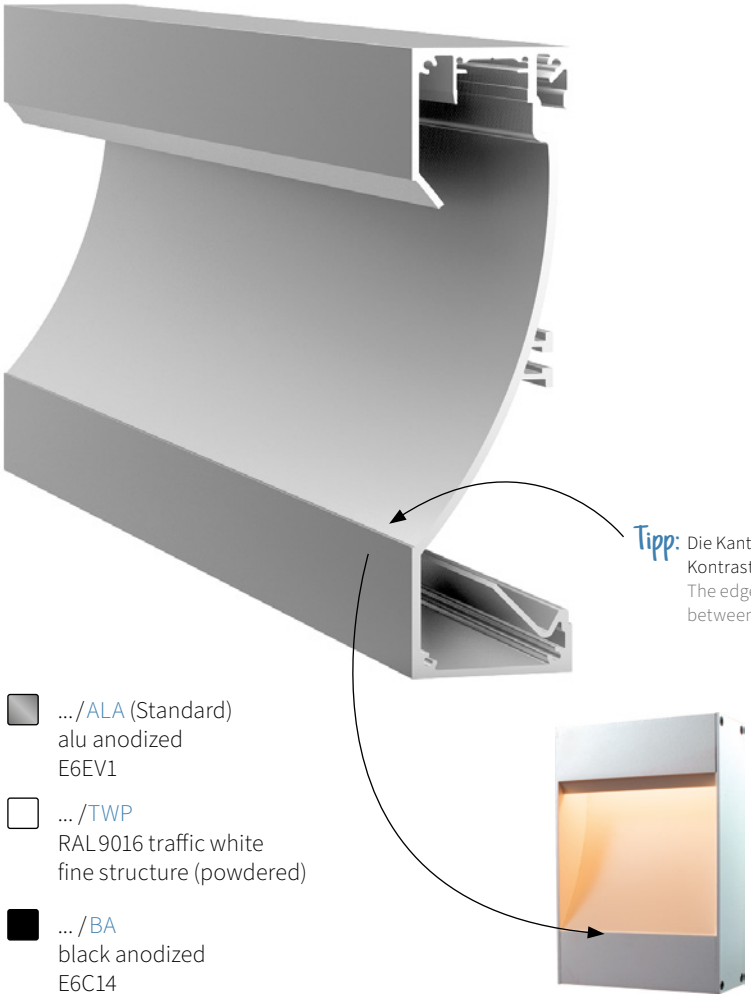

Tipp: Die Kante schafft einen scharfen Kontrast zwischen hell und dunkel.
The edge creates a sharp contrast between light and dark.

... /ALA (Standard)
alu anodized
E6EV1


... /TWP
RAL 9016 traffic white
fine structure (powdered)

... /BA
black anodized
E6C14

Sonderfarben auf Anfrage!
Special colours on reques

Bitte bei NP Profil- und Endplatten-Bestellung die Art.Nr. um die gewünschte Farbe ergänzen. Bei gewünschtem Gehrungsschnitt die Art.Nr. um die Gradzahl, bei Bestellung des NP Flachkabels
die Art.Nr. um die entsprechende Länge (mm) ergänzen.
Bitte beachten Sie unser Formular für NauticProfil® Eck-Konfigurationen unter www.flashaar.de.

Please state the required colour with the article number when ordering NP profiles and end plates. Please state the required angle with the article number when ordering bevel cuts and state the corresponding length (mm) with the article number when ordering NP flat cables. Please take note of our form for NauticProfil® corner-connections at www.flashaar.de.

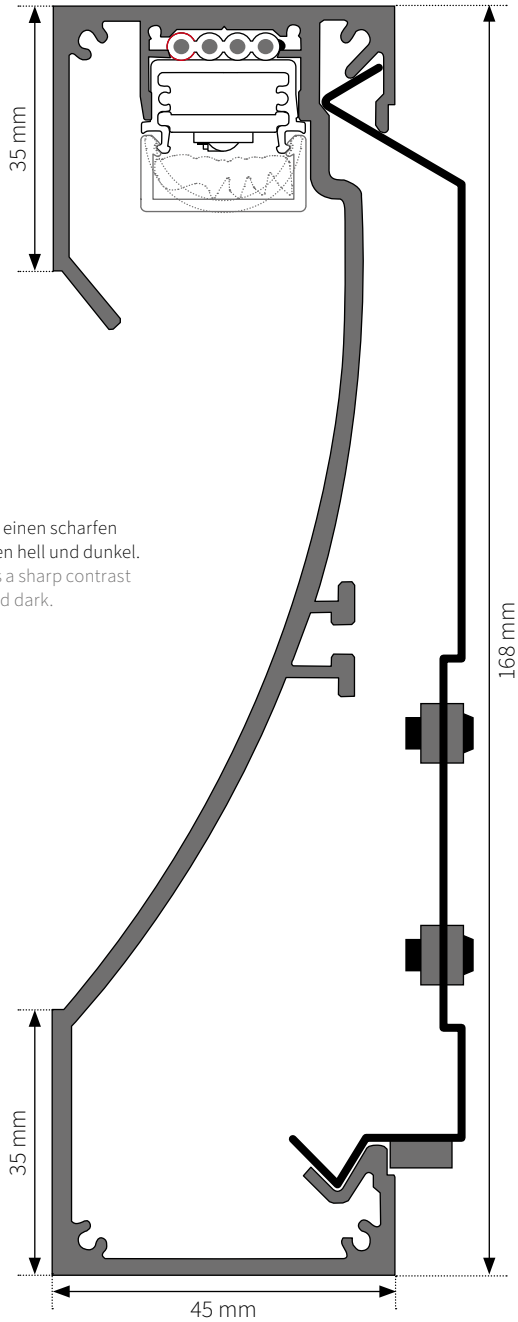

Maßstab 1:1 / Alle Maßangaben in mm.
scale 1:1 / All dimensions in mm.

Bestellnummer
item number

NP/I2-MP / 2001 / ###*

Montage
mounting

Die Montage des NauticProfil® I2 erfolgt mithilfe eines Haltebügels, in diesen wird das Profil einfach eingehängt und eingeklickt.

The NauticProfil® I2 is installed using a retaining bracket, into which the profile is simply hooked and clicked into place.


Befestigung mit Haltebügel
fastening with retaining bracket

1.) Montage des Haltebügels* inkl. Konverter und Dimmer an die Wand/Decke.
Mounting the bracket* incl. converter and dimmer on the wall/ceiling.


2.) Die Leuchte einseitig in den Haltebügel einhängen.
Hook the luminaire into the retaining bracket on one side.

3.) Elektrischen Anschluss vornehmen. Danach die eingehängte Leuchte in den Haltebügel einrasten.
Make the electrical connection. Then snap the suspended luminaire into the retaining bracket.

* Auf Wunsch liefern wir den Haltebügel für das NP I2 fertig bestückt mit Konverter und Dimmer.
On request, we can supply the mounting bracket for the NP I2 fully equipped with converter and dimmer.

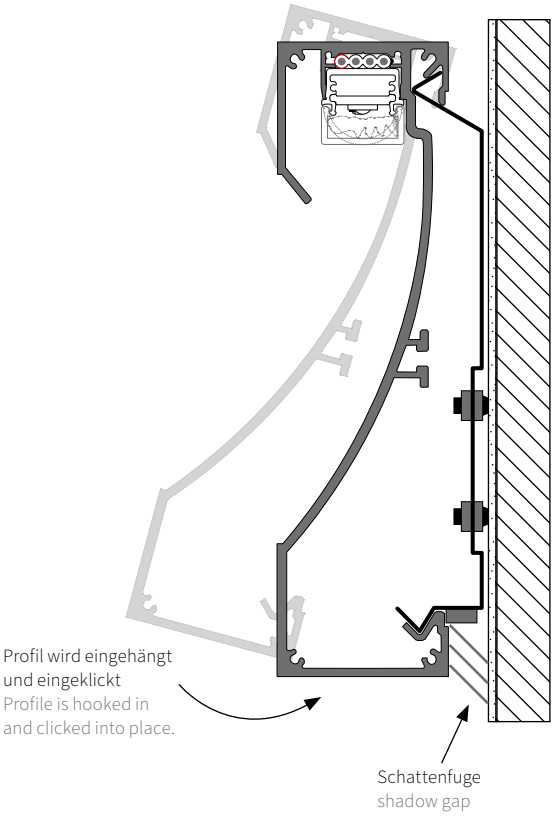


Artikel, Zubehör und Optionen
articles, accessories and options



NP/I2-MP/2010/###
(0510 /1010 /2010 oder 3020 x 45 x 168 mm)
NP I2 Aluminium Montageprofil
NP I2 aluminium mounting profile




FL/B-CUT
Gehrungsschnitt für L-, U- oder Q-Konfiguration
bevel cut for L-, U- or Q-configuration



FLNP/I2-EP/###
(2 x 45 x 168 mm)
ohne Kabelauslass / ohne cable release
Aluminium Endplatte für NP I2 Montageprofil
aluminium end plate for NP I2 mounting profile



FLNP/FCable-UV
(4x 2,5/3,45 mm² / 0,122 kg/m)
NP Flachkabel 4 x 2,5 mm², UV-beständig
NP flat cable 4 x 2,5 mm², UV resistant



NP/I2-M-plate
NP-Halterung für die Montage des NP I2 Profils auf einer Platte
NP retaining bracket for mounting profile NP-I2 mounted on plate

* Das Montageprofil sowie alle Endplatten sind in **ALA** (Standard), **BA** und **TWP** erhältlich. Bitte bei der Bestellung die Art.Nr. um die gewünschte Farbe (###) ergänzen.
The mounting profile and all end plates are available in **ALA** (standard), **BA** and **TWP**. When ordering, please add the desired colour (###) to the item number.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind auf unserer Internetseite unter folgender Adresse zu finden:
https://flashaar.de/agb/

general terms and conditions

Our general terms and conditions of business can be found on our website at the following address:
https://flashaar.de/en/conditions/

Bestellinformationen

Erforderliche Angaben auf Ihrer Bestellung
- Produktname
- Vollständige Artikelnummer (inklusive den zu ergänzenden Angaben z. B. Lichtfarbe, Cover- oder Linsentyp usw.)
- gewünschte Lieferzeit
- Lieferadresse

Bestelladresse
FLASHAAR LEDLight GmbH & Co. KG
Gaustraße 13 –15
55411 Bingen am Rhein
Deutschland
FON +49 6721 9195-0
FAX +49 6721 9195-91
bestellung@ledlight.flashaar.com
https://flashaar.de

Versandkosten
Wir berechnen Ihnen ausschließlich die tatsächlich angefallenen Versandkosten. Je nach Auftragswert und Quantität fallen zusätzliche Verpackungskosten an.

ordering information

information required on your order
- product name
- complete item number (including specification codes e.g. light colour, cover or lens type etc.)
- requested delivery date
- delivery address

ordering address
FLASHAAR LEDLight GmbH & Co. KG
Gaustraße 13 –15
55411 Bingen am Rhein
Germany
FON +49 6721 9195-0
FAX +49 6721 9195-91
order@ledlight.flashaar.com
https://flashaar.de

shipping costs
Please note, we charge you only the actual delivery costs. Additional handling charges may be applied depending on order value and quantity.

Ausgabe

Stand: KW 35, 2026
Druckfehler, Irrtum und technische Änderungen sind vorbehalten.

edition

updated: week 35, 2026
Subject to technical changes, errors and printing errors.

Referenzfotos:
© Unterführung des Bahnhofs in Ústí nad Orlicí / Vladimír Gernat, ENIKA.CZ s. r. o.